
# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

# Rozdzielnice PrismaSet, szyna symetryczna DIN

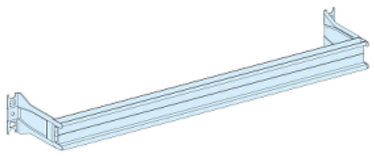

LVS03001

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **Gama produktów** | PrismaSeT |
| **Gama produktów** | PrismaSeT G |
| **Typ produktu lub komponentu** | Szyna |
| **Kategoria akcesoriów / części oddzielnych** | Akcesoria instalacyjne |
| **Zgodność gamy** | PrismaSeT PrismaSeT G<br>PrismaSeT Pack |
| **Rodzaj szyny** | Modułowy |
| **Dopasowanie do urządzeń** | Acti 9: Stacjonarny C120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia<br>TeSys: Stacjonarny GV2LE<br>TeSys: Stacjonarny GV2ME<br>TeSys: Stacjonarny GV2RTn<br>Acti 9: Stacjonarny iC120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia<br>Vigilohm: IM20<br>Vigilohm: IM20H<br>Vigilohm: Stacjonarny IM9<br>Vigilohm: Stacjonarny IM9-OL<br>Compact: Stacjonarny INS100 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja<br>Compact: Stacjonarny INS160 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja<br>Compact: Stacjonarny INS40 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja<br>Compact: Stacjonarny INS63 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja<br>Acti 9: Stacjonarny urządzenie modułowe<br>Multi 9: Stacjonarny urządzenie modułowe<br>Multi 9: Stacjonarny NG125 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia<br>Multi 9: Stacjonarny NG125 NA - sterowanie: dźwignia<br>Vigirex: RH10<br>Vigirex: RH21<br>Vigirex: RH99<br>Acti 9: Stacjonarny C120 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia<br>Acti 9: Stacjonarny iC120 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia<br>Multi 9: Stacjonarny NG125 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia<br>Acti 9: Stacjonarny 1/2 lub 1 moduł lampowy - poziomy instalacja<br>Compact: Stacjonarny INS125 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja<br>Acti 9: Stacjonarny urządzenie pomiarowe - poziomy instalacja<br>Multi 9: Stacjonarny urządzenie pomiarowe - poziomy instalacja<br>Acti 9: Stacjonarny urządzenie modułowe <= 40 A<br>Multi 9: Stacjonarny urządzenie modułowe <= 40 A |
| **Opis biegunów** | 1 3P: Stacjonarny C120<br>1 4P: Stacjonarny C120<br>9 3P: Stacjonarny GV2LE<br>9 3P: Stacjonarny GV2ME<br>9 3P: Stacjonarny GV2RTn<br>1 3P: Stacjonarny iC120<br>1 4P: Stacjonarny iC120<br>1 3P: Stacjonarny INS100 pionowy instalacja<br>1 4P: Stacjonarny INS100 pionowy instalacja<br>1 3P: Stacjonarny INS160 pionowy instalacja<br>1 4P: Stacjonarny INS160 pionowy instalacja<br>1 3P: Stacjonarny INS40 pionowy instalacja<br>1 4P: Stacjonarny INS40 pionowy instalacja<br>1 3P: Stacjonarny INS63 pionowy instalacja<br>1 4P: Stacjonarny INS63 pionowy instalacja<br>1 3P: Stacjonarny NG125<br>1 4P: Stacjonarny NG125 |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

| | |
|---|---|
| | 1 3P: Stacjonarny NG125 NA<br>1 4P: Stacjonarny NG125 NA<br>1 3P: Stacjonarny INS125 pionowy instalacja<br>1 4P: Stacjonarny INS125 pionowy instalacja |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **Installation description** | Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm<br>Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm<br>Obudowa Pack - width 600 mm |
| **Liczba modułów pionowych [50 mm]** | 2 moduł(y): 1/2 lub 1 moduł lampowy, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze<br>2 moduł(y): 1/2 lub 1 moduł lampowy, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie<br>5 moduł(y): C120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze<br>5 moduł(y): C120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie<br>3 moduł(y): GV2LE, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze<br>3 moduł(y): GV2LE, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie<br>3 moduł(y): GV2ME, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze<br>3 moduł(y): GV2ME, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie<br>3 moduł(y): GV2RTn, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze<br>3 moduł(y): GV2RTn, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie<br>5 moduł(y): iC120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze<br>5 moduł(y): iC120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie<br>3 moduł(y): IM20 w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze<br>3 moduł(y): IM20 w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie<br>3 moduł(y): IM20H w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze<br>3 moduł(y): IM20H w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie<br>3 moduł(y): IM9 w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze<br>3 moduł(y): IM9 w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie<br>3 moduł(y): IM9-OL w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze<br>3 moduł(y): IM9-OL w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie<br>4 moduł(y): INS100, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze<br>4 moduł(y): INS100, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie<br>5 moduł(y): INS100, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze<br>5 moduł(y): INS100, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie<br>4 moduł(y): INS125, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze<br>4 moduł(y): INS125, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie<br>5 moduł(y): INS125, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze<br>5 moduł(y): INS125, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie<br>4 moduł(y): INS160, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze<br>4 moduł(y): INS160, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie<br>5 moduł(y): INS160, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze<br>5 moduł(y): INS160, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie<br>4 moduł(y): INS40, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze<br>4 moduł(y): INS40, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie<br>4 moduł(y): INS63, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze<br>4 moduł(y): INS63, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie<br>2 moduł(y): urządzenie pomiarowe, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze<br>2 moduł(y): urządzenie pomiarowe, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie<br>2 moduł(y): urządzenie pomiarowe, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa Pack<br>3 moduł(y): urządzenie modułowe <= 40 A, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze<br>3 moduł(y): urządzenie modułowe <= 40 A, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie<br>8 moduł(y): urządzenie modułowe <= 40 A, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze<br>8 moduł(y): urządzenie modułowe <= 40 A, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie<br>6 moduł(y): urządzenie modułowe <= 40 A, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa Pack<br>6 moduł(y): urządzenie modułowe, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa Pack<br>4 moduł(y): urządzenie modułowe, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze<br>4 moduł(y): urządzenie modułowe, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie<br>5 moduł(y): NG125 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze<br>5 moduł(y): NG125 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie<br>5 moduł(y): NG125 NA, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze<br>5 moduł(y): NG125 NA, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie<br>3 moduł(y): RH10, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze<br>3 moduł(y): RH10, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie<br>3 moduł(y): RH21, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze<br>3 moduł(y): RH21, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie<br>3 moduł(y): RH99, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze<br>3 moduł(y): RH99, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie<br>5 moduł(y): C120 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze<br>5 moduł(y): C120 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie<br>5 moduł(y): iC120 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze<br>5 moduł(y): iC120 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie<br>5 moduł(y): NG125 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze<br>5 moduł(y): NG125 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie |

| | |
|---|---|
| **Szerokość w modułach 9 mm** | 48 |
| **Ilość sztuk w zestawie** | 1 sztuka |
| **Wysokość** | 52 mm |
| **Szerokość** | 468 mm |
| **Głębokość** | 100 mm |
| **Masa produktu** | 0,24 kg |
| **Kolor** | Naturalny |
| **Materiał** | Metal |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| **Normy** | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1 |
| **Certyfikaty produktu** | ASTA |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Typ jednostki opakowania 1** | PCE |
| **Ilość jednostek opakowania 1** | 1 |
| **Waga dla opakowania 1** | 253,0 g |
| **Wysokość dla opakowania 1** | 5,4 cm |
| **Szerokość dla opakowania 1** | 9,6 cm |
| **Długość dla opakowania 1** | 47 cm |
| **Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2** | CAR |
| **Ilość dla opakowania zbiorczego 2** | 25 |
| **Waga dla opakowania zbiorczego 2** | 6,87 kg |
| **Wysokość dla opakowania zbiorczego 2** | 14 cm |
| **Szerokość dla opakowania zbiorczego 2** | 48 cm |
| **Długość dla opakowania zbiorczego 2** | 50 cm |
| **Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3** | P12 |
| **Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3** | 300 |
| **Waga dla opakowania zbiorczego 3** | 94,0 kg |
| **Wysokość dla opakowania zbiorczego 3** | 62 cm |
| **Szerokość dla opakowania zbiorczego 3** | 80 cm |
| **Długość dla opakowania zbiorczego 3** | 120 cm |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| **Stan trwałej oferty** | Produkt Green Premium |
| **Rozporządzenie REACh** | Deklaracja REACh |
| **Bez SVHC REACh** | Tak |

| | |
|---|---|
| **Europejska dyrektywa RoHS** | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br>Europejska deklaracja RoHS |
| **Bez toksycznych metali ciężkich** | Tak |
| **Bez rtęci** | Tak |
| **Informacje na temat zwolnienia z RoHS** | Tak |
| **Norma RoHS Chiny** | Dyrektywa RoHS Chiny<br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny) |
| **Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko** | Środowiskowy profil produktu |
| **Bez PVC** | Tak |
| **Zawiera halogeny** | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów |


## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja** | 18 miesięcy |

# Arkusz danych produktu LVS03001

Ilustracja techniczna

## Wymiary

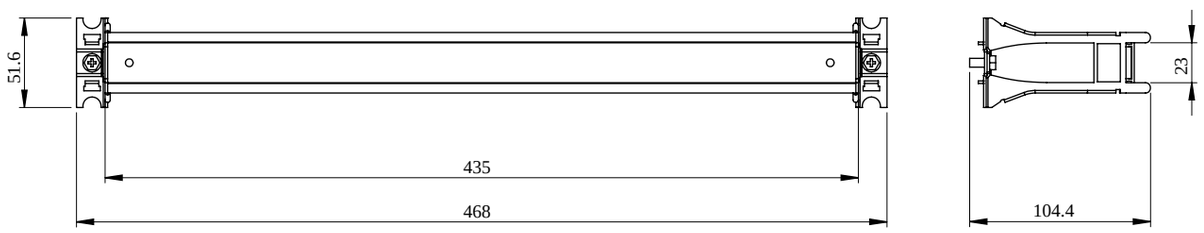


- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.