# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Rozdzielnice PrismaSet, otworowane szyny miedziane 4 sztuki 160A 1400mm

LVS04171

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **Gama produktów** | Linergy |
| **Gama produktów** | Linergy |
| **Typ produktu lub komponentu** | Szyna zbiorcza |
| **Nazwa produktu** | Linergy BS |
| **Zgodność gamy** | PrismaSeT PrismaSeT G obudowa<br>PrismaSeT PrismaSeT P obudowa |
| **Opis szyny zbiorczej** | Szyna płaska |
| **Ilość sztuk w zestawie** | Zestaw 4 szt. |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **Kierunek zainstalowania** | Pionowy, pozycja pracy: tylni |
| **Installation description** | Szafa rozdzielcza - width 650 mm<br>Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm<br>Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm<br>Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm<br>Koryto kablowe mocowanedo ściany - width 300 mm |
| **Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]** | 160 A w 35 °C |
| **[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany** | 10 kA (1 s) dla 3 podpory |
| **[Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy** | 30 kA |
| **Przekrój poprzeczny szyny** | 15 x 5 mm |
| **Długość** | 1400 mm |
| **Szerokość** | 15 mm |
| **Głębokość** | 5 mm |
| **Masa produktu** | 3,74 kg |
| **Kolor** | Naturalny |
| **Rodzaj połączenia szynoprzewodu** | Otwór pod gwint M6 |
| **Rozstaw połączeń** | Łącze co 25 mm |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| **Normy** | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1 |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

| | |
|---|---|
| **Certyfikaty produktu** | ASTA |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Typ jednostki opakowania 1** | PCE |
| **Ilość jednostek opakowania 1** | 1 |
| **Waga dla opakowania 1** | 3,679 kg |
| **Wysokość dla opakowania 1** | 2 cm |
| **Szerokość dla opakowania 1** | 17 cm |
| **Długość dla opakowania 1** | 154 cm |
| **Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2** | P2M |
| **Ilość dla opakowania zbiorczego 2** | 56 |
| **Waga dla opakowania zbiorczego 2** | 226,0 kg |
| **Wysokość dla opakowania zbiorczego 2** | 29 cm |
| **Szerokość dla opakowania zbiorczego 2** | 120 cm |
| **Długość dla opakowania zbiorczego 2** | 200 cm |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| **Stan trwałej oferty** | Produkt Green Premium |
| **Rozporządzenie REACh** | Deklaracja REACh |
| **Bez SVHC REACh** | Tak |
| **Europejska dyrektywa RoHS** | Zgodny<br>Europejska deklaracja RoHS |
| **Bez toksycznych metali ciężkich** | Tak |
| **Bez rtęci** | Tak |
| **Informacje na temat zwolnienia z RoHS** | Tak |
| **Norma RoHS Chiny** | Dyrektywa RoHS Chiny<br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny) |
| **Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko** | Środowiskowy profil produktu |
| **WEEE** | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| **Bez PVC** | Tak |
| **Zawiera halogeny** | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów |


## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja** | 18 miesięcy |

# Arkusz danych produktu LVS04171

Ilustracja techniczna

## Wymiary

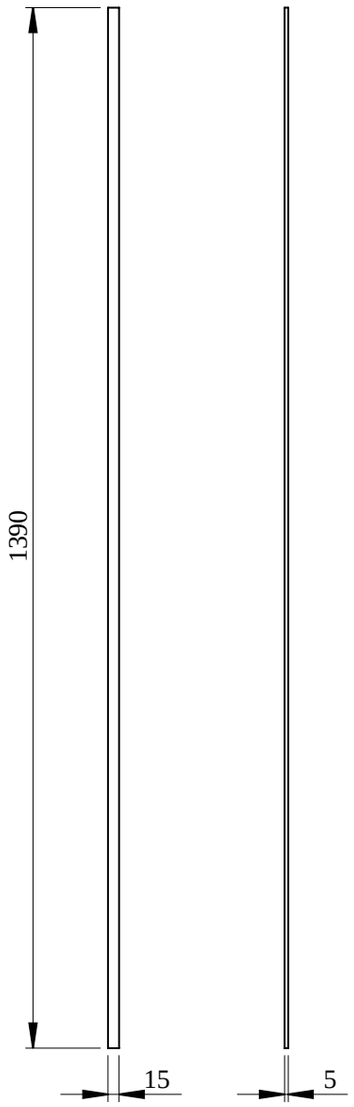


- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.