
Arkusz danych produktu

Specyfikacje

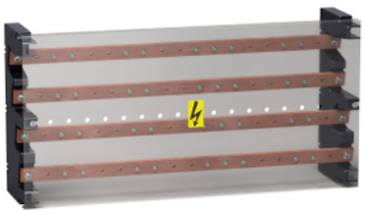

Rozdzielnice PrismaSet, most szynowy wielopoziomowy 160A 4P

LVS04052

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Multi-stage distribution block
Nazwa produktu	Linergy BS
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G obudowa PrismaSeT PrismaSeT P obudowa
Zgodność produktu	Obudowy Spacial
Stopień ochrony IP	IPxx B

Parametry uzupełniające

Podstawa montażowa	Podpora Prisma Pełna płyta tylna
Sposób montażu	Poziomy Pionowy
Opis biegunów	4P
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	440 V prąd przemienny (AC)
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	750 V prąd przemienny (AC)
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	8 kV
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	160 A
[In] prąd znamionowy	160 A w 40 °C
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	10 kA dla 1 s
[Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy	30 kA
I^2t przy zadziałaniu	100000000 $A^2.s$
Przekrój poprzeczny szyny	15 x 5 mm
Przyłącza - zaciski	Dostawa/zasilanie: zagiete oczko 50 mm^2 Dostawa/zasilanie: giętkie szyny, 20 x 2 mm Rozprowadzenie: otwory M6 (faza) , 13 1…50 mm^2
Wysokość	235 mm
Szerokość	470 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Głębokość	115 mm
Masa produktu	2,72 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-1, obudowa wewnętrzna IEC 61439-2, obudowa wewnętrzna
Certyfikaty produktu	ASTA

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	2,658 kg
Wysokość dla opakowania 1	15,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	25,5 cm
Długość dla opakowania 1	55 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	30
Waga dla opakowania zbiorczego 2	91,0 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	92 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu LVS04052

Ilustracja techniczna

Wymiary

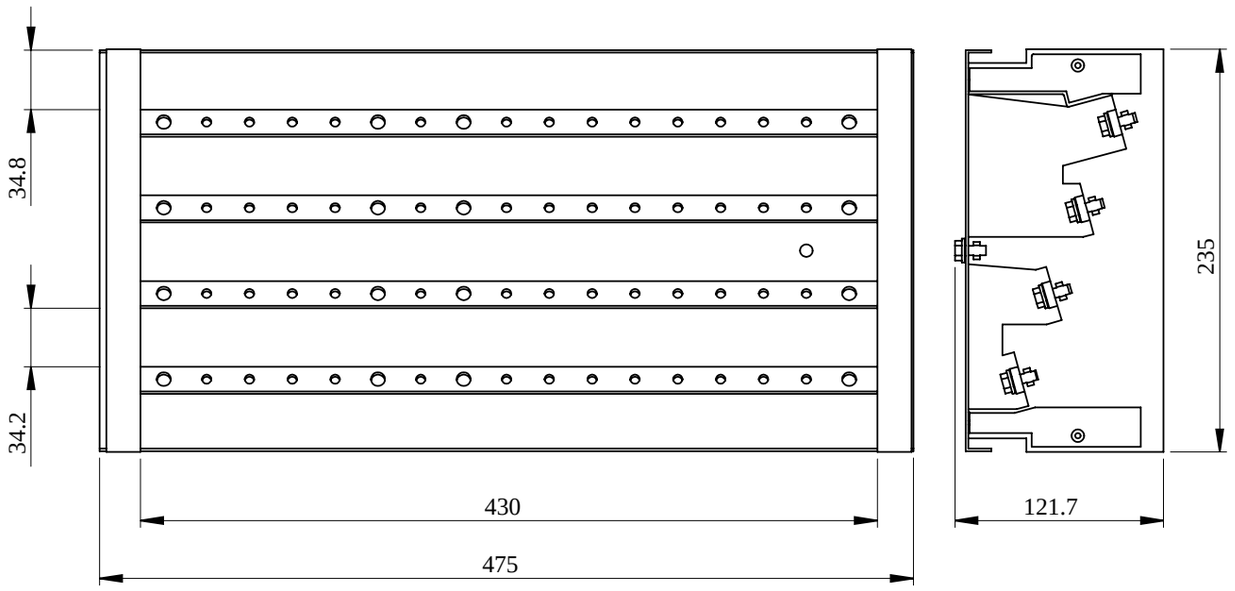

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.