Arkusz danych produktu

Specyfikacje

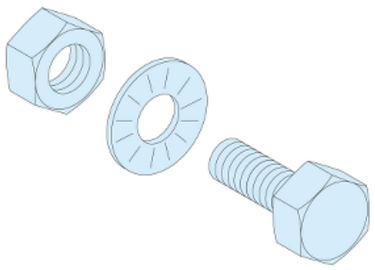

Rozdzielnice PrismaSet, śruby M6x20 do szyn 5mm 20sztuk

LVS04194

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Montaż ostprzętu
Nazwa produktu	Linergy BW
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Linergy Linergy BW szyna zbiorcza PrismaSeT PrismaSeT G obudowa PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Osprzęt dostarczany w dostawie	1 nakrętka 2 podkładki stykowe

Parametry uzupełniające

Installation description	Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm Koryto kablowe mocowanedo ściany - width 300 mm Szafa rozdzielcza Kanał obudowy Obudowa strojąca na podłodze - width 850 mm
Gwint ISO	M6
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 20 szt.
Długość	20 mm
Wysokość	20 mm
Kolor	Naturalny
Masa produktu	0,224 kg

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	213,0 g
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	3,5 cm
Długość dla opakowania 1	9 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	50
Waga dla opakowania zbiorczego 2	10,894 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy