
LiY

Szpulki z pojedynczymi linkami do urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych

LIY, kabel sterowniczy z PVC, linkowy kabel podłączeniowy dla urządzeń telekomunikacyjnych i elementów elektronicznych, niepodtrzymujący płomieni, maks. 70°C

Info
Pojedyncze linki sterownicze w izolacji PVC
Ekonomiczne

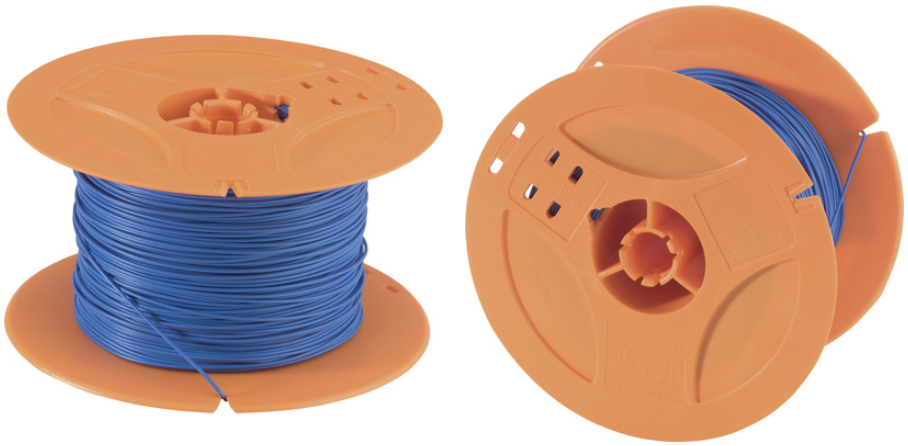

Zakres zastosowania
Szpulki z pojedynczymi linkami do okablowania urządzeń telekomunikacyjnych lub komponentów elektronicznych

Cechy produktu
Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2
Szpula: d1 = 18 mm; d2 = 150 mm; b = 85 mm

Normy i aprobaty
Według VDE 0812

Budowa produktu
Linka miedziana
Izolacja żyły: na bazie PVC, typ YI 2/TI 2 zgodny z VDE 0207-4

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 Opis klasy ETIM 5.0: Przewód z żyłą pojedynczą
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000993 ETIM 6.0 Class-Description: przewód instalacyjny jednożyłowy
Szczytowe napięcie robocze:	500 V (0,14 mm²) 900 V (0,25 mm²)

Ostania aktualizacja (16.02.2019)
©2019 Lapp Group - all rights reserved.

LiY

Budowa żyły:	0,14 mm²: ≥ 18 drutów (Ø każdego: 0,10 mm) 0,25 mm²: ≥ 14 drutów (Ø każdego: 0,15 mm)
Napięcie nominalne:	Napięcie robocze < 50 VAC UPP – Napięcie międzyszczytowe ≤ 250 V
Napięcie próbne:	1200 V (0,14 mm²) 2500 V (0,25 mm²)
Zakres temperatury:	Połączenia nieruchome: od -30 °C do +70 °C


Wskazówka
Wszystkie podane wartosci dotyczace produktów sa wartosciami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartosci, takie jak np. tolerancje moga byc przedstawione na zamówienie(jezeli sa dostepne i przeznaczone do publikacji).
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Numer katalogowy	Przekrój żyły [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Kolor żyły	m/krążek	Indeks miedzi [kg/km]
4125000S	0.14	1,1	zielony/żółty	500	1,35
4125001S	0.14	1,1	czarny	500	1,35
4125002S	0.14	1,1	niebieski	500	1,35
4125003S	0.14	1,1	brązowy	500	1,35
4125005S	0.14	1,1	żółty	500	1,35
4125006S	0.14	1,1	zielony	500	1,35
4125007S	0.14	1,1	fioletowy	500	1,35
4125008S	0.14	1,1	różowy	500	1,35
4125009S	0.14	1,1	pomarańczowy	500	1,35
4125104S	0.14	1,1	czerwony	500	1,35
4125105S	0.14	1,1	biały	500	1,35
4125106S	0.14	1,1	szary	500	1,35
4126000S	0.25	1,3	zielony/żółty	250	2,4
4126001S	0.25	1,3	czarny	250	2,4
4126002S	0.25	1,3	niebieski	250	2,4
4126014S	0.25	1,3	ciemnoniebieski	250	2,4
4126003S	0.25	1,3	brązowy	250	2,4
4126005S	0.25	1,3	żółty	250	2,4
4126006S	0.25	1,3	zielony	250	2,4
4126007S	0.25	1,3	fioletowy	250	2,4
4126008S	0.25	1,3	różowy	250	2,4
4126009S	0.25	1,3	pomarańczowy	250	2,4
4126104S	0.25	1,3	czerwony	250	2,4
4126105S	0.25	1,3	biały	250	2,4
4126106S	0.25	1,3	szary	250	2,4

Ostania aktualizacja (16.02.2019)
©2019 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

LiY

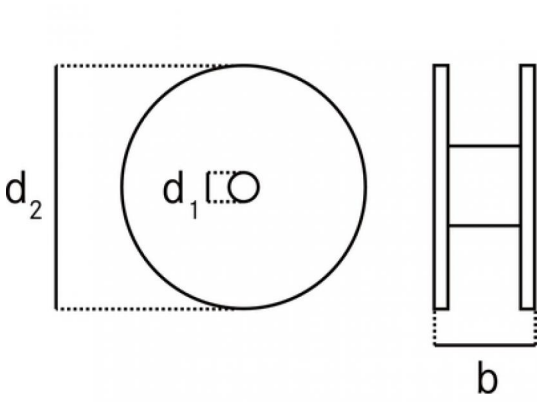

Ostania aktualizacja (16.02.2019)
©2019 Lapp Group - all rights reserved.