
Arkusz danych produktu

Specyfikacje

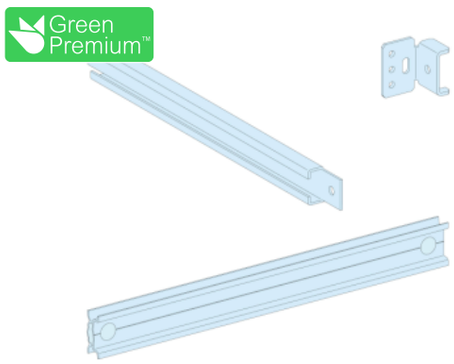

Rozdzielnice PrismaSet, regulowana szyna do aparatu modułowego 400mm

LVS03404

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Szyna
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT P
Rodzaj szyny	Modułowy Regulowane
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny INS100 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS160 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS40 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS63 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Acti 9: Stacjonarny urządzenie modułowe Multi 9: Stacjonarny urządzenie modułowe Multi 9: Stacjonarny NG125 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Compact: Stacjonarny INS125 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Acti 9: Stacjonarny urządzenie modułowe <= 40 A Multi 9: Stacjonarny urządzenie modułowe <= 40 A Compact: Stacjonarny NG160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Compact: Stacjonarny NG160 NA bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Compact: Stacjonarny NSA125...160 - sterowanie: dźwignia
Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny INS100 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS100 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INS160 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS160 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INS40 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS40 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INS63 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS63 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny NG125 1 4P: Stacjonarny NG125 1 3P: Stacjonarny INS125 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS125 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny NG160 1 4P: Stacjonarny NG160 1 3P: Stacjonarny NG160 NA 1 4P: Stacjonarny NG160 NA 1 3P: Stacjonarny NSA125...160 1 4P: Stacjonarny NSA125...160

Parametry uzupełniające

Installation description	Szafa rozdzielcza - width 400 mm głębokość 400 mm
Wysokość obudowy	2000 mm
Liczba modułów pionowych [50 mm]	4 moduł(y): INS100, bezpośredni w 400 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): INS100, bezpośredni w 400 mm Szerokiszafa rozdzielcza 4 moduł(y): INS125, bezpośredni w 400 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): INS125, bezpośredni w 400 mm Szerokiszafa rozdzielcza 4 moduł(y): INS160, bezpośredni w 400 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): INS160, bezpośredni w 400 mm Szerokiszafa rozdzielcza

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

	4 moduł(y): INS40, bezpośredni w 400 mm Szerokiszafa rozdzielcza 4 moduł(y): INS63, bezpośredni w 400 mm Szerokiszafa rozdzielcza 3 moduł(y): urządzenie modułowe <= 40 A, bezpośredni w 400 mm Szerokiszafa rozdzielcza 4 moduł(y): urządzenie modułowe, bezpośredni w 400 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): NG125 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 400 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): NG160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 400 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): NG160 NA bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 400 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): NSA125...160, bezpośredni w 400 mm Szerokiszafa rozdzielcza
Szerokość w modułach 9 mm	20
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	30 mm
Szerokość	325 mm
Głębokość	325 mm
Masa produktu	0,76 kg
Kolor	Naturalny
Materiał	Metal

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	769,0 g
Wysokość dla opakowania 1	4,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	4 cm
Długość dla opakowania 1	36 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	20
Waga dla opakowania zbiorczego 2	15,88 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	P12
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	80
Waga dla opakowania zbiorczego 3	75,5 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	43 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm

Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu LVS03404

Ilustracja techniczna

Wymiary

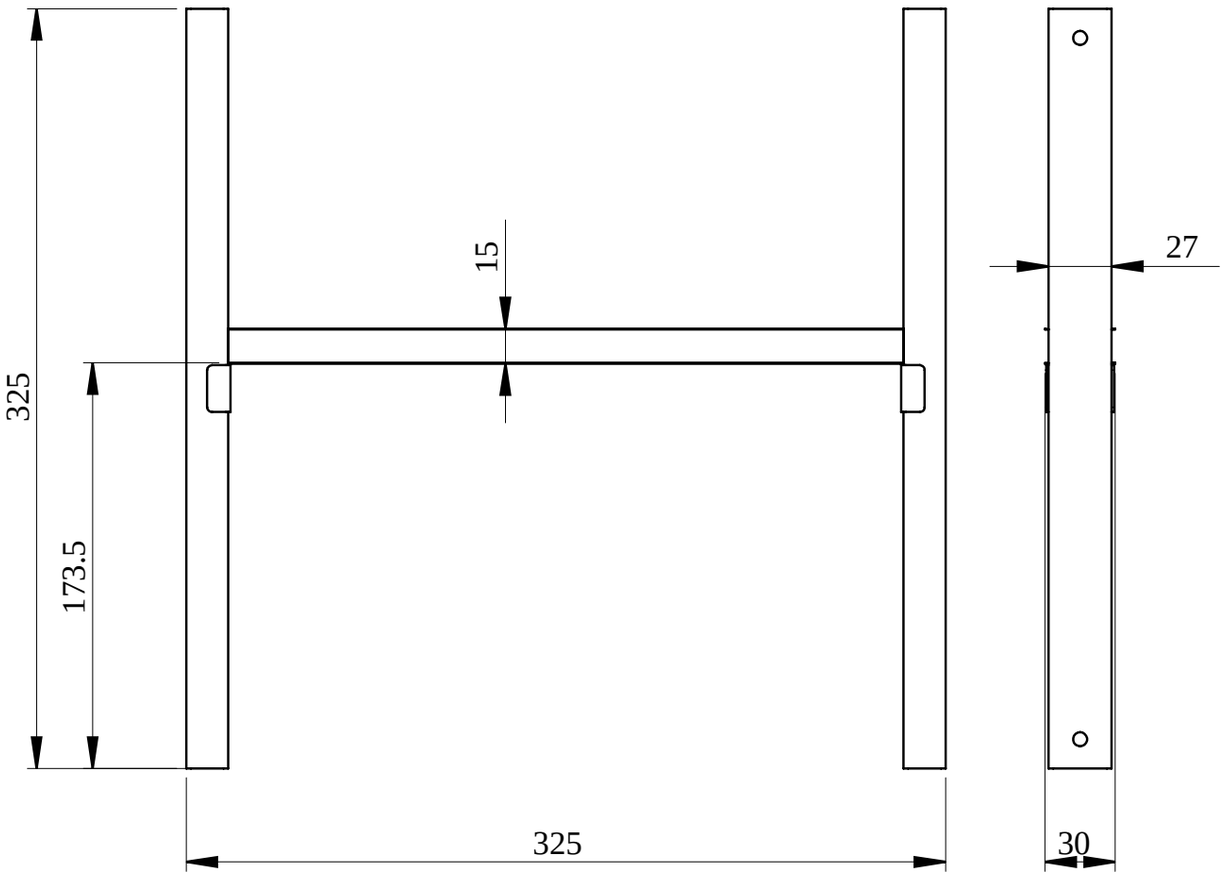

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.