Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, szyna do aparatu modułowego

LVS03401

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Szyna
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT P
Rodzaj szyny	Modułowy
Dopasowanie do urządzeń	Acti 9: Stacjonarny C120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia TeSys: Stacjonarny GV2LE TeSys: Stacjonarny GV2ME TeSys: Stacjonarny GV2RTn Acti 9: Stacjonarny iC120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Compact: Stacjonarny INS100 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS160 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS40 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS63 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Acti 9: Stacjonarny urządzenie modułowe Multi 9: Stacjonarny urządzenie modułowe Multi 9: Stacjonarny NG125 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Multi 9: Stacjonarny NG125 NA - sterowanie: dźwignia Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Acti 9: Stacjonarny C120 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Acti 9: Stacjonarny iC120 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Multi 9: Stacjonarny NG125 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Acti 9: Stacjonarny 1/2 lub 1 moduł lampowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INS125 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Acti 9: Stacjonarny urządzenie modułowe <= 40 A Multi 9: Stacjonarny urządzenie modułowe <= 40 A Vigilohm: IM10 Vigilohm: IM10H Vigilohm: IM9 Vigilohm: IM9-OL Acti 9: urządzenie pomiarowe Multi 9: urządzenie pomiarowe Vigirex: RH197M
Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny C120 1 4P: Stacjonarny C120 9 3P: Stacjonarny GV2LE 9 3P: Stacjonarny GV2ME 9 3P: Stacjonarny GV2RTn 1 3P: Stacjonarny iC120 1 4P: Stacjonarny iC120 1 3P: Stacjonarny INS100 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS100 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INS160 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS160 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INS40 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS40 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INS63 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS63 pionowy instalacja

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

	1 3P: Stacjonarny NG125 1 4P: Stacjonarny NG125 1 3P: Stacjonarny NG125 NA 1 4P: Stacjonarny NG125 NA 1 3P: Stacjonarny INS125 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS125 pionowy instalacja

Parametry uzupełniające

Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm
Wysokość obudowy	2000 mm
Liczba modułów pionowych [50 mm]	2 moduł(y): 1/2 lub 1 moduł lampowy, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): C120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 3 moduł(y): GV2LE, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 3 moduł(y): GV2ME, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 3 moduł(y): GV2RTn, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): iC120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 4 moduł(y): IM10 w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 4 moduł(y): IM10H w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 4 moduł(y): IM20 w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 4 moduł(y): IM20H w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 3 moduł(y): IM9 w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 3 moduł(y): IM9-OL w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 4 moduł(y): INS100, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): INS100, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 4 moduł(y): INS125, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): INS125, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 4 moduł(y): INS160, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): INS160, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 4 moduł(y): INS40, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 4 moduł(y): INS63, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 3 moduł(y): urządzenie pomiarowe w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 3 moduł(y): urządzenie modułowe <= 40 A, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 8 moduł(y): urządzenie modułowe <= 40 A, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 4 moduł(y): urządzenie modułowe, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): NG125 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): NG125 NA, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 3 moduł(y): RH10 w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 3 moduł(y): RH197M w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 3 moduł(y): RH21 w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 3 moduł(y): RH99 w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): C120 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): iC120 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): NG125 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza
Szerokość w modułach 9 mm	48
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	43 mm
Szerokość	592 mm
Głębokość	126 mm
Masa produktu	0,5 kg
Kolor	Naturalny
Materiał	Metal

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASTA

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	512,0 g
Wysokość dla opakowania 1	4,4 cm

Szerokość dla opakowania 1	12,5 cm
Długość dla opakowania 1	60,4 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	12
Waga dla opakowania zbiorczego 2	6,24 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	14,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	27,4 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	62,4 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	CAR
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	12
Waga dla opakowania zbiorczego 3	6,422 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	14,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	27,4 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	62,4 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu LVS03401

Ilustracja techniczna

Wymiary

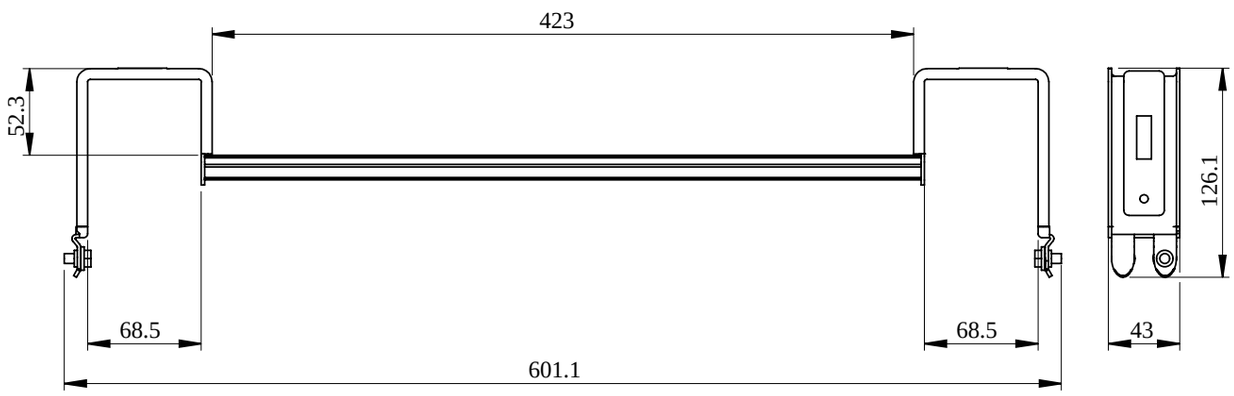

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.