Arkusz danych produktu

Specyfikacje

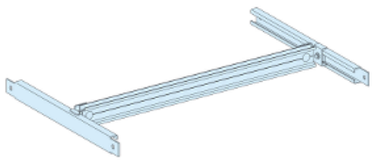

Rozdzielnice PrismaSet, regulowana szyna do aparatu modułowego

LVS03402

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Szyna
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT P
Rodzaj szyny	Regulowane Modułowy
Dopasowanie do urządzeń	TeSys: Stacjonarny GV2L TeSys: Stacjonarny GV2P TeSys: Stacjonarny GV3 Compact: Stacjonarny NG160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Compact: Stacjonarny NG160 NA bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Compact: Stacjonarny NG160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Altistart: ATS01N Altistart: ATS01N103/106FT TeSys: Stacjonarny styczniki D lub K <= 40 A - poziomy instalacja TeSys: Stacjonarny GV2 + złącza D lub K<= 40 A - poziomy instalacja TeSys: Stacjonarny TeSys U - poziomy instalacja Powerlogic: PM5500 Powerlogic: iEM3000 Powerlogic: PM3000 Powerlogic: PM5563RD Compact: Stacjonarny NSXm bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSXm z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
Opis biegunów	9 3P: Stacjonarny GV2L 9 3P: Stacjonarny GV2P 7 3P: Stacjonarny GV3 1 3P: Stacjonarny NG160 1 4P: Stacjonarny NG160 1 3P: Stacjonarny NG160 NA 1 4P: Stacjonarny NG160 NA 9 4P: Stacjonarny styczniki D lub K <= 40 A poziomy instalacja 9 3P: Stacjonarny GV2 + złącza D lub K<= 40 A poziomy instalacja 9 3P: Stacjonarny TeSys U poziomy instalacja 1 3 bieguny lub 4 bieguny: Stacjonarny NSXm pionowy instalacja

Parametry uzupełniające

Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm
Wysokość obudowy	2000 mm
Liczba modułów pionowych [50 mm]	5 moduł(y): ATS01N w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 6 moduł(y): ATS01N w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 4 moduł(y): ATS01N103/106FT w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 3 moduł(y): styczniki D lub K <= 40 A, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): GV2 + złącza D lub K<= 40 A, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 3 moduł(y): GV2L, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 3 moduł(y): GV2P, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

	5 moduł(y): GV3, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 4 moduł(y): iEM3000 w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): NG160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): NG160 NA bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 8 moduł(y): NSXm bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 4 moduł(y): PM3000 w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 3 moduł(y): PM5500 w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 3 moduł(y): PM5563RD w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): TeSys U, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 4 moduł(y): TeSys U, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): NG160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 8 moduł(y): NSXm z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza
Szerokość w modułach 9 mm	48
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	30 mm
Szerokość	563 mm
Głębokość	325 mm
Masa produktu	0,86 kg
Kolor	Naturalny
Materiał	Metal

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	846,0 g
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	4,5 cm
Długość dla opakowania 1	52 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	160
Waga dla opakowania zbiorczego 2	153,0 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	73 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	S04
Ilosc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	20
Waga dla opakowania zbiorczego 3	17,62 kg

Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy