Arkusz danych produktu

Specyfikacje

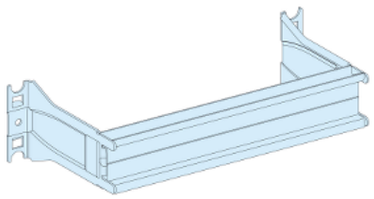

Rozdzielnice PrismaSet, szyna symetryczna DIN W250

LVS03010

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Szyna
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G kanał
Rodzaj szyny	Modułowy
Dopasowanie do urządzeń	Acti 9: Stacjonarny C120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia TeSys: Stacjonarny GV2LE TeSys: Stacjonarny GV2ME TeSys: Stacjonarny GV2RTn Acti 9: Stacjonarny iC120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Compact: Stacjonarny INS100 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS160 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS40 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS63 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Acti 9: Stacjonarny urządzenie modułowe Multi 9: Stacjonarny urządzenie modułowe Multi 9: Stacjonarny NG125 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Multi 9: Stacjonarny NG125 NA - sterowanie: dźwignia Acti 9: Stacjonarny C120 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Acti 9: Stacjonarny iC120 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Multi 9: Stacjonarny NG125 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Compact: Stacjonarny INS125 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Acti 9: Stacjonarny urządzenie modułowe <= 40 A Multi 9: Stacjonarny urządzenie modułowe <= 40 A
Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny C120 1 4P: Stacjonarny C120 1 3P: Stacjonarny iC120 1 4P: Stacjonarny iC120 1 3P: Stacjonarny INS100 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS100 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INS160 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS160 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INS40 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS40 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INS63 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS63 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny NG125 1 4P: Stacjonarny NG125 1 3P: Stacjonarny NG125 NA 1 4P: Stacjonarny NG125 NA 1 3P: Stacjonarny INS125 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS125 pionowy instalacja 4 3P: Stacjonarny GV2LE 4 3P: Stacjonarny GV2ME 4 3P: Stacjonarny GV2RTn

Parametry uzupełniające

Installation description	Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm Koryto kablowe mocowanedo ściany - width 300 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Liczba modułów pionowych [50 mm]	4 moduł(y): C120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 4 moduł(y): C120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany 3 moduł(y): GV2LE, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 3 moduł(y): GV2LE, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany 3 moduł(y): GV2ME, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 3 moduł(y): GV2ME, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany 3 moduł(y): GV2RTn, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 3 moduł(y): GV2RTn, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany 4 moduł(y): iC120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 4 moduł(y): iC120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany 4 moduł(y): INS100, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 4 moduł(y): INS100, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany 5 moduł(y): INS100, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 5 moduł(y): INS100, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany 4 moduł(y): INS125, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 4 moduł(y): INS125, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany 5 moduł(y): INS125, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 5 moduł(y): INS125, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany 4 moduł(y): INS160, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 4 moduł(y): INS160, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany 5 moduł(y): INS160, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 5 moduł(y): INS160, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany 4 moduł(y): INS40, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 4 moduł(y): INS40, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany 4 moduł(y): INS63, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 4 moduł(y): INS63, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany 3 moduł(y): urządzenie modułowe <= 40 A, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 3 moduł(y): urządzenie modułowe <= 40 A, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany 4 moduł(y): urządzenie modułowe, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 4 moduł(y): urządzenie modułowe, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany 4 moduł(y): NG125 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 4 moduł(y): NG125 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany 4 moduł(y): NG125 NA, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 4 moduł(y): NG125 NA, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany 4 moduł(y): C120 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 4 moduł(y): C120 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany 4 moduł(y): iC120 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 4 moduł(y): iC120 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany 4 moduł(y): NG125 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 4 moduł(y): NG125 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany
Szerokość w modułach 9 mm	20
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	52 mm
Szerokość	218 mm
Głębokość	100 mm
Masa produktu	0,14 kg
Kolor	Naturalny
Materiał	Metal

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	173,0 g

Wysokość dla opakowania 1	5,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	10,5 cm
Długość dla opakowania 1	21,8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,861 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	13,6 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	21,2 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	25,4 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	P12
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	300
Waga dla opakowania zbiorczego 3	66,5 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu LVS03010

Ilustracja techniczna

Wymiary

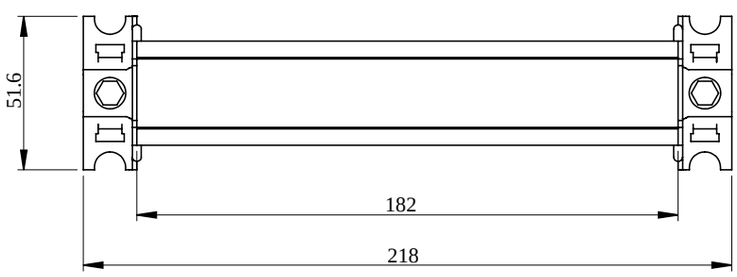

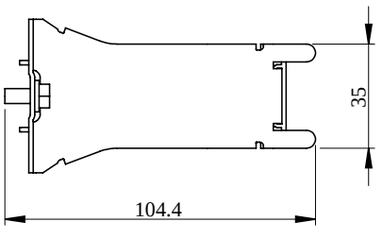

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.