
Arkusz danych produktu

Specyfikacje

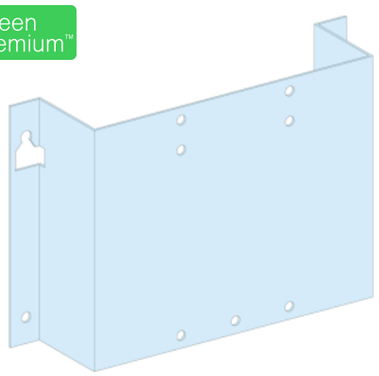

Rozdzielnice PrismaSet, płyta montażowa pionowa na stałe do Compact NSX-INS250

LVS03050

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Płytka montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 kanał PrismaSeT PrismaSeT G kanał PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Installation description	Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm Koryto kablowe mocowanedo ściany - width 300 mm Szafa rozdzielcza - width 400 mm głębokość 400 mm Obudowa Pack - width 300 mm
Dopasowanie do urządzeń	Easypact: Stacjonarny CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV100 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV160 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV200 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny INS250 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS250 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INV250 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INV250 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INV100 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INV100 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INV160 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INV160 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INV200 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INV200 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny CVS100...160 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny CVS100...160 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny CVS250 pionowy instalacja

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

	1 4P: Stacjonarny CVS250 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny NSX100...160 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny NSX100...160 pionowy instalacja 1 3P: wymienny NSX100...160 pionowy instalacja 1 4P: wymienny NSX100...160 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny NSX250 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny NSX250 pionowy instalacja 1 3P: wymienny NSX250 pionowy instalacja 1 4P: wymienny NSX250 pionowy instalacja
Condition of using cable tie	Konieczna jest dodatkowa płyta (1M wysokość) kiedy urządzenie zostao zainstalowane pionowy
Liczba modułów pionowych [50 mm]	9 moduł(y): CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokiobudowa Pack (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokiobudowa Pack (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): INS250, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): INS250, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): INV100, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): INV100, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): INV160, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): INV160, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): INV200, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): INV200, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): INV250, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): INV250, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , przyłącze przednie przez adaptor w 400 mm Szerokiszafa rozdzielcza 9 moduł(y): NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokiobudowa Pack (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , przyłącze przednie przez adaptor w 400 mm Szerokiszafa rozdzielcza 9 moduł(y): NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokiobudowa Pack (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 13 moduł(y): CVS100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 13 moduł(y): CVS100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 13 moduł(y): CVS250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 13 moduł(y): CVS250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 13 moduł(y): NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 13 moduł(y): NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 11 moduł(y): NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , przyłącze przednie przez adaptor w 400 mm Szerokiszafa rozdzielcza 13 moduł(y): NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokiobudowa Pack (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 13 moduł(y): NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 13 moduł(y): NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 11 moduł(y): NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , przyłącze przednie przez adaptor w 400 mm Szerokiszafa rozdzielcza 13 moduł(y): NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokiobudowa Pack (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Materiał	Blacha stalowa
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Kolor	Biały (RAL 9003)
Szerokość	300 mm
Wysokość	250 mm
Masa produktu	0,54 kg
Functional unit	300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm 300 mm Pack obudowa Pack Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm 300 mm Pack obudowa Pack Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm 300 mm Pack obudowa Pack Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm 300 mm Pack obudowa Pack Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 203 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 203 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 203 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 203 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 203 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 203 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 203 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 203 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 203 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 203 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 203 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 203 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 203 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 203 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 203 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 203 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 203 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 203 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 203 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 203 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 9 178 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez adaptor 9 178 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez wymienny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 9 178 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez wymienny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez adaptor 9 178 mm
300 mm Pack obudowa Pack Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm
300 mm Pack obudowa Pack Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 9 178 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez adaptor 9 178 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez wymienny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 9 178 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez wymienny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez adaptor 9 178 mm
300 mm Pack obudowa Pack Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm
300 mm Pack obudowa Pack Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 278 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 278 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 278 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 278 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 278 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 278 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 278 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 278 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 278 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 278 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 278 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 278 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 11 278 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez adaptor 11 278 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z wymienny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 11 278 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z wymienny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez adaptor 11 278 mm
300 mm Pack obudowa Pack Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 278 mm
300 mm Pack obudowa Pack Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 278 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 278 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 278 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 278 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 278 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 11 278 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez adaptor 11 278 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 z wymienny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 11 278 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 z wymienny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez adaptor 11 278 mm
300 mm Pack obudowa Pack Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 278 mm
300 mm Pack obudowa Pack Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 278 mm

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	565,0 g
Wysokość dla opakowania 1	5,4 cm
Szerokość dla opakowania 1	14,1 cm
Długość dla opakowania 1	22 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	240
Waga dla opakowania zbiorczego 2	156,5 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	83 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	BB1
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	30
Waga dla opakowania zbiorczego 3	18,14 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	16,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	51 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu LVS03050

Ilustracja techniczna

Wymiary

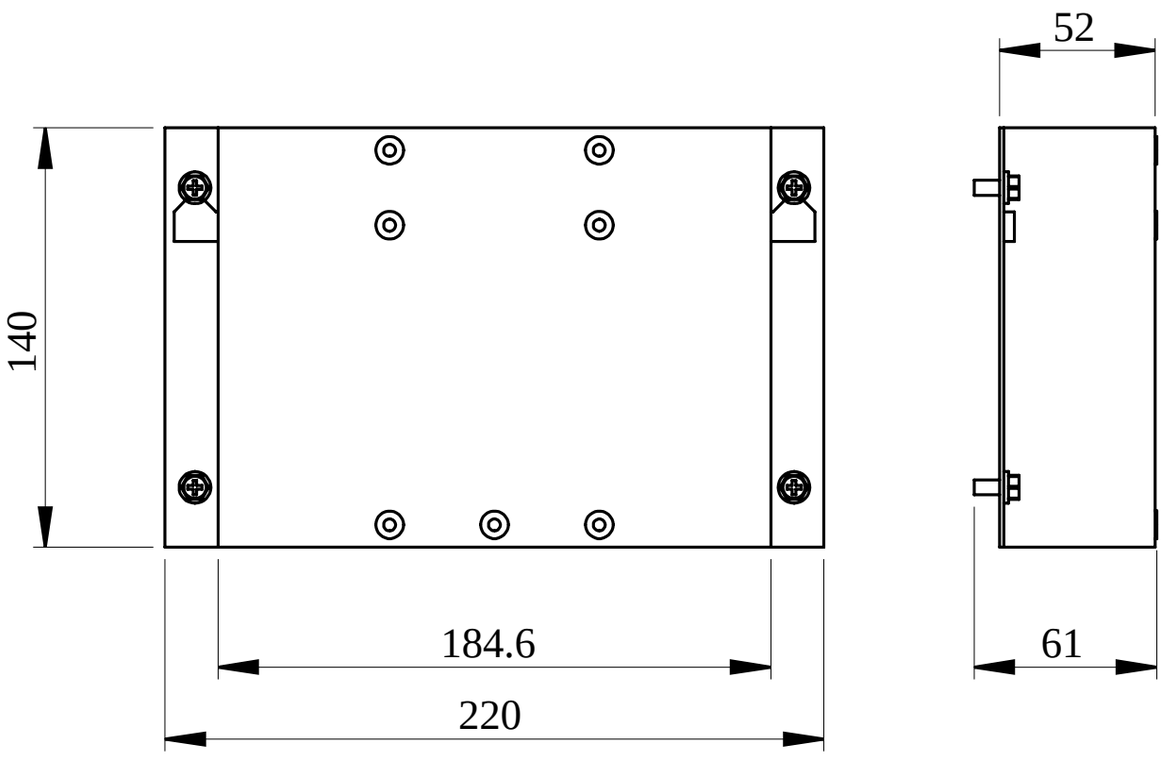

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.