Arkusz danych produktu

Specyfikacje

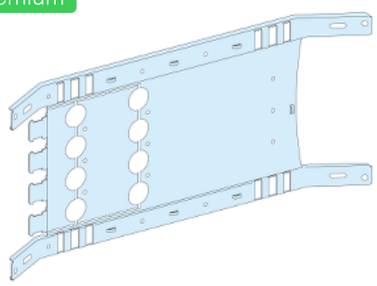

Rozdzielnice PrismaSet, płyta montażowa Prisma P do mocowanego poziomo na stałe NSX-INS630 z rączką 4P

LVS03452

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płytka montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm
Dopasowanie do urządzeń	Easypact: Stacjonarny CVS400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny EZC400 - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny EZC630 - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INS320...400 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INS500...630 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INV320...400 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INV500...630 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja
Opis biegunów	1 4P: Stacjonarny CVS400 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny CVS630 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny EZC400 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny EZC630 poziomy instalacja 1 3P: Stacjonarny INS320...400 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS320...400 poziomy instalacja 1 3P: Stacjonarny INS500...630 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS500...630 poziomy instalacja 1 3P: Stacjonarny INV320...400 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny INV320...400 poziomy instalacja 1 3P: Stacjonarny INV500...630 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny INV500...630 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny NSX400 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny NSX630 poziomy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	5 moduł(y): CVS400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): CVS630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): EZC400, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): EZC630, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

	5 moduł(y): INS320...400, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): INS500...630, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): INV320...400, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): INV500...630, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): CVS400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): CVS630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Materiał	Blacha stalowa
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Kolor	Biały (RAL 9003)
Szerokość	650 mm
Wysokość	250 mm
Masa produktu	1,76 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact EZC400 Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact EZC630 Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INV500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INV500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS400 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS630 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,772 kg
Wysokość dla opakowania 1	6 cm
Szerokość dla opakowania 1	24,5 cm

Długość dla opakowania 1	58 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	5
Waga dla opakowania zbiorczego 2	9,355 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	32 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	25 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	59 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	P12
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	60
Waga dla opakowania zbiorczego 3	123,5 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	78 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu LVS03452

Ilustracja techniczna

Wymiary

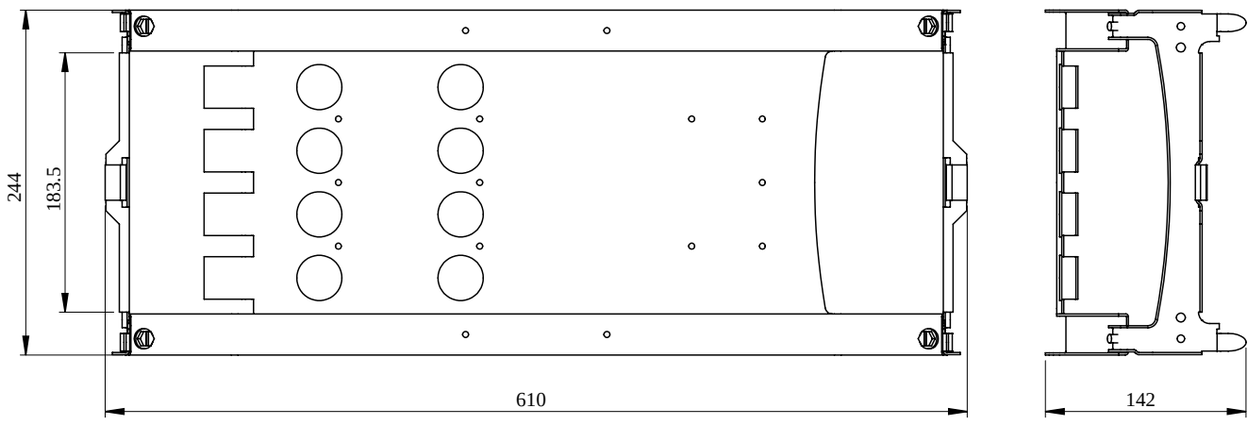

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.