SIEMENS

Karta informacyjna 5SE2310

wkładka topikowa NEOZED, D01, 10 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, z cynowanymi nakładkami stykowymi



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Wkładka bezpiecznikowa NEOZED
wykonanie produktu	z ocynowanymi kapturkami stykowymi
wersja produktu	opakowanie zawierające 10 szt.
wykonanie wkładki bezpiecznikowej	Wkładka bezpiecznikowa Neozed
Ogólne dane techniczne	
rozmiar bezpiecznika / zgodnie z DIN EN 60269-1	D01
charakterystyka wkładki bezpiecznikowej	gG
Napięcie zasilania	
napięcie zasilające	
• przy AC / wartość znamionowa	400 V
• przy DC	250 V
napięcie robocze / wartość znamionowa	400 V
Stopień ochrony IP	IP20, z podłączonymi przewodami
zdolność łączeniowa prądu / zgodnie z IEC 60947-2 / wartość znamionowa	50 kA
Rozpraszanie	
Strata mocy [W] / w przypadku wartości znamionowej prądu / w przypadku AC / w stanie rozgrzanym / na biegun	1 W
prąd roboczy	
• przy 30 °C / wartość znamionowa	9,8 A
• 40°C / wartość znamionowa	9,5 A
• przy 45°C / wartość znamionowa	9,2 A
• przy 50°C / wartość znamionowa	9 A
• przy 55°C / wartość znamionowa	8,8 A
• przy temp. 60°C / wartość znamionowa	8,6 A
• przy AC / wartość znamionowa	10 A
Obwód główny	
prąd roboczy / wartość znamionowa	10 A
Wygląd	
kolory oznaczeń wkładek bezpiecznikowych	czerwony
zdolność wyłączeniowa granicznego prądu zwarcia (Icu) / przy AC / wartość znamionowa	50 kA
Konstrukcja mechaniczna	
pozycja montażowa	dowolnie, najlepiej pionowo
masa netto	7 g
temperatura otoczenia / podczas pracy	
• minimalny	40 °C

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens


● maksymalny	40 °C
Kategoria środowiskowa	do 45°C przy 95% wilgotności względnej

General Product Approval				Declaration of Conformity	
Confirmation				UK Declaration of Conformity	

Test Certificates			other	
Miscellaneous	Type Test Certificates/Test Report	Special Test Certificate	Miscellaneous	Environmental Confirmations

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SE2310
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SE2310
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SE2310
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

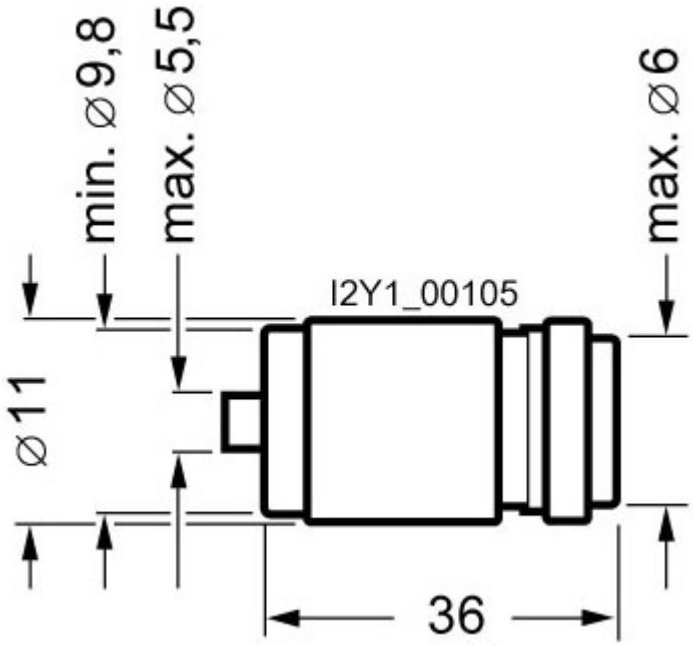

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens