Karta informacyjna produktu

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2015 w odniesieniu do etykietowania energetycznego źródeł światła

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Bemko Sp. z o.o.

Adres dostawcy: Dział techniczny, Bocznicowa 13, 05-850 Ożarów Mazowiecki Jawczyce Mazowieckie , PL

Identyfikator modelu: HLB-120-400-4K

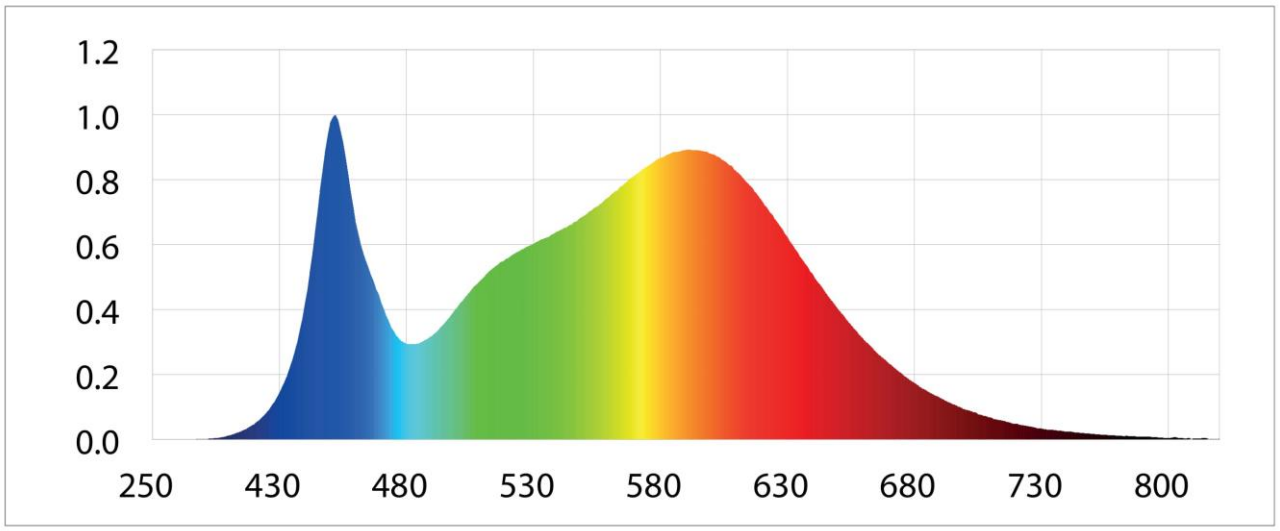
Rodzaj źródła światła:

Zastosowana technologia oświetleniowa:	LED	Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła	DLS
Rodzaj trzonka źródła światła lub inny rodzaj przyłącza elektrycznego	230V~ 50Hz		
Źródło światła zasilane, lub nie zasilane napięciem elektrycznym:	MLS	Połączone źródło światła (CLS):	Nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła	Nie	Bańka:	-
Źródło światła o wysokiej luminancji	Nie		
Osłona przeciwolśnieniowa	Nie	Funkcja ściemniania:	Nie
Parametry produktu			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Ogólne parametry produktu:			
Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1000 h), zaokrąglona w górę do najbliższej liczby całkowitej	40	Klasa efektywności energetycznej	D
Użyteczny strumień świetlny (ϕuse), wskazujący, czy odnosi się on do strumienia w kuli (360º), w szerokim stożku (120º) lub w wąskim stożku (90º)	5 100 w szerokim stożku (120°)	Skorelowana temperatura barwowa, zaokrąglona do najbliższych 100 K, lub zakres skorelowanych temperatur barwowych, zaokrąglony do najbliższych 100K jakie można ustawić	4 000
Moc w trybie włączenia (P_{on}), wyrażona w W	40,0	Moc w trybie czuwania (P_{sb}), wyrażona w W I zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku	0,00
Moc w trybie czuwania przy połączeniu do sieci (P_{net}) dla CLS, wyrażona w W I zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku	-	Wskaźnik oddawania barw, zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej, lub zakres wartości CRI jakie mozna ustawić	80
Wymiary zewnętrzne bez oddzielnego osprzętu sterującego (minimetr) — Wysokość	61	Rozkład widmowy mocy w zakresie 250-800nm, przy pełnymj obciążeniu	Patrz obrazek na ostatniej stronie
Szerokość	1 180		
Głebokość	72		

Deklaracja równoważnej mocy[a]	-	Jeśli tak, moc równoważna (W)	-
		Współrzędne chromatyczności (x, y)	0,380 0,378
Parametry kierunkowych źródeł światła:			
Światłość szczytowa (cd)	1 663	Kąt promieniowania w stopniach lub zakres kątów promieniowania jakie można ustawić	120
Parametry źródeł światła LED I OLED:			
Wartość wskaźnika oddawania barw R9	7	Współczynnik trwałości	0,90
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	0,96		
Parametry zasilanych z sieci źródeł światła LED I OLED:			
Współczynnik przesuwu fazowego (cos ϕ1)	0,90	Jednolitość barwy w elipsach McAdama	2
Deklaracje, że źródło światłą LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy	-[b]	Jeśli tak, deklaracja dotycząca zastapienia (W)	-
Wskaźnik migotania (Pst LM)	1,0	Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM)	0,4

[a] '-' : not applicable;

[b] '-' : not applicable


1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
250
430
480
530
580
630
680
730
800