PORTAL LED 12-24VAC/DC 6W PC MLECZNY 4000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	199714
Stopień szczelności:	IP54
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	380
Temperatura barwowa [K]:	4000
Współczynnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	G
Rodzaj klosza:	OPAL
Materiał korpusu oprawy:	PC
Sposób montażu:	natynkowy
SDCM:	≤ 3

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Natynkowa, prostokątna plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED GO! charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną oraz podwyższoną szczelnością IP54. Jej podstawa dostępna w kolorze białym zaprojektowana została z tworzywa. Klosz wykonany z uderzenioodpornego PC pozwala oprawie zachować wysoką odporność na uderzenia IK08.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest zarówno do użytku wewnętrznego - w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, ciągach komunikacyjnych, na klatkach schodowych, jak i zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne.

Oprawa przeznaczona do stref ruchu wewnątrz budynków uwzględnionych w tablicy 5.1 normy EN12464.

PORTAL LED 12-24VAC/DC 6W PC MLECZNY 4000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	199714	**Stopień szczelności:**	IP54
Źródło światła:	moduł LED	**Sposób montażu:**	natynkowy
Moc nominalna [W]:	6	**Temperatura pracy [°C]:**	od -20 do +35
Moc znamionowa oprawy [W]:	6	**Certyfikat CE:**	164/2017
Częstotliwość [Hz]:	0 - 60	**EAN:**	5905963199714
Strumień świetlny oprawy [lm]:	380	**Kategoria typ:**	plafony
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	64	**SDCM:**	≤ 3
Klasa energetyczna:	G	**Waga netto oprawy [kg]:**	0.490
Klasa ochronności:	III	**Kategoria zastosowanie:**	parkingi i ścieżki rowerowe
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Zakres napięć AC [V]:**	12 - 24
Współczynnik oddawania barw (Ra):	>80	**Zakres napięć DC [V]:**	12 - 24
Współczynnik mocy:	0.57	**Klasa ETIM:**	EC002892
Rodzaj klosza:	OPAL	**Bezpieczeństwo fotobiologiczne:**	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Materiał korpusu oprawy:	PC	**Gwarancja [lata]:**	do 5 lat (pod warunkiem rejestracji na stronie lenalighting.pl)
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	280/185/55		
Odporność na uderzenia:	IK08	**Instrukcja:**	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

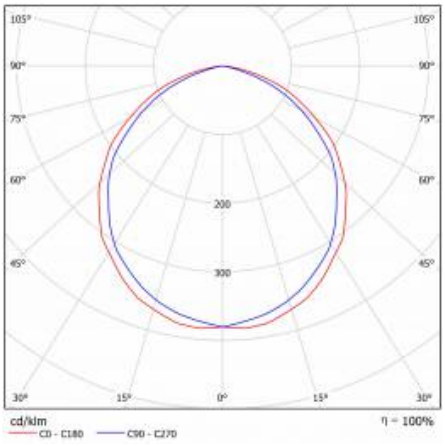

Card creation date: 17 sierpień 2021

The company reserves the right to make design changes or upgrades in the presented product. Product data sheet does not constitute an offer.

This product is a subject to electric and electronic waste equipment regulations (WEEE).

Certyfikat CE - Nr: 164/2017

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. 532-518-393 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl