
NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE – MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA PRZEWODU

B 18-B 30-RS 40

Elektryczne



B 18 - Ø31CM
B 30 - Ø41CM

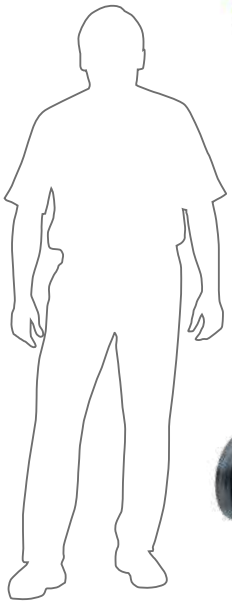



RS 40 - Ø51CM



- Możliwość podłączenia giętkich przewodów
- Duże koła ułatwiające transport
- Ucha transportowe (B 30)
- Manualny reset
- Wbudowany termostat pomieszczeniowy (RS 40)
- Nie zużywają tlenu
- Brak spalin, zapachu, wilgoci
- Wyłącznik lato – zima służący wyłącznie do wentylacji
- Cicha praca
- Silnik z wyłącznikiem termicznym
- Termostat przegrzania
- Możliwość regulacji mocy

Akcesoria dodatkowe



Termostat pomieszczeniowy TH5 z przewodem
3m - **4150.109**
10m - **4150.112**



Przewód zasilania
B 18 - 32A, 5m - **4511.033**
B 18 - 32A, 10m - **4511.034**
B 30, RS 40 - 63A, 5m - **4511.035**
B 30, RS 40 - 63A, 10m - **4511.036**



Giętkie przewody PVC, panel 1-drożny
B 18 - Ø31cm - 7.6m - **4515.553**
B 18 - Ø34cm - 3m - **4515.570**
B 30 - Ø41cm - 3m - **4515.571**
B 30 - Ø41cm - 7.6m - **4031.401**
RS 40 - Ø51cm - 7.6m - **4515.552**



Panel 2-drożny
B 18 - Ø23 cm - **4511.808**
B 30 - Ø31 cm - **4511.807**



Zestaw podłączeniowy
RS 40 - **4210.180**

Giętkie przewody PVC, panel 2-drożny
B 18 - 2 x Ø23cm - **4515.557**
B 30 - 2 x Ø31cm - **4515.553**



Przewody giętkie, czarne, nylon
B 18 - Ø31cm - 7.6m - **4515.360**
B 30 - Ø41cm - 7.6m - **4515.361**
RS 40 - Ø51cm - 7.6m - **4515.366**

Specyfikacja	Jedn.	B 18	B 30	RS 40
	kW	9/18	15/30	13/26/40
Moc grzewcza	Btu/h	30.700-61.400	51.200-102.400	44.360-136.500
	kcal/h	7.740-15.480	12.900-25.800	11.200-34.400
Przepływ powietrza	m^3/h	1.700	3.500	3.100
Zasilanie	V/Hz	400/50-60	400/50	380-400/50
Wtyczka (męska) od strony nagrzewnicy		32A/5P	63A/5P	63A/5P
Prąd znamionowy	A	26,0	43,5	58,0
Poz. przełącznika 1		Wyłączony	Wyłączony	Wentylator
Poz. przełącznika 2		Wentylator	Wentylator	13 kW
Poz. przełącznika 3/4	kW	9/18	15/30	26/40
Regulacja termostatem		Opcjonalnie TH5	Opcjonalnie TH5	Wbudowana
Zakres temperatur	< 25	< 25	< 25	-5 - +35
Ochrona		IP24	IP24	IP20
Wymiary urządzenia (dł x sz x wys)	mm	700 x 490 x 530	1030 x 580 x 680	990 x 710 x 800
Wymiary opakowania (dł x sz x wys)	mm	600 x 400 x 460	1050 x 600 x 820	870 x 630 x 770
Waga netto/brutto	kg	27/29,3	53/63	46/52
Paleta	szt.	16	1	6


Wydajne nagrzewnice Master są często stosowane podczas testowania klimatyzatorów.

PROMIENNIKI PODCZERWIENI


Elektryczne

Podobnie jak słońce, krótkie fale podczerwone ogrzewają obiekty, a nie powietrze. Ogrzane obiekty (lub ściany) emitują ciepło i ogrzewają inne przedmioty. Fale podczerwone ogrzewają bez względu na mgłę lub wiatr. Promieniowanie podczerwone przebiega w linii prostej, ciepłe powietrze natomiast unosi się ku górze. Promienniki podczerwieni są idealnym rozwiązaniem w przypadku:

- Ogrzewania obiektów, przedmiotów lub ścian na zewnątrz lub wewnątrz.
- Osuszania świeżo otynkowanych ścian. Ciepło promieniowania przenika do wewnątrz ściany i osusza ją od wewnątrz. Dla porównania, w wyniku osuszania nagrzewnicami nadmuchowymi na ścianie powstaje sucha warstwa, która blokuje oddawanie wilgoci z wnętrza ściany.
- Punktowego ogrzewania wydzielonej powierzchni. W przypadku nagrzewnic nadmuchowych ciepłe powietrze jest szybko rozprowadzone w całym pomieszczeniu.
- Oszczędzania energii, ponieważ zużywa się mniej energii, aby osiągnąć taki sam efekt cieplny.

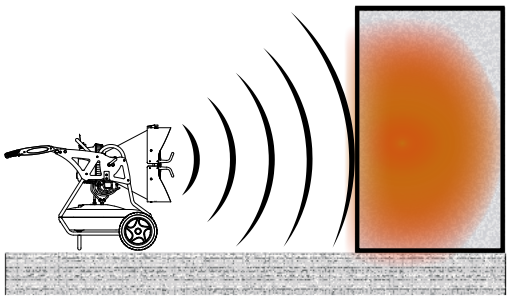


PROMIENNIKI PODCZERWIENI OGRZEWAJĄ PRZEDMIOTY

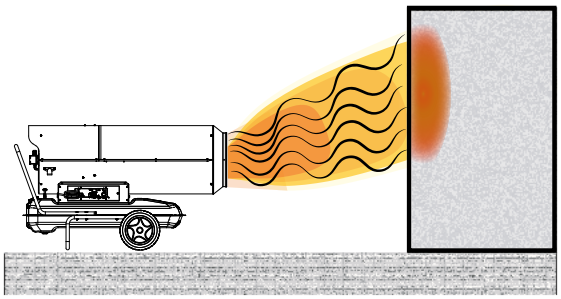


NAGRZEWNICE NADMUCHOWE OGRZEWAJĄ POWIETRZE (I PRZEDMIOTY)

WIDOK Z BOKU

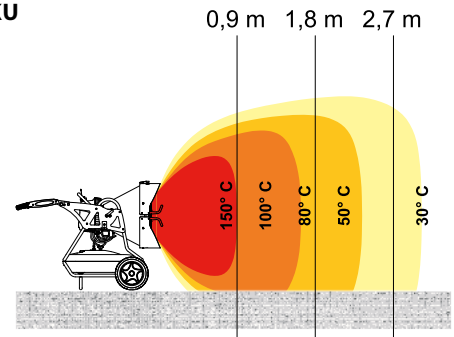

XL 9 lub XL 91

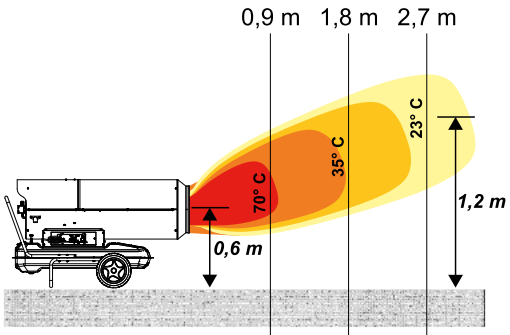

NAGRZEWNICA NADMUCHOWA

WIDOK Z GÓRY

