Arkusz danych produktu

Specyfikacje

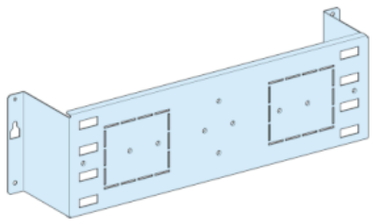

Rozdzielnice PrismaSet, płyta montażowa Prisma G do ISFT100 montaż pionowy 550mm

LVS03121

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Płytka montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G obudowa PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 obudowa
Installation description	Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Obudowa Pack - width 600 mm
Dopasowanie do urządzeń	Fupact: Stacjonarny ISFT160 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika - pionowy instalacja Fupact: Stacjonarny ISFT160 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika - poziomy instalacja
Opis biegunów	4 3P: Stacjonarny ISFT160 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny ISFT160 poziomy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	8 moduł(y): ISFT160, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 8 moduł(y): ISFT160, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 6 moduł(y): ISFT160, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 6 moduł(y): ISFT160, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 6 moduł(y): ISFT160, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa Pack
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Materiał	Blacha stalowa
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Z teksturą Matowy
Kolor	Biały (RAL 9003)
Szerokość	600 mm
Wysokość	300 mm
Masa produktu	1,18 kg
Functional unit	600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Fupact ISFT160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 4 bezpośredni 8 125 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Fupact ISFT160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 4 bezpośredni 8 125 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Fupact ISFT160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika poziomy 3P 1 bezpośredni 6 100 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Fupact ISFT160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika poziomy 3P 1 bezpośredni 6 100 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

	600 mm Pack obudowa Pack Fupact ISFT160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika poziomy 3P 1 bezpośredni 6 100 mm

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,175 kg
Wysokość dla opakowania 1	9,1 cm
Szerokość dla opakowania 1	13,5 cm
Długość dla opakowania 1	47 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	48
Waga dla opakowania zbiorczego 2	73,5 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	77 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	S04
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	6
Waga dla opakowania zbiorczego 3	7,654 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu LVS03121

Ilustracja techniczna

Wymiary

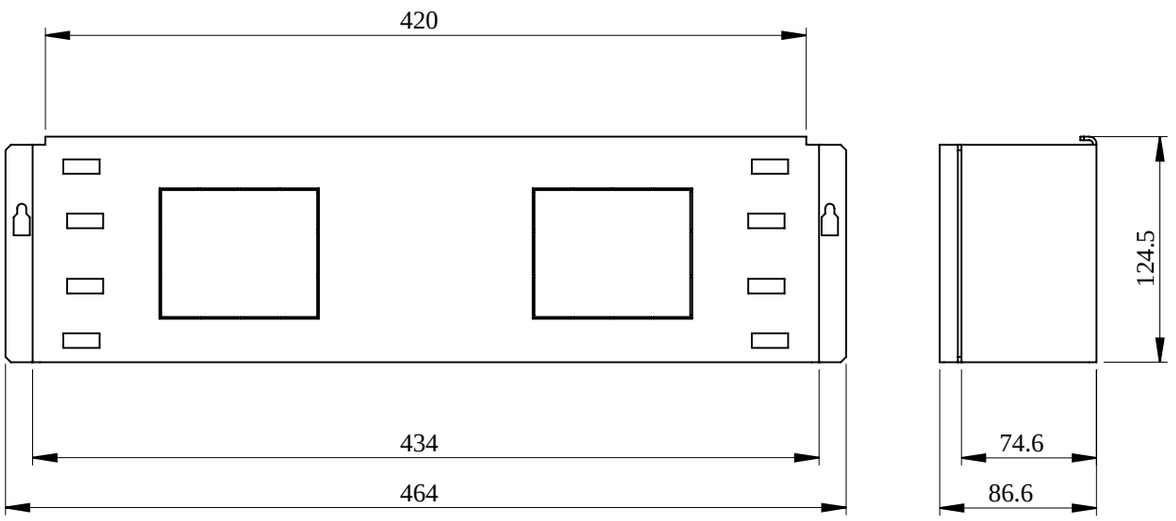

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.