TM TECHNOLOGIE



TM.ONTEC C M1 60 NM AT

oświetlenie antypaniczne

TM-OC.M1ATN600W



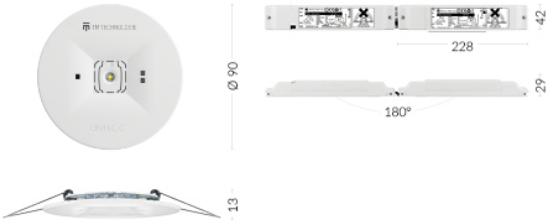

PARAMETRY

Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB
Zastosowanie	oświetlenie antypaniczne
Stopień szczelności	IP20
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK03
Wersja	AT - test automatyczny
Zasilanie	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Zakres temperatury pracy	10-35 °C
Materiał	PC
Kolor	biały
Czas pracy baterii	1 h
Tryb pracy	NM
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	3 W
Moc czynna	1.2 W
Klasa izolacji	2
Strumień świetlny	338 lm
Bateria	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah

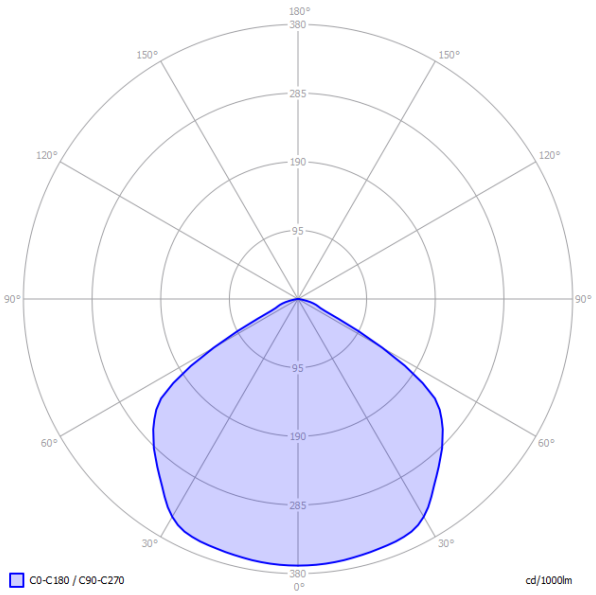

FOTOMETRIA [m]

Wysokość pomieszczenia	Odległość ściana - oprawa	Odległość oprawa-oprawa
2,5	3,2	7,0
3,0	3,5	8,0
4,0	3,9	9,5
5,0	3,9	11,2
6,0	3,7	12,2
7,0	3,4	12,6
8,0	3,3	12,4
9,0	3,0	12,0
10,0	2,8	11,2