WJ-11 Przewód przyłączeniowy z wtyczką płaską

PRZEWÓD: OMYp 2x0,75 (H03VVH2-F)
MOŻLIWE DŁUGOŚCI: 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 3 | 5 | 10 m
OPIS: 2P/klasa II
KOLOR: □ ■
PAKOWANIE: od 1,5m 25 od 10m 10

2,5A IP20 250V~





WJ-22 Przewód przyłączeniowy z wtyczką kątową

PRZEWÓD: OMY 3x0,75 | 3x1 | 3x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI: 1,5 | 3 | 5 | 10 m
OPIS: 2P+Z/klasa I | Uni-Schuko
KOLOR: □ ■
PAKOWANIE: od 1,5m 25 od 10m 10

IP20 16A 250V~




Standardowe zakończenie przewodów:
- WJ-11 opona ściągnięta na 45 mm, zakute KZ
- WJ-20, 22, 24 oraz WJ-34 opona ściągnięta na 80 mm, zakute KZ

WJ-20 Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą

PRZEWÓD: OMY 2x1 | 2x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI: 1,5 | 3 | 5 | 10 m
OPIS: 2P/klasa II
KOLOR: □ ■
PAKOWANIE: od 1,5m 25 od 10m 10

IP20 16A 250V~



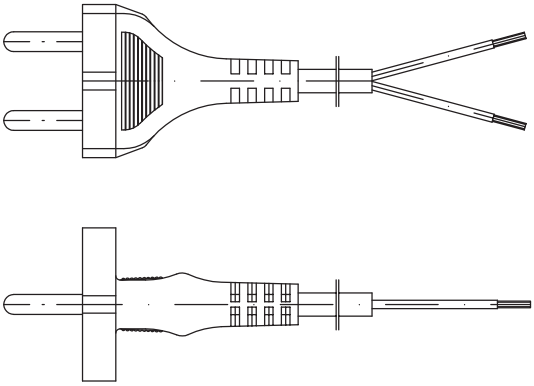

WJ-24 Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44

PRZEWÓD: OMY 2x1 | 2x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI: 1,5 | 3 | 5 | 10 m
OPIS: 2P/klasa II
KOLOR: □ ■
PAKOWANIE: od 1,5m 25 od 10m 10

IP44 16A 250V~



WJ-34 Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44

PRZEWÓD: OMY 3x1 | 3x1,5 | 3x2,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI: 1,5 | 3 | 5 | 10 m
OPIS: 2P+Z klasa I | Uni-Schuko
KOLOR: □ ■
PAKOWANIE: od 1,5m 25 od 10m 10

IP44 16A 250V~



Wszystkie przewody przyłączeniowe dostępne również na przewodzie H05VV-F oraz w indywidualnych długościach