Karta charakterystyki technicznej

Naroże wewnętrzne, ruchome

Nr kat. 6274240

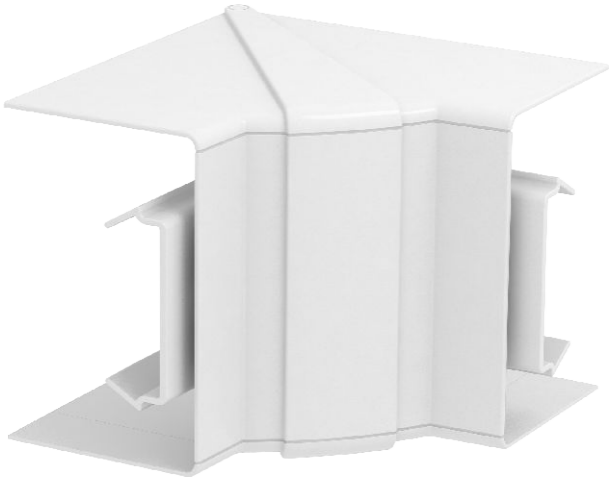

Naroże wewnętrzne wykonane z bezhalogenowego PC/ABS do zmiany kierunków kanałów podparapetowych Rapid 80 GK, GKH, GS i GA. Kształtki można regulować w zakresie 85° - 95°, do zastosowania z kanałami symetrycznymi i asymetrycznymi.

(PC/ABS) akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan

Dane podstawowe

Nr kat.	6274240
Typ	GK-IH70110RW
Oznaczenie 1	Naroże wewnętrzne
Oznaczenie 2	ruchome
Wymiar	70x110mm
Kolor	czysta biel
Numer RAL	9010
Materiał	akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan
Materiał skrót	(PC/ABS)
Najmniejsza jednostka sprzedazy (VG)	1,00 szt.
Waga	14,20 kg/100 szt.

Karta charakterystyki technicznej

Naroże wewnętrzne, ruchome

Nr kat. 6274240

Dane techniczne

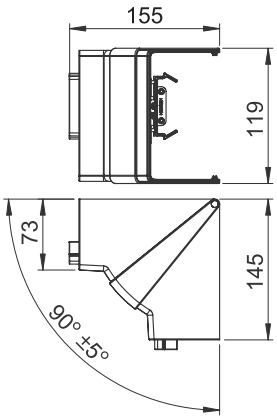

Długość	145,00 mm
Szerokość	119,00 mm
Wysokość	155,00 mm
Ilość pokryw	1,00
Wykonanie	Kształtka łącznika
Kształt	symetryczne
dla szerokości kanału	110,00 mm
do wysokości kanału	70,00 mm
Bezhalogenowy	☑
Klamra mocująca kable	☐
Łącznik kanału	☐
Rodzaj montażu pokryw	całościowy
Perforacja montażowa w dnie	☐
Szerokość pokrywy	0 mm
Szerokość pokrywy 2	0,00 mm
Szerokość pokrywy 3	0,00 mm
Folia ochronna	☐
Zakres kątów	85,00 - 95,00 °