KKP...H60 Kolanko 90°

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

E-90 System E-90


Informacje

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

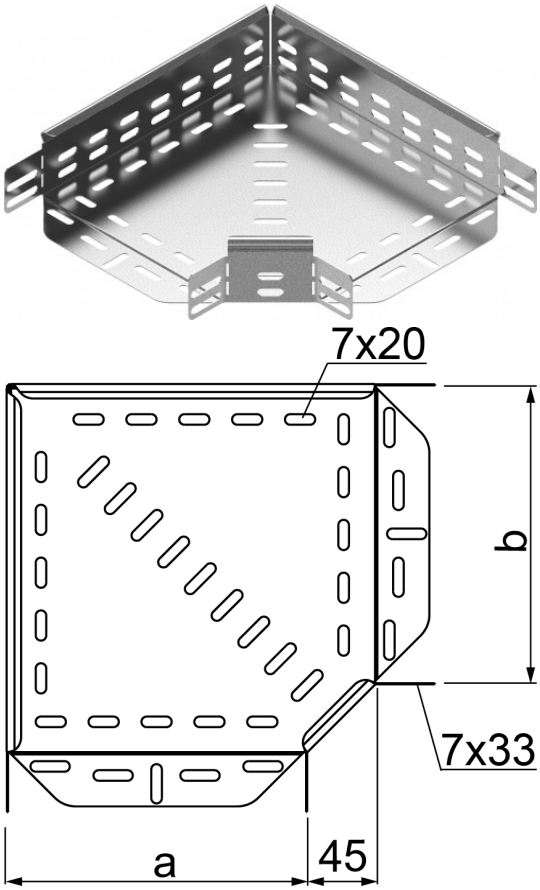

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)	Wymiar a=b (mm)
KKP50H60	162824	0,33	20	50
KKP100H60	162810	0,62	20	100
KKP150H60	162815	0,88	10	150
KKP200H60	162820	1,26	10	200
KKP300H60	162830	2,19	10	300
KKP400H60	162840	3,30	10	400
KKP500H60	162850	4,42	10	500
KKP600H60	162860	5,89	10	600


BAKS