PATRZ KARTA - C22-WRK-K10-P5

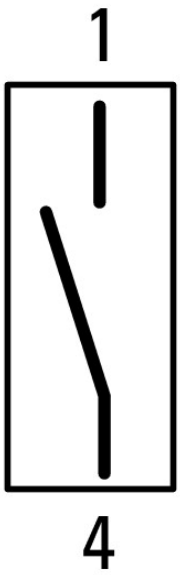



Przełącznik, z pokrętłem, bez samopowrotu, 1 zestyk zwierny, Kabel (czarny) z wtykiem M12A, 4-biegunowy, 1 m, 2 położenia, Pierścień czołowy tytanowy

Powering Business Worldwide

Typ	**C22-WRK-K10-P5**
Catalog No.	**186119**

Program dostaw

Asortyment			RMQ compact solution
Funkcja podstawowa			Napędy przełączników
Średnica zabudowy	∅	mm	22.5
Pojedyncze urządzenie / kompletne urządzenie			Kompletne urządzenia
Wykonanie			z pokrętłem
			bez samopowrotu
Funkcja:			
			60°
Rodzaj przyłącza			Kabel (czarny) z wtykiem M12A, 4-biegunowy
Długość kabla		m	1
			2 położenia
Stopień ochrony			IP66 (z przodu) IP65 (z tyłu)
Pierścien czołowy			Pierścień czołowy tytanowy
Podłączanie do SmartWire-DT			nie
Wyposażenie w styki			
Z = Zestyk zwierny			1 zestyk zwierny
Diagram łączenia			
Odcinek przełączania **■ = styk zwarty** **□ = styk rozwarty**			
Diagram styków			

Dane Techniczne

Dane ogólne

Normy i przepisy			IEC/EN 60947-5-1 VDE 0660
Certyfikacje			CE, UL, CSA

Trwałość, mechaniczna	cykle łączenia	x 10^6	> 1
Maksymalna częstotliwość zadziałań	cykle łączenia/godz.		≦ 2000
Moment obrotowy uruchamiający		Nm	≦ 0.3
Moment dokręcania wtyku		Nm	1
Moment dokręcania pierścienia gwintowanego		Nm	2
Wytrzymałość klimatyczna			Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78 Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Stopień ochrony			IP66 (z przodu) IP65 (z tyłu)
Temperatura otoczenia			
otwarte		°C	-30 - +70
Przechowywanie		°C	- 30 - + 80
Położenie montażowe			dowolne, zgodne z wymaganiami
Wytrzymałość udarowa mechaniczna czas trwania udaru 11 ms		g	> 30

Styki

Odporność na udar napięciowy	U_{imp}	V AC	800
Znamionowe napięcie izolacji	U_i	V	30
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia			III/3
Niezawodne łączenie			
przy 17 V DC/7 mA	H_F		Zestyk zwierny: ustalany statystycznie 1 usterka na 17 x 106 łączeń
maks. zabezpieczenie przed zwarciem			
bezpiecznik topikowy	gG/gL	A	4
Warunkowy prąd zwarcia	Iq	kA	1

Zdolność łączeniowa

Znamionowy prąd pracy	I_e	A	
AC-15			
24 V	I_e	A	4
DC-13			
24 V	I_e	A	3

Właściwości kabla

Wykonanie			M12A
Długość kabla		m	1
Material			PUR
Średnica	∅	mm	4.7

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-30
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	70

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Selector switch, complete (EC001029)

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Selector switch, complete unit (ecl@ss10.0.1-27-37-12-43 [ACN984011])

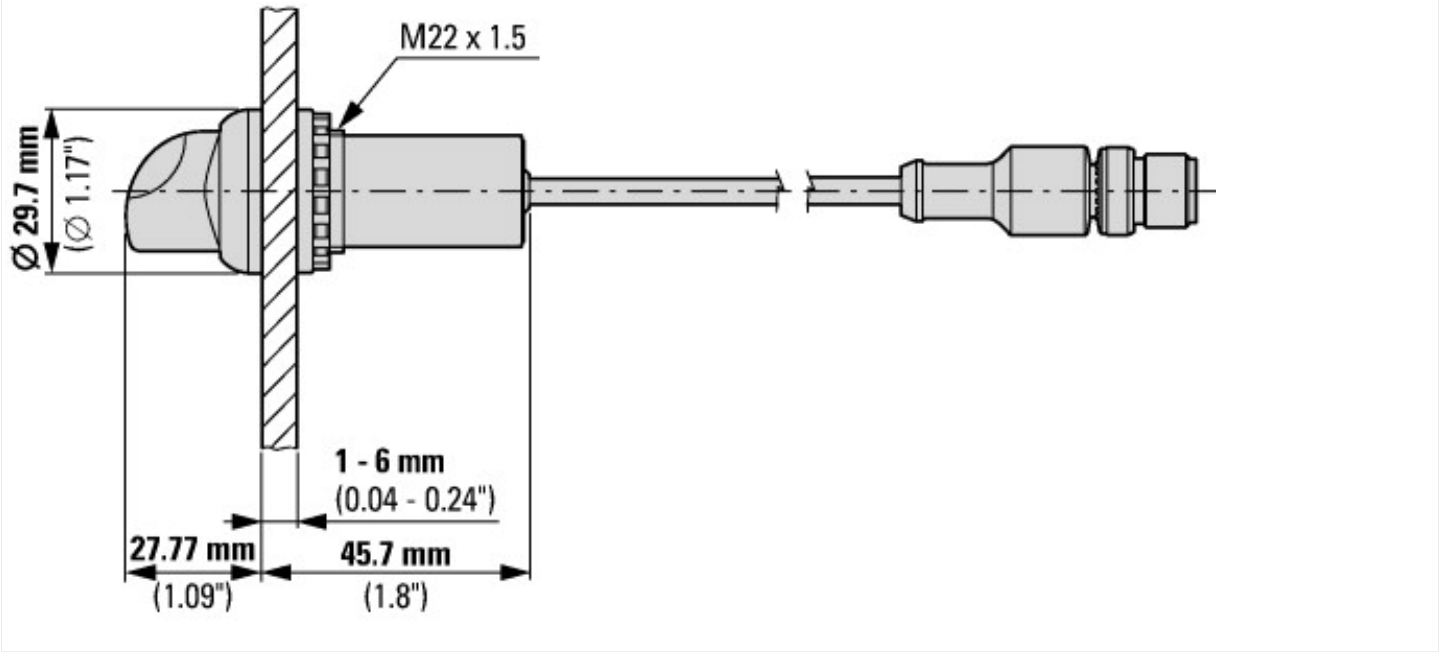
Liczba stopni przełączania			2
Type of control element			Przełącznik
Suitable for illumination			Nie
Zawiera źródło światła			Nie
Kolor przycisku			Czarny
Średnica otworu			22
Szerokość otworu			0
Wysokość otworu			0
Switching function latching			Tak
Z samopowrotem			Nie
Stopień ochrony (IP)			IP66
Stopień ochrony (NEMA)			Inne

Zakres napięcia zasilającego	0 - 0
Liczba styków zwiernych	1
Liczba styków rozwiernych	0
Liczba styków przełącznych	0
Rodzaj połączenia elektrycznego	Inne
With front ring	Tak
Material front ring	Tworzywo sztuczne
Colour front ring	Tytan

Aprobaty

Product Standards	IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CAN/CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15; CE marking
UL File No.	E29184
UL Category Control No.	NKCR
CSA File No.	165628
CSA Class No.	321103
North America Certification	UL listed, CSA certified

Wymiary



© 06/2022 by Eaton Industries GmbH