Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, szyna symetryczna nastawna

LVS03011

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Szyna
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G kanał
Rodzaj szyny	Regulowane Modułowy
Dopasowanie do urządzeń	TeSys: Stacjonarny GV2L TeSys: Stacjonarny GV2P TeSys: Stacjonarny GV3 Compact: Stacjonarny NG160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Compact: Stacjonarny NG160 NA bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Altistart: ATS01N103/106FT TeSys: Stacjonarny styczniki D lub K <= 40 A - poziomy instalacja TeSys: Stacjonarny GV2 + złącza D lub K<= 40 A - poziomy instalacja TeSys: Stacjonarny GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 - poziomy instalacja TeSys: Stacjonarny TeSys U - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSXm bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSXm z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny NG160 1 4P: Stacjonarny NG160 1 3P: Stacjonarny NG160 NA 1 4P: Stacjonarny NG160 NA 4 4P: Stacjonarny styczniki D lub K <= 40 A poziomy instalacja 4 3P: Stacjonarny GV2 + złącza D lub K<= 40 A poziomy instalacja 4 3P: Stacjonarny GV2L 4 3P: Stacjonarny GV2P 3 3P: Stacjonarny GV3 3 3P: Stacjonarny GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 poziomy instalacja 4 3P: Stacjonarny TeSys U poziomy instalacja 1 3 bieguny lub 4 bieguny: Stacjonarny NSXm pionowy instalacja

Parametry uzupełniające

Installation description	Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm Koryto kablowe mocowanedo ściany - width 300 mm
Liczba modułów pionowych [50 mm]	4 moduł(y): ATS01N103/106FT w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 4 moduł(y): ATS01N103/106FT w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany 3 moduł(y): styczniki D lub K <= 40 A, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 3 moduł(y): styczniki D lub K <= 40 A, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany 5 moduł(y): GV2 + złącza D lub K<= 40 A, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 5 moduł(y): GV2 + złącza D lub K<= 40 A, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany 3 moduł(y): GV2L, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 3 moduł(y): GV2L, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany 3 moduł(y): GV2P, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

	3 moduł(y): GV2P, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany 5 moduł(y): GV3, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 5 moduł(y): GV3, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany 7 moduł(y): GV3Pxx1 + LC1D40 to D65, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 7 moduł(y): GV3Pxx1 + LC1D40 to D65, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany 5 moduł(y): NG160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 5 moduł(y): NG160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany 5 moduł(y): NG160 NA bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 5 moduł(y): NG160 NA bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany 7 moduł(y): NSXm bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 7 moduł(y): NSXm bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany 7 moduł(y): NSXm bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , blok zacisków w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 7 moduł(y): NSXm bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , blok zacisków w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany 5 moduł(y): TeSys U, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 5 moduł(y): TeSys U, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany 4 moduł(y): TeSys U, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 4 moduł(y): TeSys U, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany 7 moduł(y): NSXm z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 7 moduł(y): NSXm z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany 7 moduł(y): NSXm z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , blok zacisków w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 7 moduł(y): NSXm z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , blok zacisków w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany
Szerokość w modułach 9 mm	20
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	58 mm
Szerokość	217 mm
Głębokość	97 mm
Masa produktu	0,18 kg
Kolor	Naturalny
Materiał	Metal

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASTA

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	242,0 g
Wysokość dla opakowania 1	10,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	5,7 cm
Długość dla opakowania 1	21,6 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	2,576 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm

Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	23,2 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	30,4 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	P12
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	130
Waga dla opakowania zbiorczego 3	44,5 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	28 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu LVS03011

Ilustracja techniczna

Wymiary

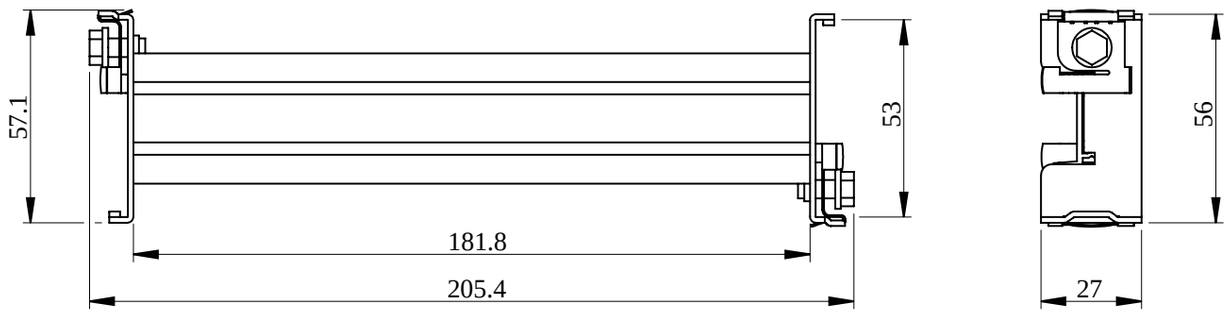

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.