# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Rozdzielnice PrismaSet, panele boczne 2 sztuk IP55 600mm

LVS08765

### Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **Gama produktów** | PrismaSeT |
| **Gama produktów** | PrismaSeT P |
| **Typ produktu lub komponentu** | Panel boczny |
| **Zgodność gamy** | PrismaSeT PrismaSeT P obudowa |
| **Zastosowanie urządzenia** | Dystrybucja energii elektrycznej na napięciu niskim |
| **Typ obudowy** | Metal enclosure<br>Indoor enclosure |
| **Installation description** | Szafa rozdzielcza - width 400 mm, głębokość 600 mm<br>Szafa rozdzielcza - width 650 mm, głębokość 600 mm<br>Szafa rozdzielcza - width 800 mm, głębokość 600 mm |
| **Skład zestawu** | 2 side panel<br>łącznik ćwierćobrotowy |
| **Normy** | IEC 61439-1 for enclosure<br>IEC 61439-2 for enclosure |
| **Certyfikacja produktu** | ASTA |

### Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **Materiał** | Akrusz tali hartowanej |
| **Pokrycie ochronne** | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej |
| **Wykończenie powierzchni** | Matowy<br>Z teksturą |
| **Kolor** | Biały (RAL 9003) |
| **Szerokość** | 600 mm |
| **Wysokość** | 2000 mm |
| **Masa produktu** | 34,2 kg |
| **Ilość sztuk w zestawie** | Zestaw 2 szt. |

### Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| **Stopień ochrony IP** | IP55 for enclosure |
| **Stopień ochrony IK** | IK10 |

### Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Typ jednostki opakowania 1** | PCE |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

| | |
|---|---|
| **Ilość jednostek opakowania 1** | 1 |
| **Waga dla opakowania 1** | 35,35 kg |
| **Wysokość dla opakowania 1** | 8,5 cm |
| **Szerokość dla opakowania 1** | 68 cm |
| **Długość dla opakowania 1** | 206 cm |
| **Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2** | PAL |
| **Ilość dla opakowania zbiorczego 2** | 10 |
| **Waga dla opakowania zbiorczego 2** | 375,0 kg |
| **Wysokość dla opakowania zbiorczego 2** | 96 cm |
| **Szerokość dla opakowania zbiorczego 2** | 120 cm |
| **Długość dla opakowania zbiorczego 2** | 206 cm |
| **Wysokość dla opakowania zbiorczego 3** | 96 cm |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| **Stan trwałej oferty** | Produkt Green Premium |
| **Rozporządzenie REACh** | Deklaracja REACh |
| **Bez SVHC REACh** | Tak |
| **Europejska dyrektywa RoHS** | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br>Europejska deklaracja RoHS |
| **Bez toksycznych metali ciężkich** | Tak |
| **Bez rtęci** | Tak |
| **Informacje na temat zwolnienia z RoHS** | Tak |
| **Norma RoHS Chiny** | Dyrektywa RoHS Chiny<br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny) |
| **Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko** | Środowiskowy profil produktu |
| **Bez PVC** | Tak |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja** | 18 miesięcy |

# Arkusz danych produktu LVS08765

Ilustracja techniczna

## Wymiary

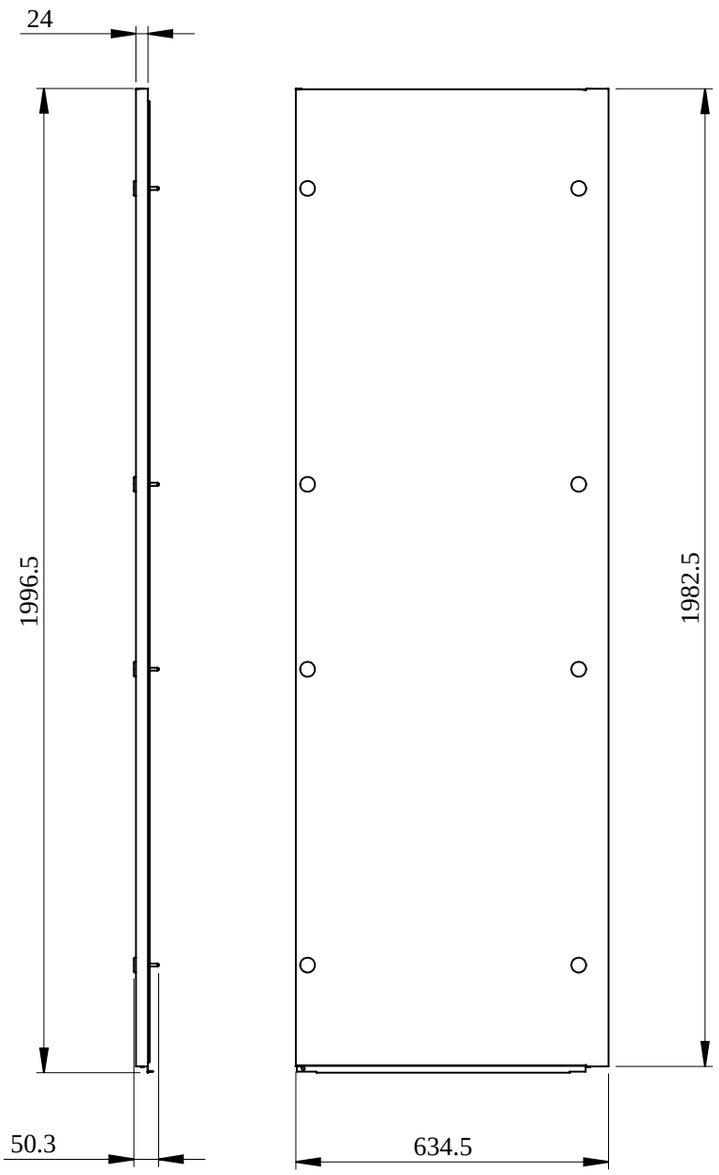


- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.