OPRAWA RASTROWA T8

LOUVER FIXTURES T8 ELECTRONIC
RASTERLEUCHTE T8 ELEKTRONIK
РАСТРОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК T8 ПРА ЭЛЕКТРОННЫЙ
SVÍTIDLO MŘÍŽKOVÉ T8 S INDUKČNÍM PŘEDŘADNÍKEM


Statecznik elektroniczny


Kostka przyłączeniowa


Gniazdo T8 G13


Uziemienie rastra


Zaczep rastra

RES418P



RES218P



*A-RES

Wszystkie oprawy dostępne w wersji
z modułami awaryjnymi **CNBOP**: 1h, 2h, 3h
All fittings available in version with 1h, 2h and 3h emergency modules
Alle Leuchten erhältlich in Ausführung mit 1h-, 2h-, 3h-Notmodulen
Все доступные светильники в версии с аварийными модулями 1 ч, 2 ч, 3 ч
Všechny svítidla jsou dostupné ve verzi s nouzovým modulem 1h, 2h, 3h

RASTER ▶ podwójny paraboliczny, poprzeczki rastra
w kształcie litery V
RASTER ▶ double parabolic, crossbars of raster in shape of V letter
RASTER ▶ parabolische Doppelausführung, Rasterquerteile in V-Form
РАСТР ▶ двойной параболический, V-образные перемычки растра
VYSOCE ▶ leštěná parabolická mřížka (dvojitá parabola), lamely rastru ve tvaru písmene „V"

**E-RES

Oprawy przystosowane do TUB LED T8
Fixtures designed for LED TUBE T8
Leuchten für LED-Röhren T8
СВЕТИЛЬНИК подходит для LED трубка T8
Vsechny svitidla přizpůsoben na lampy LED T8

KAFLER kod	EAN	opakowanie	współpraca z czujnikami ruchu	[W] moc [W]	wymiary d/s/w [mm]
C05-RES218P	5900280908827	2	-	2x18	598/298/80
C05-RES418P	5900280905741	2	-	4x18	595/595/82
C05-A-RES418P*	5900280911674	2	-	4x18	595/595/82
C05-E-RES418P**	5900280911704	2	ok	LED 4x12	595/595/82

▶ RES418P



▶ RES418P



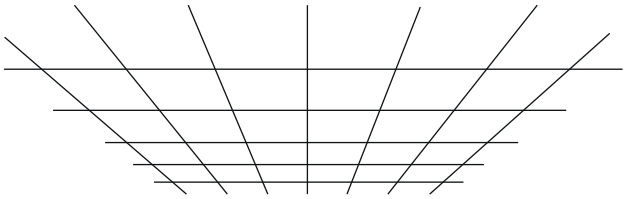

Montaż do sufitu modułowego
Armstrong 60x60



Zeskanuj kod QR
aby uzyskać więcej
informacji o tym produkcie

* CNBOP 230V~ G13 T8 IP 20 EVG