
Arkusz danych produktu

Specyfikacje



KASETA STEROW. SZARA 10 OTWOR

XAPD5510

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XAP
Typ produktu lub komponentu	Kasety sterowniczne odlewane puste
Skrócona nazwa urządzenia	XAPD
Przeznaczenie urządzenia	Do jednostek sterujących i sygnalizacyjnych Ø 22 mm
Rozmiar płyty czołowej produktu	85 x 310 mm
Głębokość użyteczna	74,5 mm
Liczba otworów	10 cut-outs
Kolor podstawy obudowy	Szary (RAL 7035)
Kolor pokrywy	Szary (RAL 7035)
Materiał	Die cast aluminium
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1

Parametry uzupełniające

Liczba rzędów pionowych	2
Ilość rzędów	5
Wymiary wycięcia (otworu)	Ø 22 mm
Typ kasety sterowniczej	Metal
Wejście kablowe	1 dławik kablowy zgodnie z ISO
Rodzaj gwintu	M25 x 1.5
CAD szerokość całkowita	85 mm
CAD wysokość całkowita	310 mm
CAD głębokość całkowita	77 mm
Masa produktu	0,81 kg

Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	TC
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…70 °C

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25…70 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa I zgodnie z EN/IEC 61140
Stopień ochrony IK	IK06 zgodnie z EN/IEC 62262
Odporność na czynniki chemiczne	Special treatment can be obtained on request
Certyfikaty produktu	EAC

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	790,0 g
Wysokość dla opakowania 1	7,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	8,5 cm
Długość dla opakowania 1	31 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu XAPD5510

Dimensions Drawings


Dimensions and Fixing

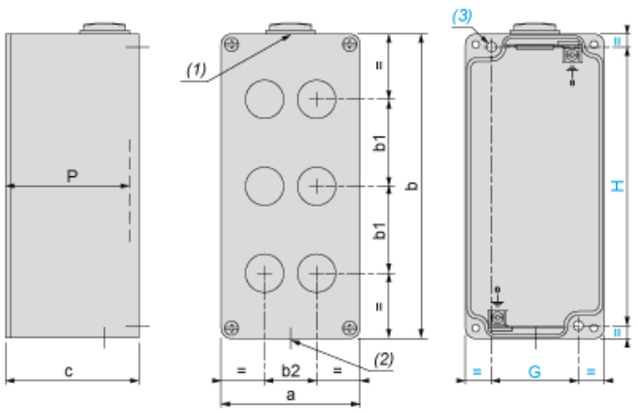

(1) : 1 hole, with blanking plug (protrusion 6 mm/0.24 in.), for cable gland ISO M32 x 1.5
(2) : 1 hole, without blanking plug, for cable gland ISO M32 x 1.5
(3) : 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 19 mm/0.75 in.
P : Usable depth

a		b		c		G		H		P	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
85	3.35	310	12.20	77	3.03	55	2.17	295	11.61	74.5	2.93

10 holes, Cut-out interaxis 22.5 mm ± 0.2 mm / 0.885 in. ± 0.0078 in. dimensions (vertical mounting)



b1 Vertical interaxis: 50 mm/1.97 in.
b2 Horizontal interaxis: 30 mm/1.18 in.