
Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Kaseta sterownika, szara, 2 otwory

XAPD2202

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XAP
Typ produktu lub komponentu	Kasety sterowniczne odlewane puste
Skrócona nazwa urządzenia	XAPD
Przeznaczenie urządzenia	Do jednostek sterujących i sygnalizacyjnych Ø 22 mm
Rozmiar płyty czołowej produktu	80 x 130 mm
Głębokość użyteczna	49 mm
Liczba otworów	2 wycięcia
Kolor podstawy obudowy	Szary (RAL 7035)
Kolor pokrywy	Szary (RAL 7035)
Materiał	Odlew cynkowy
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP66 zgodnie z EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP69 zgodnie z EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1

Parametry uzupełniające

Liczba rzędów pionowych	1
Ilość rzędów	2
Wymiary wycięcia (otworu)	Ø 22 mm
Typ kasety sterowniczej	Metal
Wejście kablowe	2 dławik kablowy zgodnie z ISO
Rodzaj gwintu	M20 x 1.5
CAD szerokość całkowita	80 mm
CAD wysokość całkowita	130 mm
CAD głębokość całkowita	51,5 mm
Masa produktu	0,61 kg

Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	TC

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25…70 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa I zgodnie z EN/IEC 61140
Stopień ochrony	UL type 4 zgodnie z UL 50 E UL type 4X zgodnie z UL 50 E
Stopień ochrony IK	IK07 zgodnie z EN/IEC 62262
Odporność na czynniki chemiczne	Special treatment can be obtained on request
Certyfikaty produktu	UL cULus EAC

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	702,0 g
Wysokość dla opakowania 1	8,9 cm
Szerokość dla opakowania 1	9,5 cm
Długość dla opakowania 1	15,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	12
Waga dla opakowania zbiorczego 2	8,816 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	P06
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	96
Waga dla opakowania zbiorczego 3	70,588 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	75 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS

Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu XAPD2202

Dimensions Drawings


Dimensions and Fixing

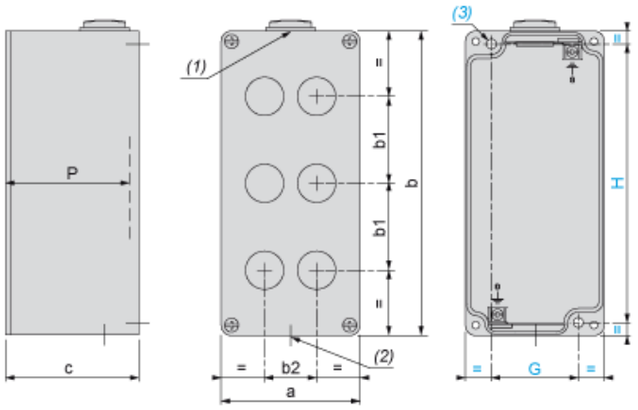

(1) : 1 hole, with blanking plug (protrusion 6 mm/0.24 in.), for cable gland ISO M20 x 1.5
(2) : 1 hole, without blanking plug, for cable gland ISO M20 x 1.5
(3) : 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 19 mm/0.75 in.
P : Usable depth

a		b		c		G		H		P	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
80	3.15	130	5.12	51.5	2.03	50	1.97	115	4.56	49	1.93

2 holes, Cut-out interaxis 22.5 mm ± 0.2 mm / 0.885 in. ± 0.0078 in. dimensions (vertical mounting)



b1 Vertical interaxis: 50 mm/1.97 in.
b2 Horizontal interaxis: in center of the box