Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Kaseta sterownika, szara

XAPD14

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XAP
Typ produktu lub komponentu	Kasety sterowniczne odlewane puste
Skrócona nazwa urządzenia	XAPD
Przeznaczenie urządzenia	Do jednostek sterujących i sygnalizacyjnych Ø 22 mm
Rozmiar płyty czołowej produktu	80 x 80 mm
Głębokość użyteczna	74,5 mm
Liczba otworów	Bez otworu
Kolor podstawy obudowy	Szary (RAL 7035)
Kolor pokrywy	Szary (RAL 7035)
Materiał	Odlew cynkowy
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP66 zgodnie z EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP69 zgodnie z EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1

Parametry uzupełniające

Liczba rzędów pionowych	0
Ilość rzędów	0
Typ kasety sterowniczej	Metal
Wejście kablowe	2 dławik kablowy zgodnie z ISO
Rodzaj gwintu	M20 x 1.5
CAD szerokość całkowita	80 mm
CAD wysokość całkowita	80 mm
CAD głębokość całkowita	77 mm
Masa produktu	0,605 kg

Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	TC
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…70 °C

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25…70 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa I zgodnie z EN/IEC 61140
Stopień ochrony	UL type 4 zgodnie z UL 50 E UL type 4X zgodnie z UL 50 E
Stopień ochrony IK	IK07 zgodnie z EN/IEC 62262
Odporność na czynniki chemiczne	Special treatment can be obtained on request
Certyfikaty produktu	UL cULus EAC

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	610,0 g
Wysokość dla opakowania 1	7,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	8 cm
Długość dla opakowania 1	8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	12
Waga dla opakowania zbiorczego 2	7,635 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu XAPD14

Dimensions Drawings

Dimensions and Fixing

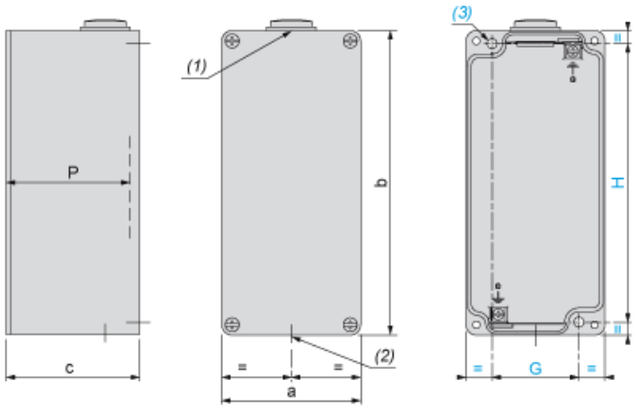

(1) : 1 hole, with blanking plug (protrusion 6 mm/0.24 in.), for cable gland ISO M20 x 1.5
(2) : 1 hole, without blanking plug, for cable gland ISO M20 x 1.5
(3) : 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 19 mm/0.75 in.
P : Usable depth

a		b		c		G		H		P	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
80	3.15	80	3.15	77	3.03	50	1.97	65	2.56	74.5	2.93