

Artikel-Nr. / ***Article No.***	**Länge /** ***Length*** **(L)**	**Farbe /** ***Color***
49270	530 ± 30 mm	schwarz / *black*
49271	1030 ± 30 mm	schwarz / *black*
49272	2030 ± 30 mm	schwarz / *black*



Anschlussdiagramm / *Wiring Diagram*

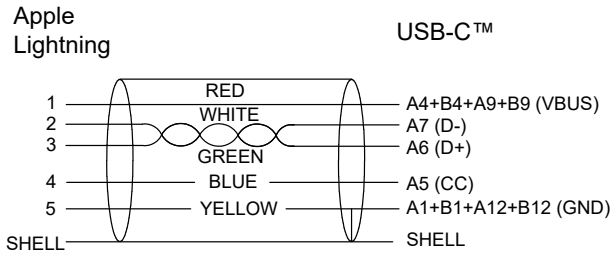

Lightning USB-C™ Schnelllade- und Synchronisations Vollmetall-Kabel

- Ummantelung aus Vollmetall-Wendelprofilen
- mit Apple-MFI-Zertifizierung
- Easy USB-C™ Stecker beidseitig verwendbar

- Anschlüsse: Apple Lightning-Stecker, USB-C™-Stecker
- Material Gehäuse:
  Apple Lightning: Aluminiumlegierung, PVC 85A
  USB-C™: LDPE, Aluminiumlegierung, PVC85 A
- Material Kabelmantel: PVC
- max. Datenübertragunsrate: 480 Mbit/s
- Konfirmität: RoHS

Lightning USB-C™ fast charging and sync all-metal cable

- sleeving made from all-metal spiral profiles
- with Apple MFI certification
- Easy USB-C™ plug can be used ob both sides

- Connectors: Apple Lightning plug, USB-C™ plug
- Material housing:
Apple Lightning: aluminium alloy, PVC 85A
USB-C™: LDPE, aluminium alloy, PVC 85A
- Material cable jacket: PVC
- max. Data rate: 480 Mbit/s
- Conformity: RoHS

Änderungen			Datum	Name
Datum	Name	gez.:	26.01.2021	RS
		gepr.:	26.01.2021	aw
		Norm:		
		Änderungen vorbehalten / *Subject to change*		

Bezeichnung
DAT Lightning USB-C textil sw/si PL

Zeichnungs-Nr.:
49270, 49271, 49272

Blatt 1 von 1