


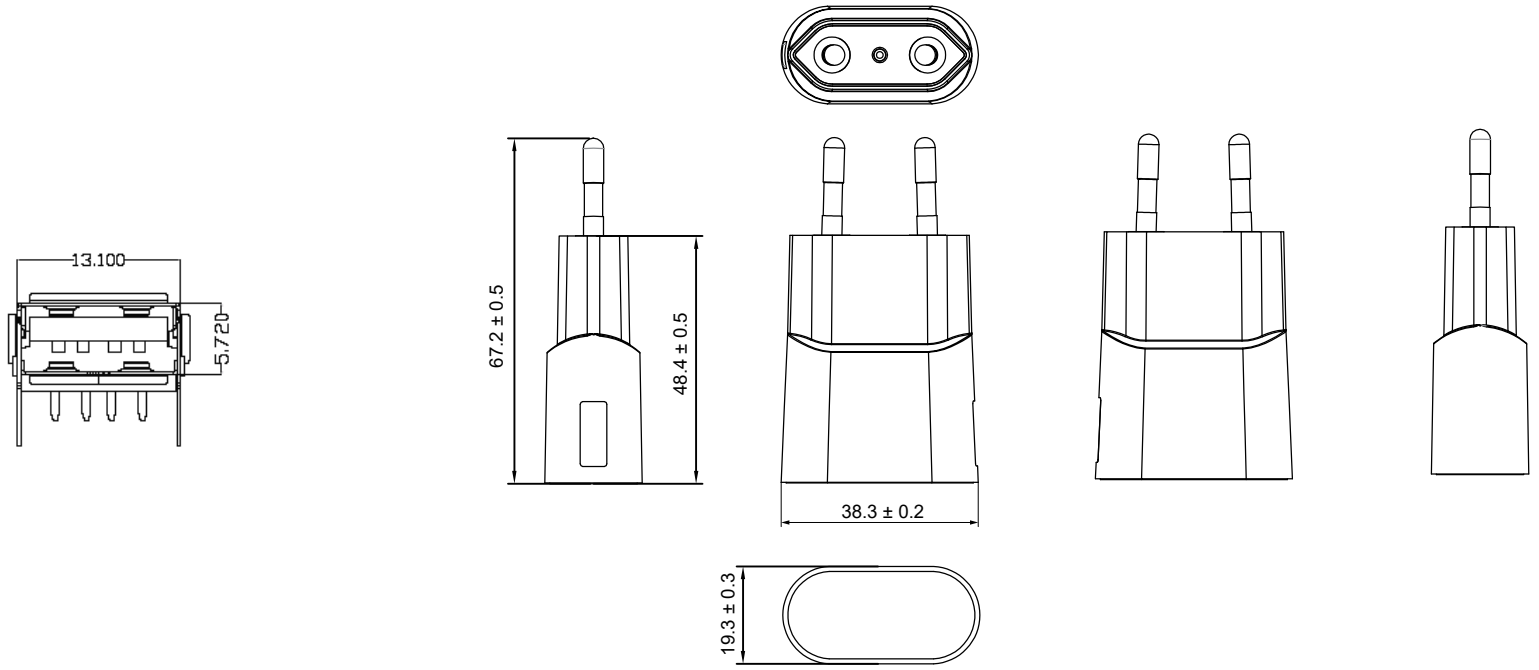

44947 44948

USB Ladegerät 1 A

- geeignet für Smartphones, Kameras und andere Geräte

- Anschlüsse:	Eurostecker (Typ C, CEE 7/16) USB 2.0-Buchse (Type A)
- Eingang:	100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,2 A max.
- Ausgang:	5 VDC, 1,0 A max.
- Betriebstemperatur:	-20 ~ +40 °C
- Schutzart:	IP20
- Schutzklasse:	II
- Gehäusematerial:	ABS
- Gewicht:	25g

- RoHS konform

USB charger 1 A

- suitable for smartphones, cameras and other devices

- Connections:	*Euro male (type C, CEE 7/16)* *USB 2.0 female (type A)*
- Input:	*100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.2 A max.*
- Output:	*5 VDC, 1.0 A max.*
- Operating temperature:	*-20 ~ +40 °C*
- Protection level:	*IP20*
- Protection class:	*II*
- Housing material:	*ABS*
- Weight:	*25 g*

- RoHS compliant

Änderungen			Datum	Name
Datum	Name	gez.:	10.09.2019	ss
		gepr.:	10.09.20196	ss
		Norm:		
		Änderungen vorbehalten / *Subject to change*		

Bezeichnung
USB Ladegerät 1 A
USB charger 1 A

Blatt

Zeichnungs-Nr.:
44947, 44948

von