
Sprężynowe złącza uziemiające - ST 2,5-PE/L/N

3036084

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036084

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Sprężynowe złącza uziemiające, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 22 A, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, 1., 2. i 3. poziom, Przekrój znamionowy: 2,5 mm^2, przekrój: 0,08 mm^2 - 4 mm^2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Korzyści

- Dzięki barwnemu oznakowaniu poziomów PE i N możliwe jest przejrzyste i jednoznaczne rozprowadzenie potencjałów

Dane handlowe

Numer artykułu	3036084
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BE2125
Klucz produktu	BE2125
Strona katalogu	Strona 213 (C-1-2019)
GTIN	4017918876579
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	20,088 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	20 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze przewodu ochronnego,
Ilość przyłączy	6
Liczba rzędów	3

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	0,77 W

Dane przyłączeniowe

Nóżka na przewód ochronny	Tak
Liczba przyłączy na poziom	2
Przekrój znamionowy	2,5 mm²

1., 2. i 3. poziom

Wskazówka	Należy uwzględnić obciążalność prądową szyn nośnych.
Długość odizolowania	8 mm ... 10 mm
sonda wzorcowa	A3
Przekrój przewodu sztywnego	0,08 mm² ... 4 mm²
przekrój przewodu AWG	28 ... 12
Przekrój przewodu, linka	0,08 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu linki [AWG]	28 ... 14
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,14 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,14 mm² ... 2,5 mm²
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego	0,5 mm²
Prąd znamionowy	22 A
Maksymalny prąd obciążenia	28 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 4 mm²)
Napięcie znamionowe	500 V
Przekrój znamionowy	2,5 mm²

Wymiary

Szerokość	5,2 mm
Szer. pokrywy	2,2 mm
wysokość NS 35/15	65,5 mm
wysokość NS 35/7,5	58 mm
Długość	99,5 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	tak

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Normy i przepisy


Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2

Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15

Rysunki

Schemat

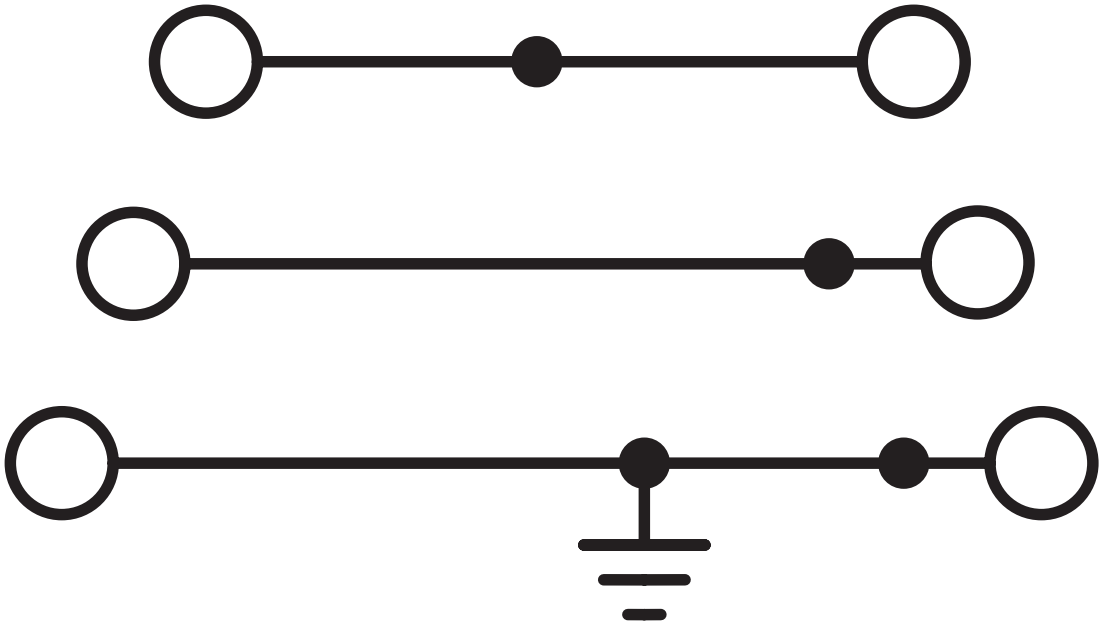

Dopuszczenia

CSA
Approval ID: 158887

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usegroup B				
	300 V	20 A	28 - 12	-
Przyłącze PE			28 - 12	-
Usegroup C				
	300 V	20 A	28 - 12	-
Przyłącze PE			28 - 12	-
Usegroup D				
	600 V	5 A	28 - 12	-
Przyłącze PE			28 - 12	-

EAC
Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00644

cULus Recognized
Approval ID: E60425

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usegroup B				
	300 V	20 A	28 - 12	-
Przyłącze PE			28 - 12	-
Usegroup C				
	300 V	20 A	28 - 12	-
Przyłącze PE			28 - 12	-
Usegroup F				
	500 V	20 A	28 - 12	-
Usegroup D				
Przyłącze PE			28 - 12	-

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-9.0	27141120
ECLASS-10.0.1	27141120
ECLASS-11.0	27141120

ETIM

ETIM 8.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Akcesoria

Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

Mostek wtykany

Mostek wtykany - FBS 2-5 - 3030161

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030161



Mostek wtykany, wymiar rastra: 5,2 mm, kolor: czerwone

Obciążalność prądowa, maks.: 22 A

Mostek wtykany

Mostek wtykany - FBS 3-5 - 3030174

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030174



Mostek wtykany, wymiar rastra: 5,2 mm, kolor: czerwone

Obciążalność prądowa, maks.: 22 A

Mostek wtykany

Mostek wtykany - FBS 4-5 - 3030187

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030187



Mostek wtykany, wymiar rastra: 5,2 mm, kolor: czerwone

Obciążalność prądowa, maks.: 22 A

Mostek wtykany

Mostek wtykany - FBS 5-5 - 3030190

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030190



Mostek wtykany, wymiar rastra: 5,2 mm, kolor: czerwone

Obciążalność prądowa, maks.: 22 A

Mostek wtykany

Mostek wtykany - FBS 10-5 - 3030213

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030213



Mostek wtykany, wymiar rastra: 5,2 mm, kolor: czerwone

Obciążalność prądowa, maks.: 22 A

Mostek wtykany

Mostek wtykany - FBS 20-5 - 3030226

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030226



Mostek wtykany, wymiar rastra: 5,2 mm, kolor: czerwone

Obciążalność prądowa, maks.: 22 A

Mostek wtykany

Mostek wtykany - FBS 50-5 - 3038930

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3038930



Mostek wtykany, wymiar rastra: 5,2 mm, kolor: czerwone

Obciążalność prądowa, maks.: 20 A

Mostek wtykany

Mostek wtykany - FBSR 2-5 - 3033702

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033702



Mostek wtykany, wymiar rastra: 5,2 mm, kolor: czerwone

Obciążalność prądowa, maks.: 17,5 A

Mostek wtykany

Mostek wtykany - FBSR 3-5 - 3001591

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001591



Mostek wtykany, wymiar rastra: 5,2 mm, kolor: czerwone

Obciążalność prądowa, maks.: 17,5 A

Mostek wtykany

Mostek wtykany - FBSR 4-5 - 3001592

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001592



Mostek wtykany, wymiar rastra: 5,2 mm, kolor: czerwone

Obciążalność prądowa, maks.: 17,5 A

Mostek wtykany

Mostek wtykany - FBSR 5-5 - 3001593

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001593



Mostek wtykany, wymiar rastra: 5,2 mm, kolor: czerwone

Obciążalność prądowa, maks.: 17,5 A

Mostek wtykany

Mostek wtykany - FBSR 10-5 - 3033710

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033710



Mostek wtykany, wymiar rastra: 5,2 mm, kolor: czerwone

Obciążalność prądowa, maks.: 17,5 A

Mostek wtykany

Mostek wtykany - FBS 2-5 BU - 3036877

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036877



Mostek wtykany, wymiar rastra: 5,2 mm, kolor: niebieski

Obciążalność prądowa, maks.: 22 A

Mostek wtykany

Mostek wtykany - FBS 3-5 BU - 3036880

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036880



Mostek wtykany, wymiar rastra: 5,2 mm, kolor: niebieski

Obciążalność prądowa, maks.: 22 A

Mostek wtykany

Mostek wtykany - FBS 4-5 BU - 3036893

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036893



Mostek wtykany, wymiar rastra: 5,2 mm, kolor: niebieski

Obciążalność prądowa, maks.: 22 A

Mostek wtykany

Mostek wtykany - FBS 5-5 BU - 3036903

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036903



Mostek wtykany, wymiar rastra: 5,2 mm, kolor: niebieski

Obciążalność prądowa, maks.: 22 A

Mostek wtykany

Mostek wtykany - FBS 10-5 BU - 3036916

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036916



Mostek wtykany, wymiar rastra: 5,2 mm, kolor: niebieski

Obciążalność prądowa, maks.: 22 A

Mostek wtykany

Mostek wtykany - FBS 20-5 BU - 3036929

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036929




Mostek wtykany, wymiar rastra: 5,2 mm, kolor: niebieski

Obciążalność prądowa, maks.: 22 A

Mostek wtykany

Mostek wtykany - FBS 50-5 BU - 3032114

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032114



Mostek wtykany, Wersja z krawędzią cięcia z jednej lub po obu stronach. Uwzględnić ewentualny wpływ na ochronę przeciwporażeniową
oraz odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe., wymiar rastra: 5,2 mm, kolor: niebieski

Obciążalność prądowa, maks.: 22 A

Pokrywa zamykająca

Pokrywa zamykająca - D-ST 2,5-3L - 3036660

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036660



Pokrywa zamykająca, długość: 99,5 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 50,3 mm, kolor: szary

Szyna nośna, z otworami

Szyna nośna, z otworami - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733



Szyna nośna, z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

Uchwyty tabliczek

Uchwyty tabliczek - STP 5-3 - 0810562

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0810562



Potrójny uchwyt etykiet, zatrzaskiwany w trzypoziomowej listwie zaciskowej ST 2,5-3L, możliwość oznaczenia za pomocą ZB 5 lub ZBF

Szyna nośna, bez otworów

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

Pokrywa ze znakiem ostrzegawczym

Pokrywa ze znakiem ostrzegawczym - WST 2,5 - 3030941

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030941



Pokrywa ze znakiem ostrzegawczym, 5-biegunowa, do listew zaciskowych o szerokości: 5,2 mm

Szyna nośna, z otworami

Szyna nośna, z otworami - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119



Szyna nośna, z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na biało, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

Wkrętak

Wkrętak - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204517



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,6×3,5×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

Szyna nośna, bez otworów

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na biało, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

Materiały montażowe

Materiały montażowe - ST-IL - 3039900

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3039900

Naklejka informacyjna do zacisku ST



Szyna nośna, bez otworów

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

Narzędzie uruchamiające

Narzędzie uruchamiające - ST-BW - 1207608

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207608



Narzędzie poruszające, do wszystkich sprężyn 2,5 mm^2 - 4,0 mm^2

Szyna nośna, z otworami

Szyna nośna, z otworami - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421




Szyna nośna, z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

Zaślepka

Zaślepka - CEC 2,5 - 3062757

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062757



Pokrywa na otwór kabla, 10-biegunowy, do złączy sprężynowych (ST) i złączy rzędowych z technologią Push-in (PT) o szerokości: 5,2 mm

Szyna nośna, bez otworów

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

Wtyki do elementów konstrukcyjnych

Wtyki do elementów konstrukcyjnych - P-CO 2-5 R47K - 3032447

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032447



Wtyki do elementów konstrukcyjnych, z rezystorem 47 kiloomów do monitorowania przerwania przewodu, wymiar rastra: 5,2 mm, długość: 8,9 mm, szerokość: 4,1 mm, wysokość: 34,8 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czarny

Szyna nośna, bez otworów

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

Pokrywa - tabliczka grupy

Pokrywa - tabliczka grupy - BST 2,5 - 3061282

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061282



Pokrywa szybiku uruchamiającego, 5-biegun., do złączy sprężynowych o szerokości: 5,2 mm

Zaślepka

Zaślepka - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



Mostek z przewodu

Mostek z przewodu - FBSW 2-5/250MM - 3030172

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030172

Mostek z przewodu, kolor: czerwony/czarny



Taśma oznaczników ponacinana

Taśma oznaczników ponacinana - ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050004



Taśma oznaczników ponacinana, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,1 × 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

Mostek z przewodu

Mostek z przewodu - FBSW 2-5/60MM - 3030170

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030170

Mostek z przewodu, Nieprzeznaczone do zastosowań w kolejnictwie, kolor: czerwony/czarny



Taśma oznaczników ponacinana

Taśma oznaczników ponacinana - ZB 5 CUS - 0824962

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824962



Taśma oznaczników ponacinana, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 × 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

Mostek z przewodu

Mostek z przewodu - FBSW 2-5/110MM - 3030171

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030171


Mostek z przewodu, kolor: czerwony/czarny



Taśma oznaczników ponacinana

Taśma oznaczników ponacinana - ZB 5,LGS:L1-N,PE - 1050415

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050415



Taśma oznaczników ponacinana, pasek, biały, opisany, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 × 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

Oznacznik do zacisków

Oznacznik do zacisków - UC-TM 5 - 0818108

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818108



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 × 4,6 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 96

Oznacznik do zacisków

Oznacznik do zacisków - UC-TM 5 CUS - 0824581

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824581



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 × 4,6 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 96

Oznacznik do zacisków

Oznacznik do zacisków - UCT-TM 5 - 0828734

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828734



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,6 × 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 72

Oznacznik do zacisków

Oznacznik do zacisków - UCT-TM 5 CUS - 0829595

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829595



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,6 × 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 72

Taśma oznaczników ponacinana, płaska

Taśma oznaczników ponacinana, płaska - ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808642



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,1 × 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

Taśma oznaczników ponacinana, płaska

Taśma oznaczników ponacinana, płaska - ZBF 5 CUS - 0825025

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825025



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 × 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

Oznacznik do zacisków

Oznacznik do zacisków - UC-TMF 5 - 0818153

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818153



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,6 × 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 96

Oznacznik do zacisków

Oznacznik do zacisków - UC-TMF 5 CUS - 0824638

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824638



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,6 × 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 96

Oznacznik do zacisków

Oznacznik do zacisków - UCT-TMF 5 - 0828744

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828744



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,4 × 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 72

Oznacznik do zacisków

Oznacznik do zacisków - UCT-TMF 5 CUS - 0829658

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829658



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,4 × 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 72

Tulejka izolująca

Tulejka izolująca - ISH 2,5/0,2 - 3002843

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3002843



Tulejka izolująca, kolor: biały

Tulejka izolująca

Tulejka izolująca - ISH 2,5/0,5 - 3002856

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3002856



Tulejka izolująca, kolor: szary

Tulejka izolująca

Tulejka izolująca - ISH 2,5/1,0 - 3002869

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3002869



Tulejka izolująca, kolor: czarny

Adapter testowy

Adapter testowy - PAI-4-FIX-5/6 BU - 3035975

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035975



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

Adapter testowy

Adapter testowy - PAI-4-FIX-5/6 OG - 3035974

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035974



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

Adapter testowy

Adapter testowy - PAI-4-FIX-5/6 YE - 3035977

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035977



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

Adapter testowy

Adapter testowy - PAI-4-FIX-5/6 RD - 3035976

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035976



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

Adapter testowy

Adapter testowy - PAI-4-FIX-5/6 GN - 3035978

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035978



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

Adapter testowy

Adapter testowy - PAI-4-FIX-5/6 BK - 3035980

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035980



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

Adapter testowy

Adapter testowy - PAI-4-FIX-5/6 GY - 3035982

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035982



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

Adapter testowy

Adapter testowy - PAI-4-FIX-5/6 VT - 3035979

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035979



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

Adapter testowy

Adapter testowy - PAI-4-FIX-5/6 BN - 3035981

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035981



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

Adapter testowy

Adapter testowy - PAI-4-FIX-5/6 WH - 3035983

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035983



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

Wtyczki probiercze

Wtyczki probiercze - PS-5 - 3030983

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030983



Wtyczki probiercze, Modułowe wtyki pomiarowe, kolor: czerwone

Płytka dystansowa

Płytka dystansowa - DP PS-5 - 3036725

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036725



Płytka dystansowa, długość: 22,4 mm, szerokość: 5,2 mm, wysokość: 29 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

Wtyczki probiercze

Wtyczki probiercze - PS-5/2,3MM RD - 3038723

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3038723



Wtyczki probiercze, kolor: czerwone

Trzymacz końcowy

Trzymacz końcowy - E/AL-NS 35 - 1201662

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201662



Trzymacz końcowy, służy jako końcowa podpora UKH 50 do UKH 240, jest nasuwany na szynę montażową NS 35 i mocowany dwoma śrubami, szerokość: 10 mm, kolor: aluminium

Phoenix Contact 2022 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl