Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XB4 Zestaw bezprzewodowy i bezbateryjny, Przycisk, Odbiornik, Wkładki, 24VDC

XB4RFB01

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XB4R
Typ produktu lub komponentu	Pakiet bezprzewodowy i bezakumulatorowy
Skrócona nazwa urządzenia	XB4R
Materiał głowicy	Metal
Frequency	2405 MHz dla nadajnik 2405 MHz dla odbiornik
Emission class	5M00G7W
Typ anteny	Wielokierunkowa

Parametry uzupełniające

Rodzaj sterowania	Bezprzewodowy i bezbateryjny przycisk Ø22 mm montowane na kołnierzu mocującym
Typ odbiornika	Odbiornik nieprogramowalny (1 przekaźnik)
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V DC
Skład zestawu	1 kołnierze mocujące 1 średnica: 22 mm 1 push-button head średnica: 22 mm 1 transmitter 1 odbiornik 1 set of caps
Protokół portu komunikacyjnego	Zigbee zgodnie z IEEE 802,15,4
Maksymalne obciążenie w W	1 MW
Liczba kanałów	1
Technika modulacji	O-QPSK
Szerokość pasma	5 MHz
Wzmocnienie anteny	0 dB
Osłona izolacyjna	Nie
Kod zgodności	XB4R
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CCC C-Tick GOST

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

	CSA UL
Oznakowanie	CE
Normy	UL 508 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-5-1
Umowa radiowa	ARIB T66 RSS ICASA SRRC FCC ANATEL

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	238,0 g
Wysokość dla opakowania 1	9,3 cm
Szerokość dla opakowania 1	10,5 cm
Długość dla opakowania 1	11 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	16
Waga dla opakowania zbiorczego 2	4,274 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu XB4RFB01

Dimensions Drawings

Non-Programmable Receiver

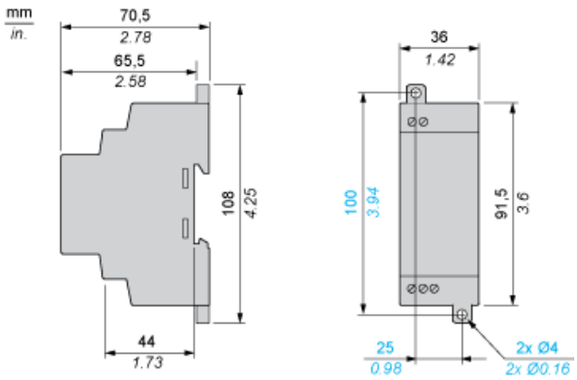


Arkusz danych produktu XB4RFB01

Dimensions Drawings

Wireless and Batteryless Pushbutton - Transmitter

With Metal Pushbutton without Cap

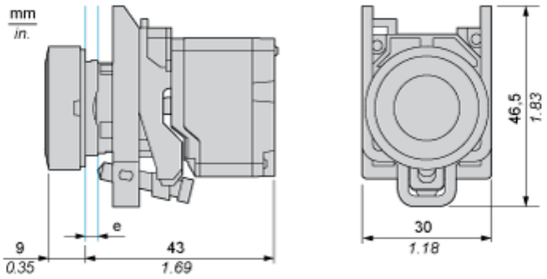


e: panel thickness 1 to 6 mm / 0.039 to 0.24 in.

Arkusz danych produktu XB4RFB01

Mounting and Clearance

Receiver Clearance

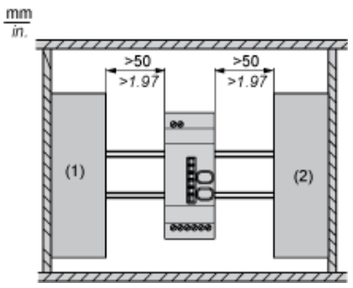


(1) Drive
(2) Power Supply or PLC

Arkusz danych produktu XB4RFB01

Mounting and Clearance

Receiver Mounting

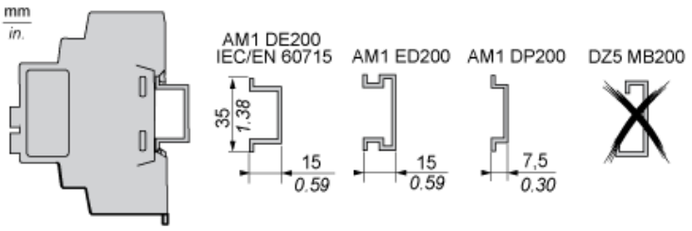


Arkusz danych produktu XB4RFB01

Connections and Schema

Non-Programmable Receiver

Wiring Diagram

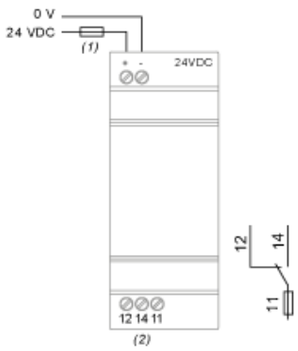

(1) 125 mA fast-blow fuse
(2) Imax = 3 A