Okienka inspekcyjne IP67



Okienka inspekcyjne

Dane techniczne:

- szczególnie mocne wykonanie z odpornego na uderzenia poliwęglanu
- do rozdzielnic, maszyn, szaf montażowych, etc.
- samozamykające się okienko wyposażone we wkrety dociskowe
- wielkość modułów: **2, 4, 5, 6, 8, 9 ,10,13,18 (szerokość modułu (17,5mm)**
- **inne wielkości na życzenie!**
- ramka mocująca z odpornego na uderzenia poliwęglanu z zamontowaną uszczelką gumową
- wszystkie części metalowe odporne na korozję
- IP67 wodoszczelne



Okienka inspekcyjne 2 / 4 moduły

	a [mm]	b [mm]	c [mm]	waga [g]	pak. po:	Nr kat.
2 moduły	49	27	36	51	40	**900602-p**
4 moduły	85	65	72	80	20	**900604-p**



Okienka inspekcyjne 5 / 6 / 8 / 10 / 13 moduły

	a [mm]	b [mm]	c [mm]	waga [g]	pak. po:	Nr kat..
5 modułów	103	41,5	90	90	20	**900605-p**
6 modułów	121	50,5	108	102	15	**900606-p**
8 modułów	157	68,5	144	126	15	**900608-p**
10 modułów	193	86,5	180	145	15	**900610-p**
13 modułów	247	113,5	234	180	10	**900613-p**

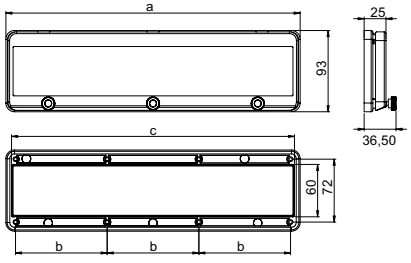

Okienka inspekcyjne 18 modułów

	a [mm]	b [mm]	c [mm]	waga [g]	pak. po:	Nr kat.
18 modułów	337	105	324	245	12	**900618-p**

Akcesoria:

Blokada otwierania okienka umożliwiająca plombowanie lub zamykanie na kłódkę (40 mm)



s9000g

Uchwyt mocujący szynę TH35 w odległości od okienka wymaganej przy montażu aparatury



19892

Okienka inspekcyjne IP54

Okienka inspekcyjne



Dane techniczne:

- szczególnie mocne wykonanie z odpornrgo na uderzenia poliwęglanu
- do rozdzielnic, maszyn, szaf montażowych, etc.
- samozamykające się okienko
- wielkość modułów: od **4** do **18 modułów** (szerokość modułu 17,5mm)
- **kąt rozwarcia > 180°**
- ramka mocująca z odpornrgo na uderzenia poliwęglanu z zamontowaną uszczelką gumową
- wszystkie części metalowe odporne na korozję
- dla wiekszej ochrony, okienka zapakowane sa w folię ochronną
- posiada element pomocniczy
- stopień ochrony: IP54

Okienko inspekcyjne 4 moduły

	a [mm]	b [mm]	c [mm]	waga [g]	pak. po:	Nr kat.
4 moduły	92	65	72	-	-	**9006504**



Okienko inspekcyjne 6 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 modułów

	a [mm]	b [mm]	c [mm]	waga [g]	pak. po:	Nr kat.
6 modułów	128	51	108	-	-	**9006506**
8 modułów	164	69	144	-	-	**9006508**
9 modułów	182	78	162	166	10	**9006509**
10 modułów	200	87	180	181	10	**9006510**
11 modułów	218	96	198	198	10	**9006511**
12 modułów	236	105	216	207	10	**9006512**

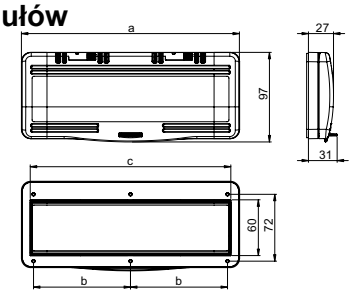

Okienko inspekcyjne 13 / 14 modułów

	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	waga [g]	pak. po:	Nr kat.
13 modułów	253	41	73	233	223	10	**9006513**
14 modułów	272	41	82	252	232	10	**9006514**



Okienko inspekcyjne 18 modułów

	a [mm]	b [mm]	c [mm]	waga [g]	pak. po:	Nr kat.
18 modułów	344	105	324	299	10	**9006518**



Dostawa: z elementem pomocniczym okienka (kolor: czarny)
Istnieje możliwość zamówienia oddzielnie



ti0007s

Przykłady użycia elementu pomocniczego:



uchwyt pomocniczy



mozliwość zamknięcia na kłódkę



standardowo okienko otwiera się pod kątem 90°



możliwość otwarcia okienka pod katem 180°