Arkusz danych produktu

Specyfikacje

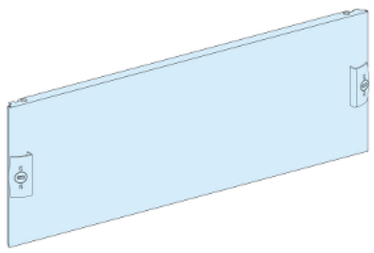

Rozdzielnice PrismaSet, płyta czołowa pełna 200mm

LVS03804

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G obudowa PrismaSeT PrismaSeT P cubicle PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 obudowa
Rodzaj płyty czołowej	Pełna
Dopasowanie do urządzeń	TeSys: Stacjonarny TeSys U - poziomy instalacja Altistart: ATS01N103/106FT Phaseo: transformator NN/NN Enerlin'X: FDM128
Opis biegunów	9 3P: szyna modułowa podpora: TeSys U poziomy instalacja

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm Obudowa Pack - width 555 mm
Liczba modułów pionowych (50 mm)	4
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9003)
Wysokość	200 mm
Szerokość	500 mm
Masa produktu	0,86 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze TeSys TeSys U Stacjonarny poziomy 3P 9 bezpośredni 4

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie TeSys TeSys U Stacjonarny poziomy 3P 9 bezpośredni 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza TeSys TeSys U Stacjonarny poziomy 3P 9 bezpośredni 4
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Altistart ATS01N103/106FT 19 4
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Altistart ATS01N103/106FT 19 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Altistart ATS01N103/106FT 19 4
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Phaseo transformator NN/NN 4
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Phaseo transformator NN/NN 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Phaseo transformator NN/NN 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Enerlin'X FDM128 4 4
555 mm Pack 160 obudowa Pack TeSys TeSys U Stacjonarny poziomy 3P 9 bezpośredni 4
555 mm Pack 160 obudowa Pack Altistart ATS01N103/106FT 19 4

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	862,0 g
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	21 cm
Długość dla opakowania 1	51 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	8,812 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	16,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	22,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	52,5 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	P12
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	360
Waga dla opakowania zbiorczego 3	329,0 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	100 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

	Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu LVS03804

Ilustracja techniczna

Wymiary

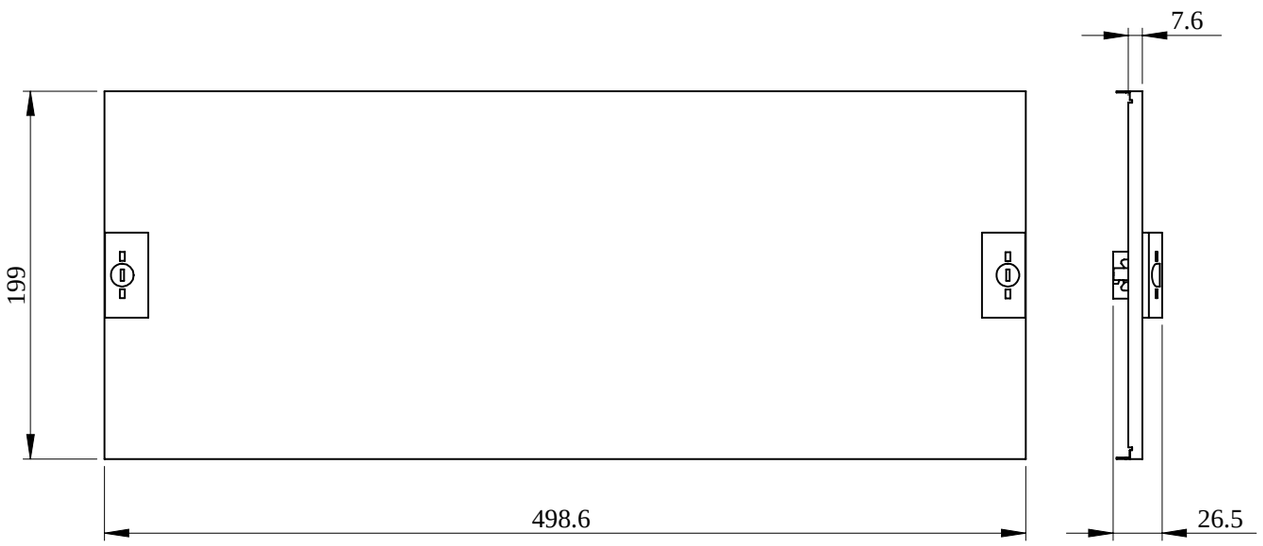

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.