SIEMENS

Karta informacyjna 5SE1310



wkładka topikowa NEOZED, D01, 10 A, gR, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, SILIZED

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Wkładka bezpiecznikowa NEOZED
wykonanie produktu	SILIZED
Ogólne dane techniczne	
rozmiar bezpiecznika / zgodnie z DIN EN 60269-1	D01
charakterystyka wkładki bezpiecznikowej	gR
Napięcie zasilania	
napięcie zasilające	
• przy DC	250 V
napięcie robocze / wartość znamionowa	400 V
Rozpraszanie	
Strata mocy [W] / w przypadku wartości znamionowej prądu / w przypadku AC / w stanie rozgrzanym / na biegun	6,9 W
Obwód główny	
prąd roboczy / wartość znamionowa	10 A
Wygląd	
kolory oznaczeń wkładek bezpiecznikowych	czerwony
zdolność wyłączeniowa granicznego prądu zwarcia (Icu) / przy AC / wartość znamionowa	50 kA
Konstrukcja mechaniczna	
masa netto	7 g
temperatura otoczenia / podczas pracy	
• minimalny	40 °C
• maksymalny	40 °C

General Product Approval	Declaration of Conformity	other

Confirmation

Environmental Confirmations

Miscellaneous

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SE1310
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SE1310

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SE1310

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

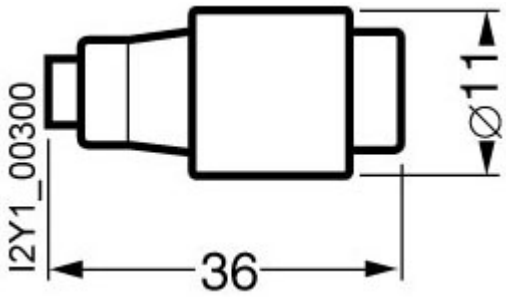

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens