## PS-160 Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem zalewanym

PRZEWÓD: OMY 2x1,0 | 2x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI: 1,5 | 3 | 5 |10 m
OPIS: 2P
KOLOR: □ ■ ■
PAKOWANIE: 10
10A 16A 250V~



## PS-170 Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem zalewanym

PRZEWÓD: OMY 3x1,0 | 3x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI: 1,5 | 3 | 5 | 10 m
OPIS: 2P+Z
KOLOR: □ ■ ■
PAKOWANIE: 10
10A 16A 250V~



## PS-161 Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem

PRZEWÓD: OMY 2x1,0
MOŻLIWE DŁUGOŚCI: 1,5 | 3 | 5 | 10 m
OPIS: 2P
KOLOR: □ ■ ■
PAKOWANIE: 10
10A 16A 250V~



## PS-171 Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem

PRZEWÓD: OMY 3x1,0
MOŻLIWE DŁUGOŚCI: 1,5 | 3 | 5 |10 m
OPIS: 2P+Z
KOLOR: □ ■ ■
PAKOWANIE: 10
10A 16A 250V~



## PS-160K Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem kątowym

PRZEWÓD: OMY 2x1,0 | 2x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI: 1,5 | 3 | 5 | 10 m
OPIS: 2P
KOLOR: □ ■ ■
PAKOWANIE: 10
10A 16A 250V~



## PS-170K Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem kątowym

PRZEWÓD: OMY 3x1,0 | 3x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI: 1,5 | 3 | 5 |10 m
OPIS: 2P+Z
KOLOR: □ ■ ■
PAKOWANIE: 10
10A 16A 250V~

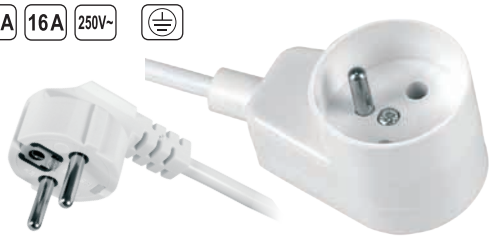

Wszystkie przedłużacze dostępne również na przewodzie H05VV-F oraz w indywidualnych długościach