
Arkusz danych produktu

Specyfikacje

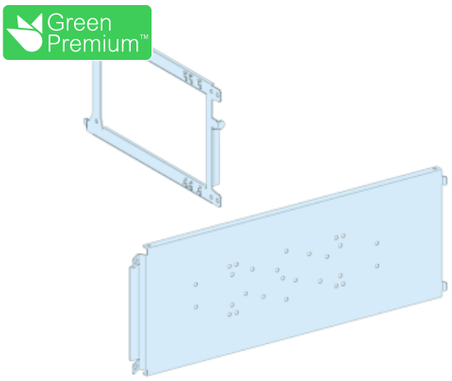

Rozdzielnice PrismaSet, płyta montażowa do aparatu ISFT630

LVS03557

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płytka montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm
Dopasowanie do urządzeń	Fupact: Stacjonarny ISFT250 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika - poziomy instalacja Fupact: Stacjonarny ISFT400 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika - poziomy instalacja Fupact: Stacjonarny ISFT630 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika - poziomy instalacja
Opis biegunów	2 3P: Stacjonarny ISFT250 poziomy instalacja 2 3P: Stacjonarny ISFT400 poziomy instalacja 1 3P: Stacjonarny ISFT630 poziomy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	9 moduł(y): ISFT250, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 9 moduł(y): ISFT400, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 10 moduł(y): ISFT630, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Materiał	Blacha stalowa
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Kolor	Biały (RAL 9003)
Szerokość	600 mm
Wysokość	206 mm
Głębokość	363 mm
Masa produktu	3,1 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Fupact ISFT250 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika poziomy 3P 2 bezpośredni 9 137,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Fupact ISFT400 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika poziomy 3P 2 bezpośredni 9 137,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Fupact ISFT630 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika poziomy 3P 1 bezpośredni 10 162,5 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	3,46 kg
Wysokość dla opakowania 1	3,0 cm
Szerokość dla opakowania 1	21,5 cm
Długość dla opakowania 1	58,0 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	3
Waga dla opakowania zbiorczego 2	11,048 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30,0 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40,0 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60,0 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu LVS03557

Ilustracja techniczna

Wymiary

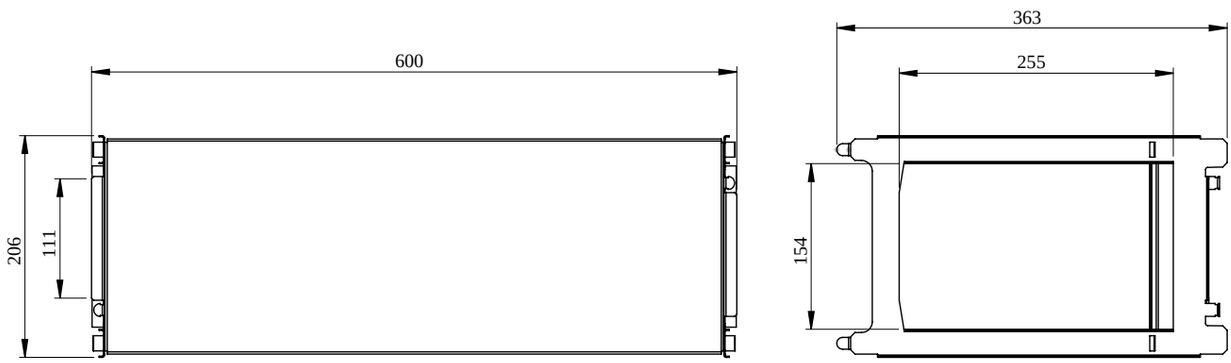

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.