Rura elektroinstalacyjna karbowana bezhalogenowa 320N - RKLSHF, RKLSHFP

Corrugated halogen - free wiring pipe 320N - RKLSHF, RKLSHFP

Dokumenty odniesienia:	PN-EN 61386
Charakterystyka:	• Rura karbowana, giętka, nierozprzestrzeniająca płomienia, samogasnąca, bezhalogenowa (spełnia wymogi normy, dotyczące ilości toksycznych związków chemicznych wydzielanych podczas spalania) • Klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2019-2: C-s3, d0 • Rura typu RKLSHFP wyposażona w stalowy pilot
Zastosowanie:	Zabezpieczanie przewodów elektrycznych w instalacjach podtynkowych i naściennych. Zalecane w miejscach o szczególnym stopniu ochrony przeciwpożarowej oraz w miejscach o zaostrzonych wymogach dotyczących toksycznych związków chemicznych (produkt bezhalogenowy)
Materiał:	PP modyfikowany
Odporność na ściskanie:	320N
Zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja)	-5°C ÷ 90°C
Kolor:	Mleczny
Ø zew. [mm]:	16; 20; 25; 32; 40; 50
Długość zwojów [m]:	25; 50
UWAGI:	Możliwość wykonania rury w innym kolorze na zamówienie



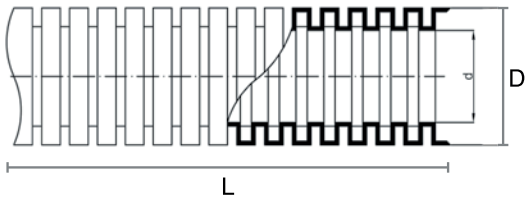

Symbol	Ø D / d [mm]	L [m]	
		25	**50**
		indeks	indeks
	bez pilota / without wire		
RKLSHF 16/12	16/12		10078
RKLSHF 20/16	20/16		10079
RKLSHF 25/20	25/20		10090
RKLSHF 32/26	32/26		10091
RKLSHF 40/34	40/34		10088*
RKLSHF 50/43	50/43	10097*	
	z pilotem / with wire		
RKLSHFP 16/12	16/12		11056
RKLSHFP 20/16	20/16		10073
RKLSHFP 25/20	25/20		11644
RKLSHFP 32/26	32/26		11645
RKLSHFP 40/34	40/34		11646*
RKLSHFP 50/43	50/43	11647*	

*produkt na zamówienie
product available on request