# CWT70H50...NMC Ceownik wzmocniony

3,0 Grubość blachy: 3,0 mm

N Nowość

## Informacje

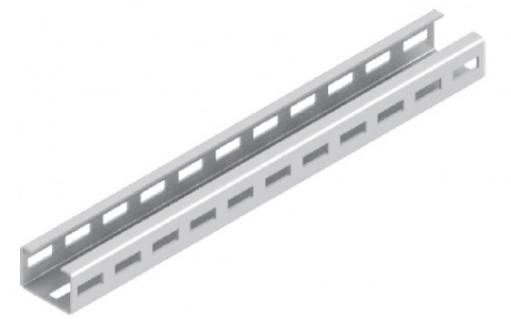

Zastosowanie
Element konstrukcji nośnej- pionowe słupy
podporowe konstrukcji wolnostojących.

Materiał
Stal S350GD w powłoce Magnelis®

Dodatkowe informacje
Uwaga!
Zamówienia na farmy PV ≥0,5 MW dostarczane w opakowaniach zbiorczych Zalety:
- powiększony zakres tolerancji głębokości wbicia słupów podporowych
w grunt oraz ułatwione poziomowanie paneli dzięki wydłużeniu otworów do 35 mm
- lepsze blokowanie się śrub zamkowych SGKFM10x20 (z łbem grzybkowym) dzięki zmianie otworów 'fasolowych' na prostokątne
- powiększona i zagęszczona perforacja dopasowana do profili BDFCH,
tak aby umożliwić montaż konstrukcji w zakresie 20-35 stopni nachylenia paneli względem gruntu
- wykonanie z materiału w powłoce Magnelis® o bardzo wysokiej odporności na korozję
Do montażu należy użyć śrub SGKFM10x20

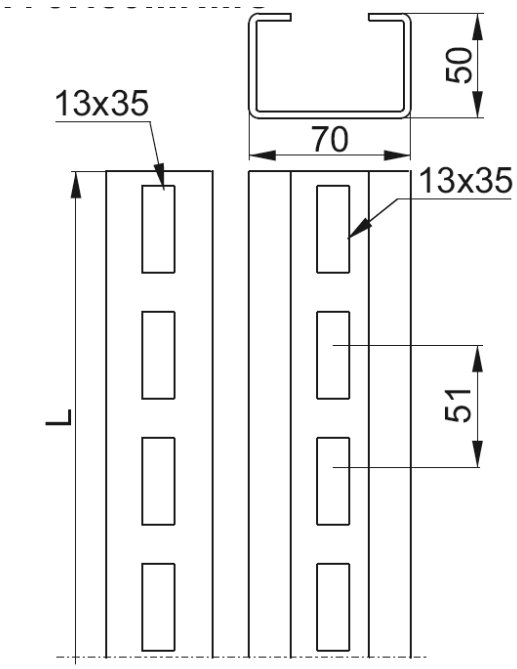

## Wersje

| Symbol | Numer katalogowy | Długość L (mm) | Ciężar 1 szt. (kg) | Ilość (szt.) |
|---|---|---|---|---|
| CWT70H50/1NMC | 867810 | 1 020 | 3,73 | 4 |
| CWT70H50/2NMC | 867820 | 1 989 | 7,27 | 4 |
| CWT70H50/2,4NMC | 867824 | 2 397 | 9,18 | 4 |
| CWT70H50/2,6NMC | 867826 | 2 601 | 9,62 | 4 |
| CWT70H50/3NMC | 867830 | 3 009 | 11 | 4 |
| CWT70H50/3,2NMC | 867832 | 3 213 | 11,74 | 4 |
| CWT70H50/3,4NMC | 867834 | 3 413 | 12,48 | 4 |
| CWT70H50/4,4NMC | 867844 | 4 386 | 16,03 | 4 |

## Przykłady

