

# ZLS2 Łącznik zatrzaskowy

Nowość Szybki montaż Montaż bez użycia narzędzi

## Informacje

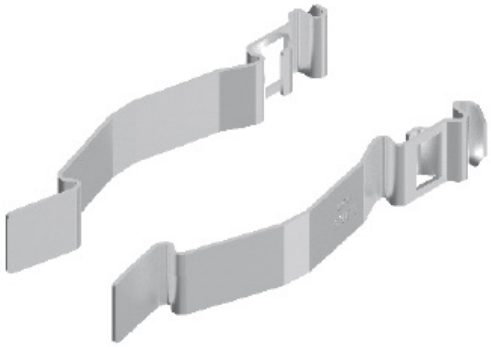

Zastosowanie
Łączenie korytek siatkowych. Przeznaczony jest do koryt o wysokości H35, H60 i H110.
Zestaw do szybkiego montażu:
dla szerokości 100-200 stosujemy
2 x ZLS... + 1 x UZS...,
dla szerokości 300 stosujemy
2x ZLS... + 2 x UZS...
dla szerokości 400-600 stosujemy
2x ZLS... + 3 x UZS...

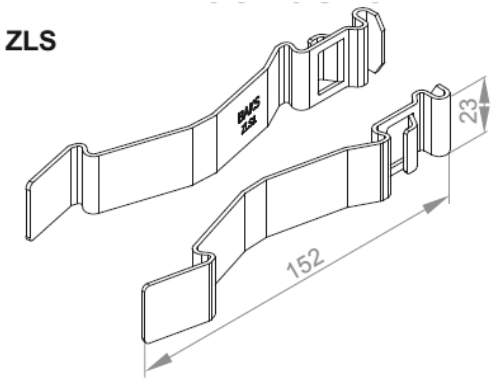


Materiał
Stal cynkowana galwanicznie
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą cynku płatkowego
PN-EN ISO 10683:2014-09
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Uwaga!
Dobierz pasujące łącznik ZLS... do typu i rodzaju korytka Innowacyjne połączenie korytek
siatkowych!
Dzięki wysokim parametrom wytrzymałościowym zastosowanych materiałów do produkcji łączników zatrzaskowych, uzyskano połączenie porównywalne z połączeniami śrubowymi - potwierdzone w testach.

## Wersje

| Symbol | Numer katalogowy | Ciężar 1 szt. (kg) | Ilość (szt.) |
|---|---|---|---|
| ZLS2 | 911810 | 0,05 | 50 |

## Przykłady

| SYMBOL | TYP KORYTKA | PARAMETRY KORYTKA |
|---|---|---|
| STANDARD | KDS | 35-300H35 |
| | KDS/KDSO | 60-200H60 |
| ZLS1 | KDS | 100H110 |
| | KDSZ i KSG | 35-300H35 i 60-200H60 |
| | KWDS | 60H60 |
| | KGS | 60-100H60 |
| | KCS | 60-200H60 |
| ZLS2 | KDS i KDSZ | 300-400H60 i 200-300H110 |
| | KSG | 300-400H60 i 200-300H110 |
| | KCS | 200-300H110 |
| ZLS3 | KDS i KDSZ | 500-600H60 i 400-600H110 |
| | KSG | 500-600H60 i 400-600H110 |
| | KCS | 400-600H110 |

