


1 Ein-/Ausschalter
2 LED-Anzeige
3 USB A-Ausgang
4 Micro USB-Eingang
5 Ladekabel

1 On/Off switch
2 LED display
3 USB A output
4 Micro-USB input
5 Charging cable

Zeichnung
Drawing

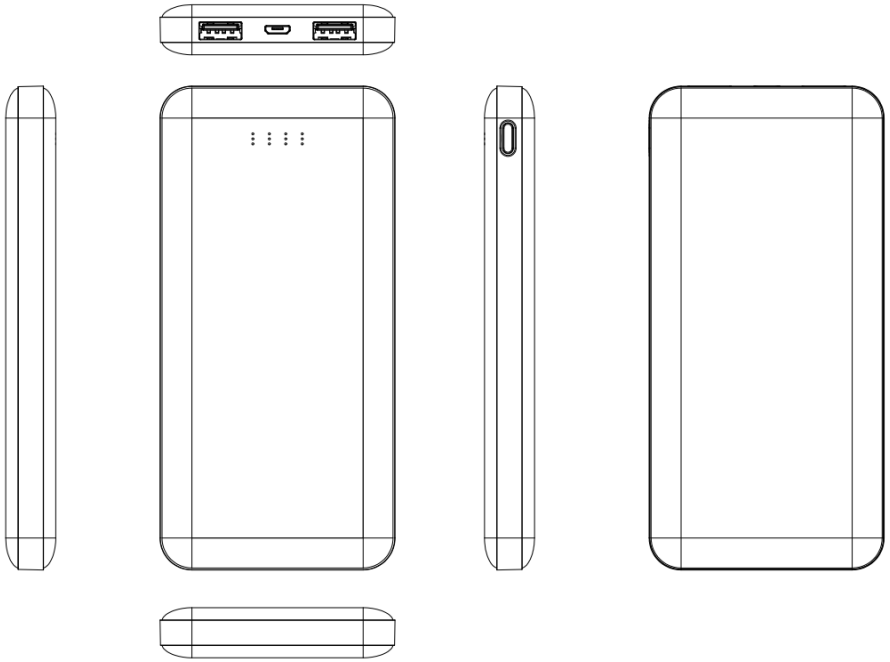

Ladekabel	
Anschlüsse	1x Micro USB 2.0-Stecker (Typ B), 1x USB 2.0-Stecker (Typ A)
Kabellänge	0,3 m

Charging cable	
Connections	1x USB 2.0 micro male (type B) 1x USB 2.0 male (type A)
Cable length	0.3 m



Anschlüsse	IN: 1x Micro USB 2.0-Buchse (Typ B), OUT: 2x USB 2.0-Buchse (Typ A)
Eingang	5 V ⎓ | 2 A max.
Ausgang	5 V ⎓ | 2 A max.
Akkutyp / -modell	Li-Pol | EL-1260113P
Nennakkuspannung	3,7 V
Nennakkukapazität	10000 mAh
Schutzart	IP20
Betrieb	0 ~ +40 °C | 10 - 80 % RH
Lagerung	-20 ~ +70 °C | 10 - 70 % RH
Farbe	schwarz
Maße und Gewicht	144,0 x 70,0 x 14,9 mm | 180 g
Schutzschaltungen	Überladungs-, Tiefenentladungs- und Überstrom-Schutzspannung und Kurz-schlussschutz

Connections	IN: 1x USB 2.0 micro female (type B), OUT: 2x USB female (type A)
Input	5 V ⎓ , 2 A max.
Output	5 V ⎓ , 2 A max.
Battery type / model	Li-Pol | EL-1260113P
Nominal battery voltage	3,7 V
Nominal battery capacity	10000 mAh
Protection level	IP20
Operating	0 ~ +40 °C | 10 - 80 % RH
Storage	-20 ~ +70 °C | 10 - 70 % RH
Colour	schwarz
Dimension and weight	144,0 x 70,0 x 14,9 mm | 180 g
Protection circuits	Overcharge, overdischarge and over current protection voltage and short circuit protection

Änderungen			Datum	Name
Datum	Name	gez.:	09.03.2020	nw
		gepr.:	09.03.2020	nw
		Norm:		
		Änderungen vorbehalten / Subject to change		

Bezeichnung

Powerbank Slimline 10.0

Zeichnungs-Nr.:
40891

Blatt

von