




1 Luftauslass mit Klappe / *Air outlet with cover*
2 Signalempfänger / *Signal receiver*
3 Rollen / *Wheels*
4 Bedienpanel / *Control panel*
5 Transportgriff / *Transport handle*
6 Netzkabel mit Aufwicklung / *Mains cable with winder*
7 Lufteinlass mit Luftfilter / *Air inlet with air filter*
8 Oberer Auslass für Kondensat mit Verschlussstopfen / *Upper outlet for condensate with plug*
9 Luftauslass für Abluft / *Air outlet for exhaust air*
10 Unterer Auslass für Kondensat mit Verschlussstopfen / *Lower outlet for condensate with plug*
11 Fernbedienung / *Remote control*
12 Batteriefach / *Battery compartment*
13 Fensterabdeckung / *Window cover*
14 Klettband / *Velcro tape*
15 Schlauchadapter / *Hose adapter*
16 Abluftschlauch / *Exhaust hose*
17 Adapter für den Fenstereinsatz / *Adapter for window insert*
18 Fenstereinsatz / *Window insert*
19 Fixiermutter / *Fixing nut*
20 Unterlegscheibe / *Washer*
21 Fixierschraube / *Fixing screw*

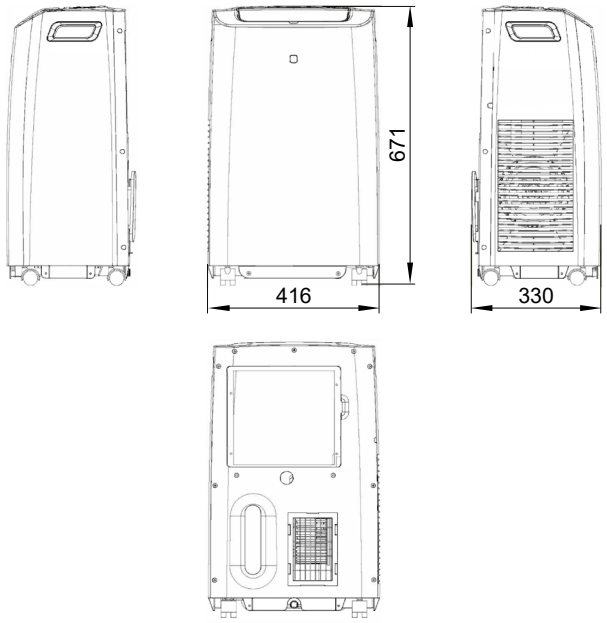

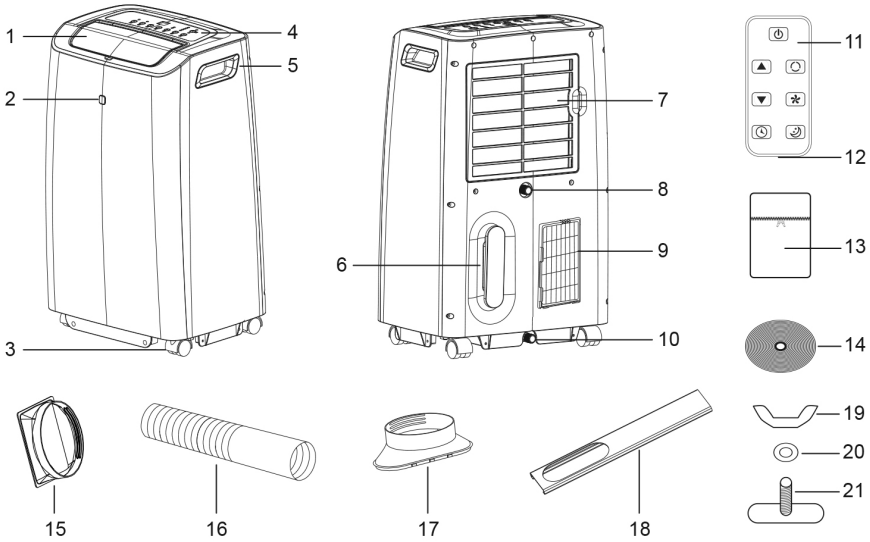

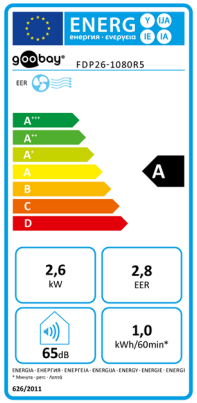

Lokales Klimagerät 9000 BTU/2600 Watt mit Fernbedienung & Timer

- leistungsstarkes Klimagerät für ein angenehmes Raumklima
- 3 Modi: Kühlen, Ventilieren, Entfeuchten
- manueller und Automatikbetrieb möglich
- inkl. Abluftschlauch und Fensterdurchführung für Schiebe- und Flügelfenster
- Kältemittel: R290
- Farbe: weiß

Local air conditioner 9000 BTU/2600 Watt with remote control & timer

- *powerful air conditioner for a pleasant indoor climate*
- *3 modes: cooling, ventilating, dehumidifying*
- *manual and automatic operation possible*
- *incl. exhaust air hose and window lead-through for sliding and casement windows*
- *refrigerant: R290*
- *colour: white*

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	18.11.2021	sm	Goobay Klimagerät 9000 BTU/ 2600 Watt FB Timer	1/3
		gepr.:	12.01.2022	aw		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.: 59513	von
		Änderungen vorbehalten / *Subject to change*				


Technische Daten / Specifications

Klimagerät / *Air conditioner*	
Modellnummer / *Model number*	FDP26-1080R5
Nennkühlleistung / *Cooling capacity*	2.6 kW / 9000 BTU
Nennspannung | Frequenz / *Rated voltage | frequency*	220-240 V ~, 50 Hz
Kühleingangsleistung / *Cooling input power*	950 W / 4.3 A
Druck Auslassseite / *Pressure (outlet side)*	2.5 MPa
Druck Ansaugseite / *Pressure (inlet side)*	1.2 MPa
Schalldruckpegel (L_{PA}) / *Sound pressure level (L_{PA})*	54 dB(A)
Schallleistungspegel (L_{WA}) / *Sound power level (L_{WA})*	65 dB(A)
Schutzklasse / *Protection class*	I
Schutzart / *Protection level*	IPX0
Sicherung / Fuse	250 V ~, 3.15 A, T oder / *or* F
Nenn-Leistung im Kühlbetrieb (P_{rated} im Kühlbetrieb) / *Rated capacity for cooling (P_{rated} for cooling)*	2.6 kW
Nenn-Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb (P_{EER}) / *Rated power input for cooling (P_{EER})*	1.0 kW
Nenn-Leistungszahl im Kühlbetrieb (EER_{rated}) / *Rated energy efficiency ratio (EERrated)*	2.8
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_{SB}) / *Power consumption in standby mode (P_{SB})*	0.4 W
Stromverbrauch vom Einkanal-Raumklimagerät im Kühlbetrieb (Q_{SD}) / *Electricity consumption of single duct appliances for cooling (Q_{SD})*	1.0 kWh/h
Treibhauspotenzial (GWP) / Global warming potential (GWP)	3 kg CO_2 Äq. / *3 kg CO_2 eq.*
Energieeffizienzklasse */ Energy efficiency class*	A
Entfeuchtungsleistung / *Dehumidification capacity*	1.1 l/h
Luftvolumenstrom / *Air flow volume*	350 m³/h
Anwendungsfläche | Raumgröße / *Area of use | Room size*	10-20 m^2
Kabellänge (inkl. Stecker) / *Cable length (incl. plug)*	1.8 m
Maße B x H x T / *Dimensions W x H x D*	41.6 x 67.1 x 33 cm
Gewicht / *Weight*	24 kg
Betriebstemperatur / *Operating temperature*	15 °C ~ 43 °C
Max. Raumluftfeuchte / *Max. room humidity*	80 %
Min. Abstand zu Wänden und Gegenständen / *Min. distance to walls and objects*	60 cm

Kältemittel / *Refrigerant*	
Typ / *Type*	Propan (R290)
Füllmenge / *Fill level*	185 g
Abluftschlauch / *Exhaust hose*	
Maße (Ø x Länge) / *Dimensions (Ø x Length)*	15.5 x 31.5 ~ 200 cm
Gewicht | Farbe / *Weight | Colour*	520 g | weiß / *white*
Fenstereinsatz / *Window insert*	
Maße / *Dimensions*	Länge / *Length:* 62 - 115 cm Breite / *Width:* 11 cm Höhe / *Height:* 2 cm
Gewicht | Farbe / *Weight | Colour*	507 g | grau / *grey*
Fensterabdeckung / *Window cover*	
Maße / *Dimensions*	400 x 38.5 cm
Gewicht | Farbe / *Weight | Colour*	155 g | weiß / *white*
Klettband / *Velcro tape*	
Breite | Länge / *Width | Length*	2.6 cm | 8 m
Gewicht | Farbe / *Weight | Colour*	90 g | weiß / *white*
Fernbedienung / *Remote control*	
Typ / *Type*	Infrarot / *Infrared*
Eingangsspannung / *nput voltage*	3.0 V ⎓
Maße | Gewicht / *Dimensions | Weight*	86 x 40 x 7 mm | 11 g
Reichweite / *Range*	5 m
Batterie / *Battery*	
Typ / *Type*	Lithium-Knopfzelle (CR2025) / *Lithium button cell (CR2025)*
Nennspannung, Kapazität / *Nominal voltage, Capacity*	3.0 V ⎓, 150 mAh
Gewicht / *Weight*	3 g

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	18.11.2021	sm	Goobay Klimagerät 9000 BTU/ 2600 Watt FB Timer	2/3
		gepr.:	12.01.2022	aw		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.: 59513	von
		Änderungen vorbehalten / *Subject to change*				



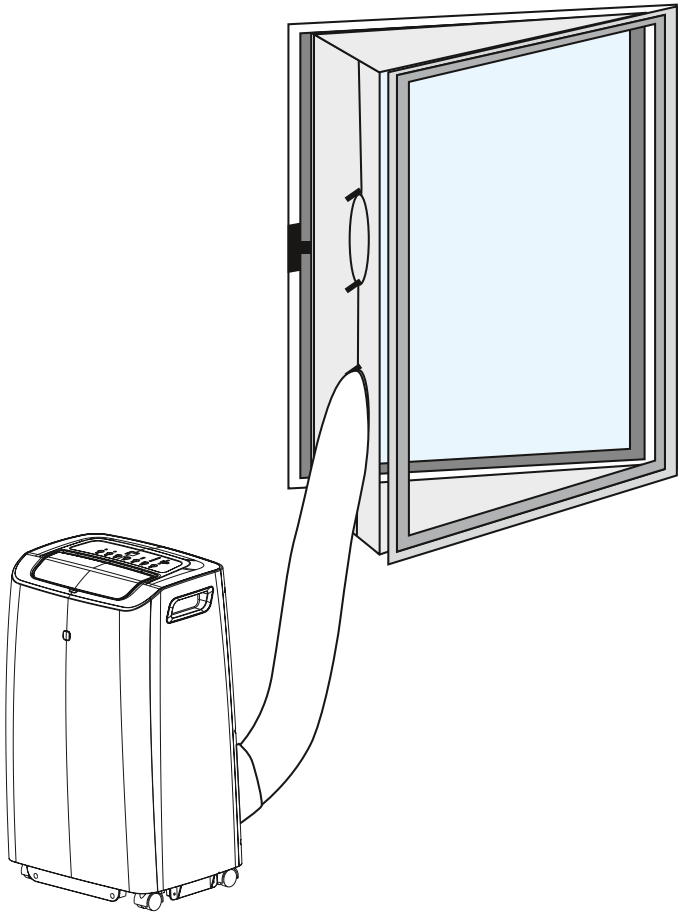

Änderungen			Datum	Name
Datum	Name	gez.:	18.11.2021	sm
		gepr.:	12.01.2022	aw
		Norm:		
		Änderungen vorbehalten / *Subject to change*		

Bezeichnung

Goobay Klimagerät 9000 BTU/ 2600 Watt FB Timer

Zeichnungs-Nr.:

59513

Blatt

3/3

von