NOWOŚCI

PLASTROL

KATALOG WYROBÓW

GNIAZDA, ROZGAŁĘŹNIKI I PRZEDŁUŻACZE
LATARKI I LAMPY • PLAFONY • OPRAWKI



KEL

KEL
LINE HEAVY DUTY PLASTROL

POLSKI PRODUKT



Extrem to seria gniazd i rozgałęźników przeznaczonych do pracy w najbardziej wymagających warunkach. Wysoki stopień bryzgoodporności zapewnia ochronę przed wnikaniem kurzu, brudu i piasku oraz strumieniem wody z dowolnego kierunku. Produkty są odporne na uderzenia, uszkodzenia mechaniczne oraz wytrzymałe na nacisk. Wysokiej jakości tworzywa techniczne użyte do wytworzenia produktów gwarantują im trwałość i niezawodność niezależnie od miejsca, w którym będą używane. Produkty Extrem znajdą szerokie zastosowanie w przemyśle, na budowach, statkach, w fabrykach, wszędzie tam, gdzie niezbędne jest solidne połączenie i bezpieczne złącze.

IP54 EXTREM

Budowa rozgałęźnika i gniazda



Rozgałęźniki X3 zakończone są wtyczką uniwersalną





Nakrętka
Zacisk przewodu
Uszczelniacz
Korpus
Klapka
Gniazdo

Gniazda dostępne w wersjach francuskiej i schuko



GN-X3/54 szaro-czerwony Extrem

Potrójne gniazdo przenośne z klapkami hermetycznymi i uziemieniem, IP 54 (bryzgoszczelne) rozbieralne, szare z czerwonymi klapkami, dostosowane pod montaż przewodu

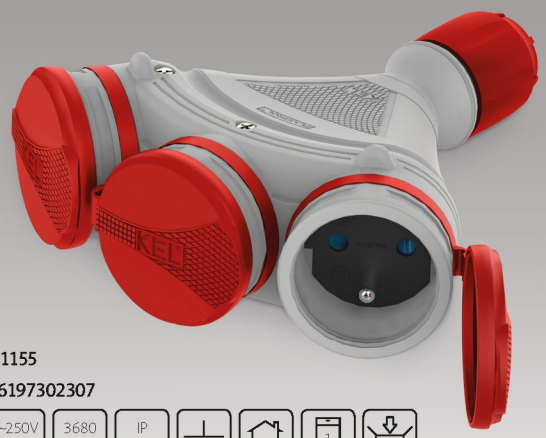

W-01155
5906197302307

max 16 A | ~250V 50Hz | 3680 W | IP 54* | 1 | 5

GN-X3/54 czarno-czerwony Extrem

Potrójne gniazdo przenośne z klapkami hermetycznymi i uziemieniem, IP 54 (bryzgoszczelne) rozbieralne, czarne z czerwonymi klapkami, dostosowane pod montaż przewodu



W-01156
5906197302338

max 16 A | ~250V 50Hz | 3680 W | IP 54* | 1 | 5

GN-X3/54 szaro-niebieski Extrem

Potrójne gniazdo przenośne z klapkami hermetycznymi i uziemieniem, IP 54 (bryzgoszczelne) rozbieralne, szare z niebieskimi klapkami, dostosowane pod montaż przewodu

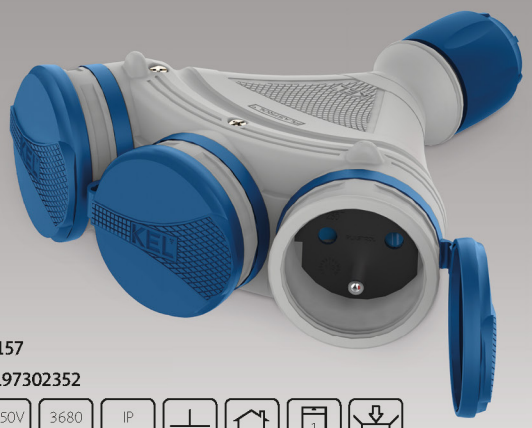

W-01157
5906197302352

max 16 A | ~250V 50Hz | 3680 W | IP 54* | 1 | 5

GN-X3/54 czarno-czarny Extrem

Potrójne gniazdo przenośne z klapkami hermetycznymi i uziemieniem, IP 54 (bryzgoszczelne) rozbieralne, czarne z czarnymi klapkami, dostosowane pod montaż przewodu



W-01158
5906197302369

max 16 A | ~250V 50Hz | 3680 W | IP 54* | 1 | 5

GN-X3/44S szaro-czerwony Extrem

Potrójne gniazdo typu Schuko przenośne z klapkami hermetycznymi i uziemieniem, IP 44 (bryzgoszczelne) rozbieralne, szare z czerwonymi klapkami, dostosowane pod montaż przewodu

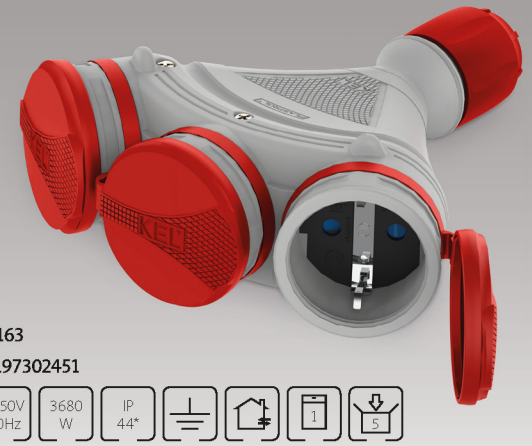

W-01163
5906197302451

max 16 A | ~250V 50Hz | 3680 W | IP 44* | 1 | 5

GN-X3/44S czarno-czerwony Extrem

Potrójne gniazdo typu Schuko przenośne z klapkami hermetycznymi i uziemieniem, IP 44 (bryzgoszczelne) rozbieralne, czarne z czerwonymi klapkami, dostosowane pod montaż przewodu



W-01164
5906197302468

max 16 A | ~250V 50Hz | 3680 W | IP 44* | 1 | 5

GN-X3/44S szaro-niebieski Extrem

Potrójne gniazdo typu Schuko przenośne z klapkami hermetycznymi i uziemieniem, IP 44 (bryzgoszczelne) rozbieralne, szare z niebieskimi klapkami, dostosowane pod montaż przewodu

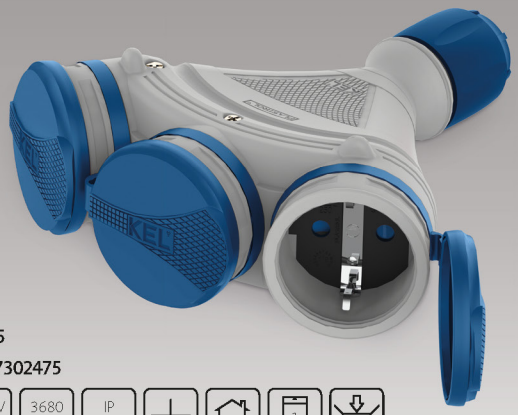

W-01165
5906197302475

max 16 A | ~250V 50Hz | 3680 W | IP 44* | 1 | 5

GN-X3/44S czarno-czarny Extrem

Potrójne gniazdo typu Schuko przenośne z klapkami hermetycznymi i uziemieniem, IP 44 (bryzgoszczelne) rozbieralne, czarne z czarnymi klapkami, dostosowane pod montaż przewodu



W-01166
5906197302499

max 16 A | ~250V 50Hz | 3680 W | IP 44* | 1 | 5

R-X3/54 szaro-czerwony Extrem

Rozgałęźnik przenośny 3xgniazdo z klapką hermetyczną i uziemieniem, IP 54 (bryzgoszczelny) rozbieralny, szary z czerwonymi klapkami, wyposażony we wtyczkę z uziemieniem



W-01151
5906197302208

max 16 A | ~250V 50Hz | 3680 W | IP 54* | 1 | 5

R-X3/54 czarno-czerwony Extrem

Rozgałęźnik przenośny 3xgniazdo z klapką hermetyczną i uziemieniem, IP 54 (bryzgoszczelny) rozbieralny, czarny z czerwonymi klapkami, wyposażony we wtyczkę z uziemieniem



W-01152
5906197302253

max 16 A | ~250V 50Hz | 3680 W | IP 54* | 1 | 5

R-X3/54 szaro-niebieski Extrem

Rozgałęźnik przenośny 3xgniazdo z klapką hermetyczną i uziemieniem, IP 54 (bryzgoszczelny) rozbieralny, szary z niebieskimi klapkami, wyposażony we wtyczkę z uziemieniem



W-01153
5906197302260

max 16 A | ~250V 50Hz | 3680 W | IP 54* | 1 | 5

R-X3/54 czarno-czarny Extrem

Rozgałęźnik przenośny 3xgniazdo z klapką hermetyczną i uziemieniem, IP 54 (bryzgoszczelny) rozbieralny, czarny z czarnymi klapkami, wyposażony we wtyczkę z uziemieniem



W-01154
5906197302291

max 16 A | ~250V 50Hz | 3680 W | IP 54* | 1 | 5

R-X3/44S szaro-czerwony Extrem

Rozgałęźnik przenośny 3xgniazdo typu Schuko z klapką hermetyczną i uziemieniem, IP 44 (bryzgoszczelny) rozbieralny, szary z czerwonymi klapkami, wyposażony we wtyczkę z uziemieniem



W-01159
5906197302383

max 16 A | ~250V 50Hz | 3680 W | IP 44* | 1 | 5

R-X3/44S czarno-czerwony Extrem

Rozgałęźnik przenośny 3xgniazdo typu Schuko z klapką hermetyczną i uziemieniem, IP 44 (bryzgoszczelny) rozbieralny, czarny z czerwonymi klapkami, wyposażony we wtyczkę z uziemieniem



W-01160
5906197302390

max 16 A | ~250V 50Hz | 3680 W | IP 44* | 1 | 5

R-X3/44S szaro-niebieski Extrem

Rozgałęźnik przenośny 3xgniazdo typu Schuko z klapką hermetyczną i uziemieniem, IP 44 (bryzgoszczelny) rozbieralny, szary z niebieskimi klapkami, wyposażony we wtyczkę z uziemieniem



W-01161
5906197302406

max 16 A | ~250V 50Hz | 3680 W | IP 44* | 1 | 5

R-X3/44S czarno-czarny Extrem

Rozgałęźnik przenośny 3xgniazdo typu Schuko z klapką hermetyczną i uziemieniem, IP 44 (bryzgoszczelny) rozbieralny, czarny z czarnymi klapkami, wyposażony we wtyczkę z uziemieniem



W-01162
5906197302437

max 16 A | ~250V 50Hz | 3680 W | IP 44* | 1 | 5

W naszej ofercie dostępne są już gniazda **Extrem typu Schuko** pojedynczo i w zestawach z wtyczkami.



KEL
LINE HEAVY DUTY PLASTROL

Extrem to seria przedłużaczy przeznaczonych do pracy w najbardziej wymagających warunkach. Wysoki stopień bryzgoodporności zapewnia ochronę przed wnikaniem kurzu, brudu i piasku oraz strumieniem wody z dowolnego kierunku. Produkty są odporne na uderzenia, uszkodzenia mechaniczne oraz wytrzymałe na nacisk. Wysokiej jakości tworzywa techniczne użyte do wytworzenia produktów gwarantują im trwałość i niezawodność niezależnie od miejsca, w którym będą używane. Produkty Extrem znajdą szerokie zastosowanie w przemyśle, na budowach, statkach, w fabrykach, wszędzie tam, gdzie niezbędne jest solidne połączenie i bezpieczne złącze.

Składowe przedużacza

IP54 EXTREM

POLSKI PRODUKT



Przewód w oponie gumowej H05RR-F

Przewód w oponie poliuretanowej H07BQ-F



Potrójne gniazdo z klapkami

Wtyczka Uni-Schuko







Gniazda dostępne w wersjach: francuskiej i schuko

PS-X3/54 3x1,5mm² czarno-czarny Extrem

Przedłużacz budowlany X3: przewód w oponie gumowej H05RR-F czarny 3x1,5 mm², wtyczka i gniazdo IP 54 w kolorze czarnym



Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-01167	5906197302505	PS-X3/54/5m/3x1,5/H05RR-F czarno-czarny Extrem
W-01171	5906197302598	PS-X3/54/10m/3x1,5/H05RR-F czarno-czarny Extrem
W-01175	5906197302970	PS-X3/54/25m/3x1,5/H05RR-F czarno-czarny Extrem

PS-X3/44S 3x1,5mm² czarno-czarny Extrem

Przedłużacz budowlany X3: przewód w oponie gumowej H05RR-F czarny 3x1,5mm², wtyczka i gniazdo typu Schuko IP 44 w kolorze czarnym



Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-01185	5906197303397	PS-X3/44S/5m/3x1,5/H05RR-F czarno-czarny Extrem
W-01189	5906197303762	PS-X3/44S/10m/3x1,5/H05RR-F czarno-czarny Extrem
W-01193	5906197303960	PS-X3/44S/25m/3x1,5/H05RR-F czarno-czarny Extrem

PS-X3/54 3x2,5mm² czarno-czarny Extrem

Przedłużacz budowlany X3: przewód w oponie gumowej H05RR-F czarny 3x2,5 mm², wtyczka i gniazdo IP 54 w kolorze czarnym



Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-01169	5906197302550	PS-X3/54/5m/3x2,5/H05RR-F czarno-czarny Extrem
W-01173	5906197302871	PS-X3/54/10m/3x2,5/H05RR-F czarno-czarny Extrem
W-01177	5906197302994	PS-X3/54/25m/3x2,5/H05RR-F czarno-czarny Extrem

PS-X3/44S 3x2,5mm² czarno-czarny Extrem

Przedłużacz budowlany X3: przewód w oponie gumowej H05RR-F czarny 3x2,5mm², wtyczka i gniazdo typu Schuko IP 44 w kolorze czarnym



Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-01187	5906197303465	PS-X3/44S/5m/3x2,5/H05RR-F czarno-czarny Extrem
W-01191	5906197303892	PS-X3/44S/10m/3x2,5/H05RR-F czarno-czarny Extrem
W-01195	5906197304370	PS-X3/44S/25m/3x2,5/H05RR-F czarno-czarny Extrem

PS-X3/54 3x1,5mm² czarno-czerwony Extrem

Przedłużacz budowlany X3: przewód w oponie gumowej H05RR-F czarny 3x1,5mm², wtyczka i gniazdo IP 54 w kolorze czarno-czerwonym



max 16 A | ~250V 50Hz | IP 54* | 1 | CE

Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-01168	5906197302536	PS-X3/54/5m/3x1,5/H05RR-F czarno-czerwony Extrem
W-01172	5906197302789	PS-X3/54/10m/3x1,5/H05RR-F czarno-czerwony Extrem
W-01176	5906197302987	PS-X3/54/25m/3x1,5/H05RR-F czarno-czerwony Extrem

PS-X3/44S 3x1,5mm² czarno-czerwony Extrem

Przedłużacz budowlany X3: przewód w oponie gumowej H05RR-F czarny 3x1,5mm², wtyczka i gniazdo typu Schuko IP 44 w kolorze czarno-czerwonym



max 16 A | ~250V 50Hz | IP 44* | 1 | CE

Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-01186	5906197303434	PS-X3/44S/5m/3x1,5/H05RR-F czarno-czerwony Extrem
W-01190	5906197303830	PS-X3/44S/10m/3x1,5/H05RR-F czarno-czerwony Extrem
W-01194	5906197304363	PS-X3/44S/25m/3x1,5/H05RR-F czarno-czerwony Extrem

PS-X3/54 3x2,5mm² czarno-czerwony Extrem

Przedłużacz budowlany X3: przewód w oponie gumowej H05RR-F czarny 3x2,5mm², wtyczka i gniazdo IP 54 w kolorze czarno-czerwonym



max 16 A | ~250V 50Hz | IP 54* | 1 | CE

Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-01170	5906197302574	PS-X3/54/5m/3x2,5/H05RR-F czarno-czerwony Extrem
W-01174	5906197302888	PS-X3/54/10m/3x2,5/H05RR-F czarno-czerwony Extrem
W-01178	5906197303007	PS-X3/54/25m/3x2,5/H05RR-F czarno-czerwony Extrem

PS-X3/44S 3x2,5mm² czarno-czerwony Extrem

Przedłużacz budowlany X3: przewód w oponie gumowej H05RR-F czarny 3x2,5mm², wtyczka i gniazdo typu Schuko IP 44 w kolorze czarno-czerwonym



max 16 A | ~250V 50Hz | IP 44* | 1 | CE

Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-01188	5906197303540	PS-X3/44S/5m/3x2,5/H05RR-F czarno-czerwony Extrem
W-01192	5906197303922	PS-X3/44S/10m/3x2,5/H05RR-F czarno-czerwony Extrem
W-01196	5906197304745	PS-X3/44S/25m/3x2,5/H05RR-F czarno-czerwony Extrem

PS-X3/54 3x1,5mm² szaro-niebieski Extrem

Przedłużacz budowlany X3: przewód niebieski w oponie poliuretanowej H07-BQF 3x1,5 mm², wtyczka i gniazdo IP54 w kolorze szaro-niebieskim



max 16 A | ~250V 50Hz | IP 54* | CE

Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-01179	5906197303038	PS-X3/54/5m/3x1,5/H07BQ-F szaro-niebieski Extrem
W-01181	5906197303137	PS-X3/54/10m/3x1,5/H07BQ-F szaro-niebieski Extrem
W-01183	5906197303236	PS-X3/54/25m/3x1,5/H07BQ-F szaro-niebieski Extrem

PS-X3/44S 3x1,5mm² szaro-niebieski Extrem

Przedłużacz budowlany X3: przewód niebieski w oponie poliuretanowej H07-BQF 3x1,5 mm², wtyczka i gniazdo typu Schuko IP44 w kolorze szaro-niebieskim



max 16 A | ~250V 50Hz | IP 44* | CE

Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-01197	5906197304790	PS-X3/44S/5m/3x1,5/H07BQ-F szaro-niebieski Extrem
W-01199	5906197304875	PS-X3/44S/10m/3x1,5/H07BQ-F szaro-niebieski Extrem
W-01201	5906197305506	PS-X3/44S/25m/3x1,5/H07BQ-F szaro-niebieski Extrem

PS-X3/54 3x2,5mm² szaro-niebieski Extrem

Przedłużacz budowlany X3: przewód niebieski w oponie poliuretanowej H07-BQF 3x2,5 mm², wtyczka i gniazdo IP54 w kolorze szaro-niebieskim



max 16 A | ~250V 50Hz | IP 54* | CE

Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-01180	5906197303106	PS-X3/54/5m/3x2,5/H07BQ-F szaro-niebieski Extrem
W-01182	5906197303205	PS-X3/54/10m/3x2,5/H07BQ-F szaro-niebieski Extrem
W-01184	5906197303304	PS-X3/54/25m/3x2,5/H07BQ-F szaro-niebieski Extrem

PS-X3/44S 3x2,5mm² szaro-niebieski Extrem

Przedłużacz budowlany X3: przewód niebieski w oponie poliuretanowej H07-BQF 3x2,5 mm², wtyczka i gniazdo typu Schuko IP44 w kolorze szaro-niebieskim



max 16 A | ~250V 50Hz | IP 44* | CE

Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-01198	5906197304837	PS-X3/44S/5m/3x2,5/H07BQ-F szaro-niebieski Extrem
W-01200	5906197304912	PS-X3/44S/10m/3x2,5/H07BQ-F szaro-niebieski Extrem
W-01202	5906197305513	PS-X3/44S/25m/3x2,5/H07BQ-F szaro-niebieski Extrem

KEL
LINE CRAFT PLASTROL

POLSKI PRODUKT

Przedłużacze posiadają 4 gniazda z uziemieniem i wtyczkę typu UNI-SCHUKO bryzgoszczelną IP44. Bęben wykonany jest z tworzywa sztucznego i zamocowany na solidnej stalowej ramie nośnej z uchwytem do przenoszenia. Przedłużacze wyposażone są w termik (zabezpieczanie w przypadku przegrzania kabla). Produkty serii Craft doskonale sprawdzą się do pracy w garażu, warsztacie i przy remoncie.




Zalewana wtyczka IP44


Wyłącznik termiczny


Blokada bębna

PB-CR | 3x1 mm²

Przedłużacz bębnowy CRAFT LINE, 4x2p+Z, 10A, 2300W, przewód czarny H05VV-F 3x1mm²



max 10 A | ~250V 50Hz | 1

Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-98581	5902273408680	PB-CR/S/20M/3X1/H05VV-F CZARNY
W-98582	5902273408697	PB-CR/S/25M/3X1/H05VV-F CZARNY
W-98875	5902273410058	PB-CR/S/S/20M/3X1/H05VV-F CZARNY
W-98876	5902273410034	PB-CR/S/S/25M/3X1/H05VV-F CZARNY

PB-CR | 3x1,5 mm²

Przedłużacz bębnowy CRAFT LINE, 4x2p+Z, 16A, 3680W, przewód czarny H05VV-F 3x1,5mm²



max 16 A | ~250V 50Hz | 1

Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-98583	5902273408703	PB-CR/S/25M/3X1,5/H05VV-F CZARNY
W-98584	5902273408710	PB-CR/S/30M/3X1,5/H05VV-F CZARNY
W-98585	5902273408727	PB-CR/D/40M/3X1,5/H05VV-F CZARNY
W-98586	5902273408734	PB-CR/D/50M/3X1,5/H05VV-F CZARNY
W-98877	5902273410041	PB-CR/S/S/25M/3X1,5/H05VV-F CZARNY
W-98878	5902273410027	PB-CR/S/S/30M/3X1,5/H05VV-F CZARNY
W-98879	5902273410010	PB-CR/D/S/40M/3X1,5/H05VV-F CZARNY
W-98880	5902273410133	PB-CR/D/S/50M/3X1,5/H05VV-F CZARNY



W naszej ofercie dostępne są już także przedłużacze bębnowe z linii **STANDARD**, **PROFESSIONAL** i **HEAVY DUTY**

PLAFON INVEST
KEL
LINE LIGHT PLASTROL



Plafony natynkowe INVEST charakteryzują się prostym, stonowanym designem z okrągłym kloszem co sprawia, że znajdą one zastosowanie w każdym wnętrzu. Występują w wielu wersjach kolorystycznych oraz w różnych mocach.

Do wykonania podstaw plafonów wykorzystano materiał ABS, a do wykonania kloszy poliwęglan, który posiada wysoką odporność na starzenie i udarność.

Plafony posiadają dostateczne zabezpieczenie przed wnikaniem pyłów i wody. Stopień ochrony IP54 plafonów pozwala na optymalne wykorzystanie ich w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

Plafony dostosowane są zarówno do użytku wewnętrznego jak i zewnętrznego z możliwością montażu na suficie lub ścianie.

Plafony znajdą szerokie zastosowanie we wnętrzach budynków zarówno na klatkach schodowych jak i ciągach komunikacyjnych oraz w garażach i warsztatach.

Plafony spełniają wymagania dyrektywy LVD i EMC.

W zależności od modelu wyposażone są w źródła światła typu LED SMD o mocy 9W i 13W oraz czujniki ruchu.

CZUJNIK RUCHU 360°

CR

PROSTOTA MONTAŻU

1 WKRĘCENIE KOŁKÓW



2 PODŁĄCZENIE NAPIĘCIA



3 NAŁOŻENIE KLOSZA



PODSTAWY PLAFONU WYSTĘPUJĄ W CZTERECH MALOWANYCH ODMIANACH KOLORYSTYCZNYCH



BIAŁY (NATURALNY)



CZARNY (MALOWANY)



SREBRNY (MALOWANY)



ZŁOTY (MALOWANY)



GRAFITOWY (MALOWANY)

WYMIARY OPRAWY



PL-INVEST/LED/9W

Plafon INVEST o mocy 9W



Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-01203	5906197305520	PL-INVEST/LED/9W biały
W-98816	5906197305940	PL-INVEST/LED/9W czarny
W-98817	5902273400271	PL-INVEST/LED/9W grafitowy
W-98818	5902273400288	PL-INVEST/LED/9W srebrny
W-98819	5902273410263	PL-INVEST/LED/9W złoty

PL-INVEST/LED/9W/CR

Plafon INVEST o mocy 9W z czujnikiem ruchu



Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-01204	5906197305544	PL-INVEST/LED/9W/CR biały
W-98820	5902273410256	PL-INVEST/LED/9W/CR czarny
W-98821	5902273410249	PL-INVEST/LED/9W/CR grafitowy
W-98822	5902273410232	PL-INVEST/LED/9W/CR srebrny
W-98823	5902273410225	PL-INVEST/LED/9W/CR złoty



PL-INVEST/LED/13W

Plafon INVEST o mocy 13W



Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-01205	5906197305711	PL-INVEST/LED/13W biały
W-98824	5902273410218	PL-INVEST/LED/13W czarny
W-98825	5902273410201	PL-INVEST/LED/13W grafitowy
W-98826	5902273410195	PL-INVEST/LED/13W srebrny
W-98827	5902273410188	PL-INVEST/LED/13W złoty

PL-INVEST/LED/13W/CR

Plafon INVEST o mocy 13W z czujnikiem ruchu



Indeks	Kod EAN	Identyfikator
W-01206	5906197305797	PL-INVEST/LED/13W/CR biały
W-98828	5902273410171	PL-INVEST/LED/13W/CR czarny
W-98829	5902273410164	PL-INVEST/LED/13W/CR grafitowy
W-98830	5902273410157	PL-INVEST/LED/13W/CR srebrny
W-98831	5902273410140	PL-INVEST/LED/13W/CR złoty



KEL
LINE LIGHT PLASTROL



Linia lamp i latarek dedykowana jest zarówno dla gospodarstwa domowego jak i w profesjonalnych warsztatach, fabrykach i na budowach.

Szeroka gama modeli, ich funkcji oraz kształtów sprawia, iż każdy dobierze latarkę do swoich potrzeb.

Produkty zostały wyposażone między innymi w: powerbanki, haki, magnesy, stacje dokujące. Posiadają możliwości zginania i dowolnego przekręcania, co pozwala podświetlić trudno dostępne miejsca.



Źródłem światła latarek są diody LED, które potrzebują o wiele mniej energii do wyprodukowania tej samej ilości światła niż tradycyjne latarki.

Krótki czas ładowania i długi czas pracy oraz możliwość dostosowania mocy świetlnej sprawiają, iż latarki są gotowe do pracy zawsze wtedy, gdy ich potrzebujemy i w każdych warunkach.

LW-1PB

Latarka warsztatowa akumulatorowa (3.7V 2600mAh-Li) z powerbankiem, hakiem, magnesem 3W COB LED/5 LED (17000-20000MCD 15°)





W-98523
5902273407997

LW-1SD

Latarka warsztatowa akumulatorowa (3.7V 2000mAh-Li) ze stacją dokującą, hakiem, magnesem 3W COB LED/1 LED





W-98524
5902273408000

LW-1PBR

Latarka warsztatowa akumulatorowa z powerbankiem i rotacyjnym uchwytem 360 stopni (3.7V 2600mAh-Li) z hakiem, magnesem 3W COB LED/6 LED





W-98525
5902273408017

LW-1A

Latarka warsztatowa akumulatorowa (3.7V 800mAh-Li) z hakiem, magnesem 2W COB LED/3 LED





W-98526
5902273408024

LH-1B

Latarka domowa bateryjna 3xAAA (w zestawie), z hakiem, magnesem 2W COB LED/3 LED



W-98527
5902273408031

LW-1B

Latarka warsztatowa bateryjna 3xAAA (brak w zestawie), z hakiem, magnesem 2W COB LED+1W



W-98744
5902273409991

LW-2PB

Latarka warsztatowa akumulatorowa (3.7V 2600mAh-Li) z powerbankiem, hakiem, magnesem 3W COB/3W COB/1W LED, hak, magnes



W-98745
5902273410003

LWP-3/5

Lampa warsztatowa LED, 0,5Wx10 LED, IP20, 2x0,75 mm²/5m, H05VV-F, 250lm, max. 6W, 220-240V, z wyłącznikiem i hakiem



W-98732
5902273408789

LWP-2/5

Lampa warsztatowa LED, 0,2Wx20 LED, IP20, 2x0,75 mm²/5m, H05VV-F, 300lm, 5W, 100-240V, z włącznikiem i hakiem, mleczny klosz



MOC LED 5W · DIODY LED x20 · STRUMIEŃ ŚWIETLNY 300lm · TEMPERATURA BARWOWA 6400K · HAK DO WIESZANIA

~250V 50Hz · 1

#ID W-98731

EAN 5902273408772

LWP-1/5

Lampa warsztatowa przenośna z hakiem i włącznikiem IP20 E-27, 220V-240V, 50Hz max. 60W, długość przewodu 5 metrów (H05RN-F 2x075 mm²)



HAK DO WIESZANIA · WŁĄCZNIK · MAX 60W · GWINT E27 · OKRĄGŁA WTYCZKA

~250V 50Hz · 1

#ID W-98571

EAN 5902273408567

LPH-1

Naświetlacz, lampa przenośna z uchwytem i stojakiem, 30W COB LED



STRUMIEŃ ŚWIETLNY 3000lm · TEMPERATURA BARWOWA 6500K · MOC LED 30W · STOPIEŃ OCHRONY IP54 · SOLIDNA RĄCZKA · PRZEWÓD ZASILAJĄCY 1,8m

~250V 50Hz · IP 54 · 1

#ID W-98528

EAN 5902273408048

LW-S

Statyw/stojak podwójny do naświetlaczy



1

#ID W-98743

EAN 5902273409984

KEL
LINE HEAVY DUTY PLASTROL

Przedłużacz bębnowy z automatycznym zwijaczem

11+2m 3x1mm² H05VV-F. Obciążenie: rozwinięty 2000W, zwinięty 1400W

CE



Solidny uchwyt mocujący do ściany

Wyłącznik termiczny

max 6 A | ~230V 50Hz | IP 20 | 1

#ID W-98746

EAN 5906197300006

R-1USB

CE

Gniazdo z uziemieniem 1P+Z, 2xUSB 2.1A



#ID W-01146

EAN 5906197302154

max 10 A | ~250V 50Hz | 3680 W | 1 | 10

R-1

Rozgałęźnik
3x2P, 3x2,5A
IP20

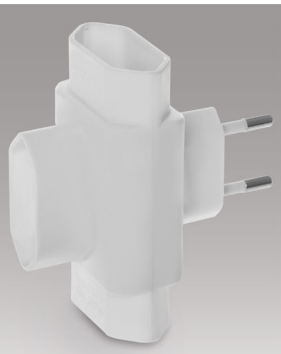

W-01141
5906197301911

max 2,5 A | ~250V 50Hz | 1

CE

R-260

Rozgałęźnik 2x2p
IP20

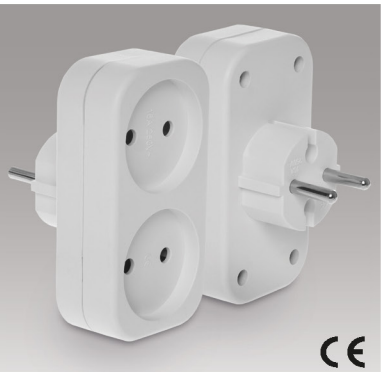

W-01139
5906197301768

max 16 A | ~250V 50Hz | 1

CE

R-12WS-B

Rozgałęźnik wtyczkowy
z wyłącznikiem,
1 szt. 2P+Z, 2 szt. 2P - płaskie



W-01138
5906197301751

max 16 A | ~250V 50Hz | 3680 W | 1

CE

R-12WS

Rozgałęźnik wtyczkowy
z wyłącznikiem,
1 szt. 2P+Z
2 szt. 2P - płaskie



W-01143
5906197301966

max 16 A | ~250V 50Hz | 3680 W | 1

CE

R-270WS

Rozgałęźnik podwójny
z wyłącznikiem, 2x2P+Z



W-01144
5906197302031

max 16 A | ~250V 50Hz | 3680 W | 1

CE

R-1WS

Gniazdo z wyłącznikiem
i uziemieniem



W-01145
5906197302130

max 10 A | ~250V 50Hz | 1

CE

R2-G27

Przejściówka rozgałęźnik
żarówki (adapter) E27/2xE27
IP20, kolor Biały



W-98732
5902273408796

E27 2xE27 | ~250V 50Hz | 1

CE

OE-14KZP

Oprawka plastikowa z kołnierzem
do żarówek E14 z zawieszką
i przewodem, kolor biały



W-98735
5902273408802

max 2 A | E14 | ~250V 50Hz | 1

CE

OE-27KZP

Oprawka plastikowa
z kołnierzem do żarówek E27
z zawieszką i przewodem,
kolor biały

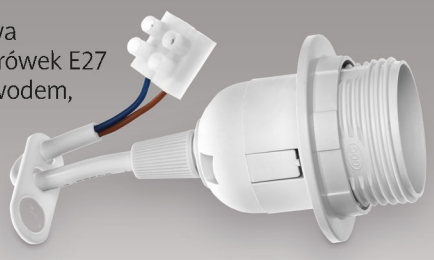

W-98733
5902273408819

max 4 A | E27 | ~250V 50Hz | 1

CE

TN-1

Tester napięcia prądu
125mm



W-98734
5902273408826

100V- -500V | 1

CE

PLASTROL

ul. Pocztowa 16
64-918 Lotyń, Polska

plastrol@plastrol.pl
+48 67 266 04 20, +48 67 266 04 22

DYREKTOR HANDLOWY
+48 67 211 97 51
+48 603 519 093

BOK
+48 67 211 97 30
+48 67 211 97 43

DYREKTOR
DS. ROZWOJU RYNKU
+48 669 003 501

www.plastrol.pl