SIEMENS

Karta informacyjna 3NC2280



SITOR bezpiecznik cylindryczny, 22x58 mm, 80 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 700 V, DC według UL

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Wkładka bezpiecznika cylindrycznego SITOR
wykonanie produktu	DC zgodnie z UL
Ogólne dane techniczne	
charakterystyka wkładki bezpiecznikowej	aR
wielkość wkładki bezpiecznikowej	22x58 mm
rodzaj napięcia / napięcia roboczego	AC
napięcie zasilające / przy DC	700 V
napięcie robocze / przy AC / wartość znamionowa	690 V
Rozpraszanie	
Strata mocy [W] / w przypadku wartości znamionowej prądu / w przypadku AC / w stanie rozgrzanym / na biegun	13,5 W
prąd roboczy / przy AC / wartość znamionowa	80 A
Obwód główny	
prąd roboczy / wartość nominalna	80 A
Szczegóły produktu	
element składowy produktu / sygnalizator uderzenia	Nie
Konstrukcja mechaniczna	
pozycja montażowa	dowolnie, najlepiej pionowo
masa netto	57 g

General Product Approval				Declaration of Conformity
CSA	Confirmation	UR	Miscellaneous	EAC, CE EG-Konf.

Declaration of Conformity	other	
UKCA	Environmental Confirmations	Miscellaneous

Więcej informacji

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NC2280
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NC2280
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC2280
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

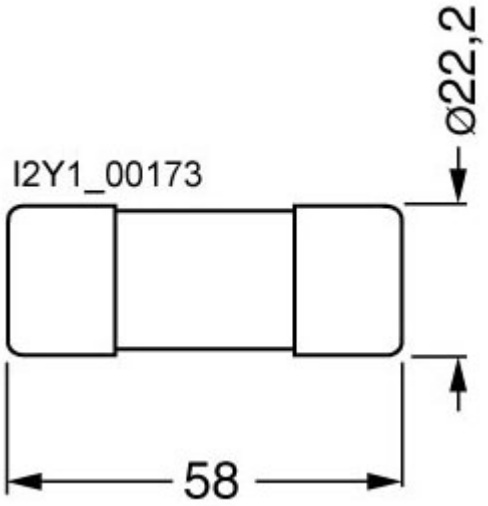

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens