SERIA **Fala**

seria hermetyczna, natynkowa



GNH-2HS/00/d 117
Gniazdo podwójne z uziemieniem schuko



GNH-2HSP/00/d 117
Gniazdo podwójne z uziemieniem schuko, z przesłonami torów prądowych

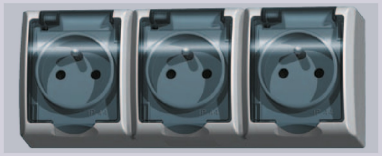

GNH-3HZ/00/d 460
Gniazdo potrójne z uziemieniem

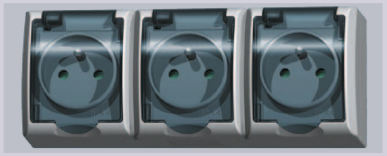

GNH-3HZP/00/d 460
Gniazdo potrójne z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych



GNH-3HS/00/d 865
Gniazdo potrójne z uziemieniem schuko



GNH-3HSP/00/d 865
Gniazdo potrójne z uziemieniem schuko, z przesłonami torów prądowych

Przykładowe zestawy

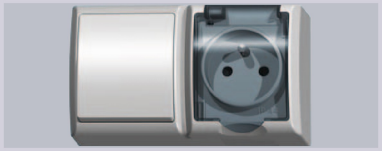

ZH-Ł1G/00/d 122
Łącznik pojedynczy + gniazdo pojedyncze

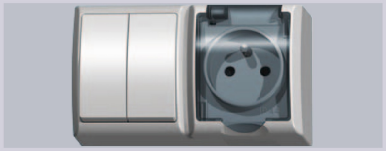

ZH-Ł2G/00/d 123
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy + gniazdo pojedyncze

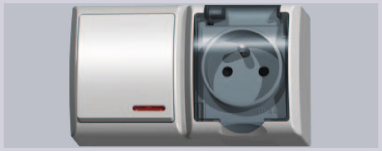

ZH-Ł1SG/00/d 124
Łącznik pojedynczy z podświetleniem + gniazdo pojedyncze

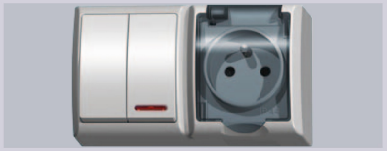

ZH-Ł2SG/00/d 125
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy z podświetleniem + gniazdo pojedyncze

OSPEL®



SERIA **Delfina**

Seria natynkowa – doskonałe rozwiązanie do pomieszczeń narażonych na kontakt z wodą i wilgocią.

Solidne wykonanie gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania.

SERIA **Delfina**

seria hermetyczna, natynkowa

Dostępna kolorystyka produktów

biały nr 00 szary nr 30

Łączniki natynkowe

Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16AX
Stopień ochrony: IP-44



ŁNH-1D/00 900
Łącznik jednobiegunowy



ŁNH-2D/00 901
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy



ŁNH-3D/00 902
Łącznik schodowy



ŁNH-4D/00 903
Łącznik krzyżowy



ŁNH-5D/00 904
Łącznik zwierny „światło"



ŁNH-6D/00 905
Łącznik zwierny „dzwonek"

Gniazda natynkowe

Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A
Stopień ochrony: IP-44



GNH-1DZ/00/w 914
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem



GNH-1DS/00/w 912
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko



GNH-2DZ/00/w 915
Gniazdo podwójne z uziemieniem



GNH-2DS/00/w 913
Gniazdo podwójne z uziemieniem schuko

Dostępna kolorystyka



ŁNH-1D/00 Biały



ŁNH-1D/30 Szary

OSPEL®



POZOSTAŁE **serie**



Osprzęt o niezmiennej od lat stylistyce, w ekonomicznej cenie.

Najczęściej stosowany w pomieszczeniach gospodarczych, garażach czy piwnicach.