DKP...H80N Drabinka


1,5 Grubość blachy: 1,5 mm


Informacje

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Materiał
S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– drabina ze szczeblami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UKZ/UKZO... i UKZP...
– opcja E - tylko dla odcinków do 3m
– na duże zamówienie dostępne drabinki o długości 2 m i o szerokościach 150 i 250 mm

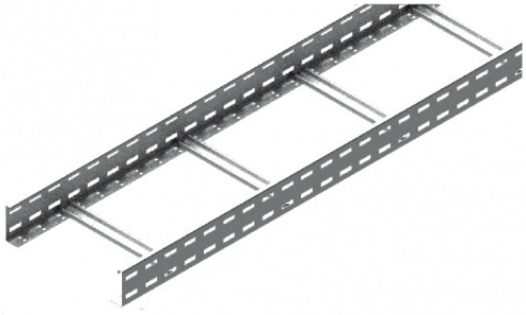

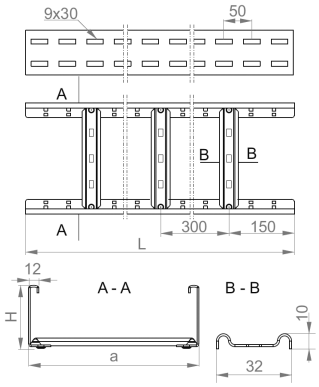

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
DKP100H80/3N	495110	100	3 000	6 200	2,90	6 / 18
DKP200H80/3N	495120	200	3 000	12 400	3,17	6 / 18
DKP300H80/3N	495130	300	3 000	18 600	3,45	6 / 18
DKP400H80/3N	495140	400	3 000	24 800	3,86	6 / 18
DKP500H80/3N	495150	500	3 000	31 000	3,99	6 / 18
DKP600H80/3N	495160	600	3 000	37 200	4,27	6 / 18

Obciążenie

