KKFJ...H60 Kolanko 90°


1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

N Nowość

Informacje


Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej KLIK.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

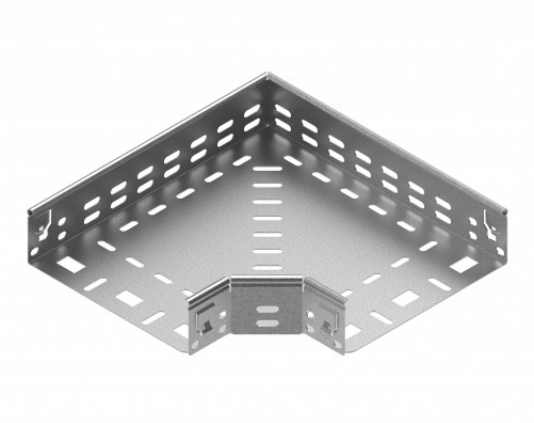

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL


Dodatkowe informacje
- bezśrubowy montaż

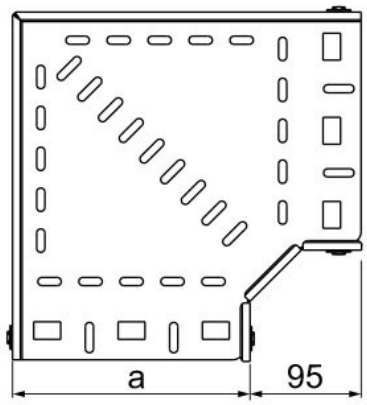


Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a=b (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
KKFJ50H60	160561	50	0,24	1
KKFJ100H60	161161	100	0,39	1
KKFJ150H60	161561	150	0,56	1
KKFJ200H60	162161	200	0,78	1
KKFJ300H60	163161	300	1,33	1
KKFJ400H60	164161	400	2,04	1
KKFJ500H60	165561	500	2,88	1
KKFJ600H60	166161	600	3,87	1


Przykłady

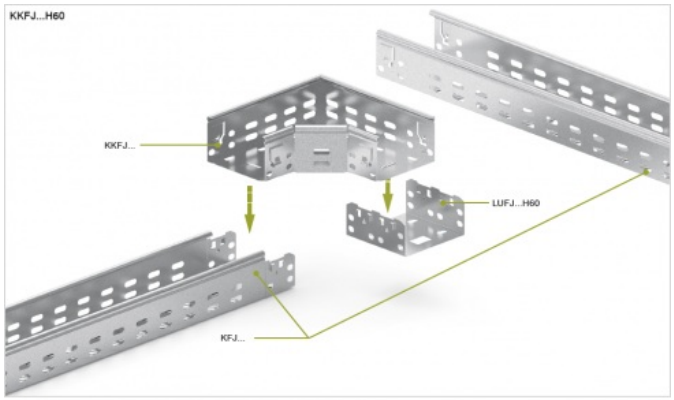

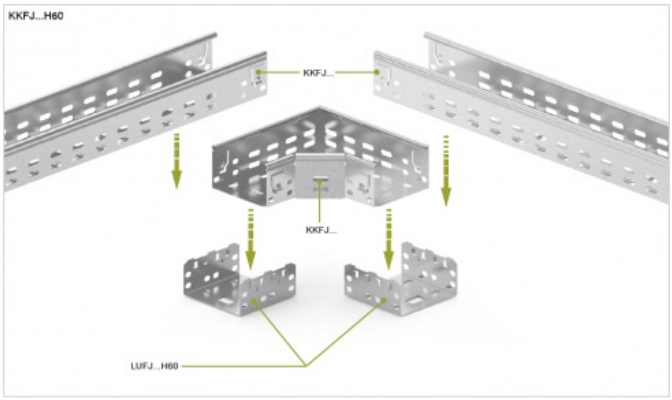




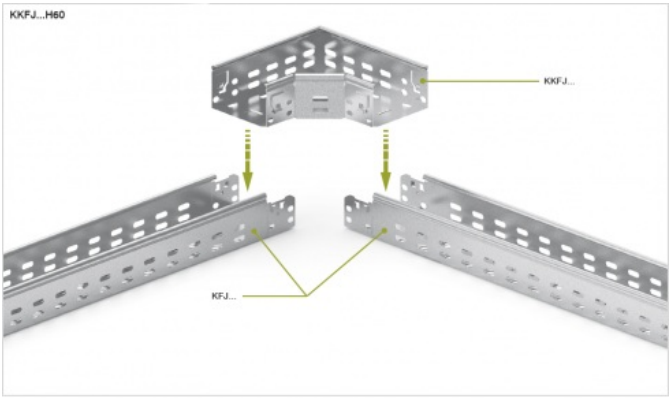



KKFJ...H60
KKFJ...
KFJ...




Bezśrubowy montaż kolanka z korytkami KF.....

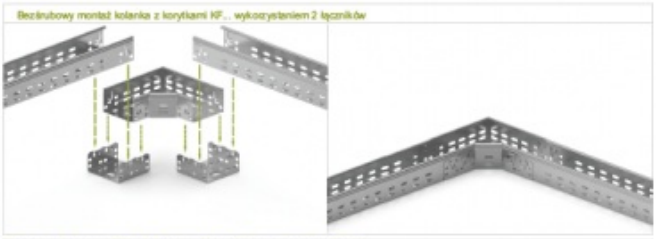
Bezśrubowy montaż kolanka z korytkami KF... wykorzystaniem 2 łączników


Bezśrubowy montaż kolanka z korytkami KF... wykorzystaniem 1 łącznika

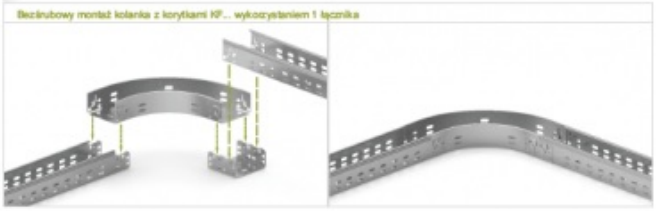
Bezśrubowy montaż kolanka z korytkami KF... wykorzystaniem 1 łącznika