
DIGITUS Wtyk modularny RJ45 kat.6A, PoE++, 10GbE, STP, ekranowany, zakręcany, beznarzędziowy, AWG 26-22

DN-93634
EAN 4016032458739

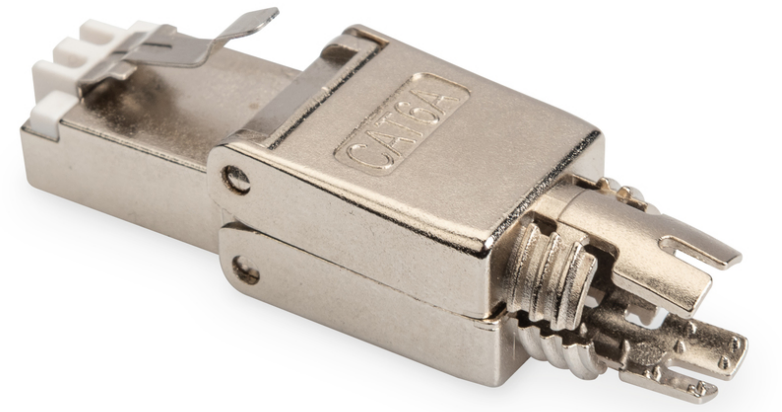

Wtyk modularny RJ45 kat.6A, PoE++, 10GbE, STP, ekr anowany, zakręcany, beznarzędziowy, AWG 26-22

Wtyczka CAT 6A marki DIGITUS® do zastosowań polowych to nowoczesne, wysokiej jakości złącze RJ45, które nie tylko jest niezwykle łatwe w użyciu, ale i niezawodne oraz zapewnia montażyście pracującemu w terenie oszczędność czasu przy każdym zastosowaniu. Możliwość szybkiego montażu w zaledwie 60 sekund bez użycia specjalnych narzędzi. Ogromna elastyczność sprawia, że jest ono idealnym wyborem do wszystkich miejsc użytkowania. Nadaje się do wszystkich sieci, od Voice do 10 Gigabit Ethernet. Zadowolenie klientów dzięki szybkiej i niedrogiej instalacji, naprawie i konserwacji jest logiczną konsekwencją tej innowacyjnej wtyczki RJ45. Po co komplikować, skoro można zrobić coś prosto? Przekonaj się sam!

Beznarzędziowy montaż w terenie - łatwy dzięki ekranowanym metalowym złączom polowym.

- Właściwości transmisyjne:
- Kategoria 6A, 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, IEC 60603-7-51
- Nadaje się do PoE/PoE/4PPoE (IEEE 802.3af, 3at, 3bt)
- Specyfikacje ogólne:
- Wtyczka RJ45, 8P8C
- Montaż kabli poprzez zacisk nożowy LSA, oznaczone kolorami zgodnie z EIA/TIA 568 A&B
- Odciążenie i mocowanie kabla za pomocą nakrętki
- Beznarzędziowe przyłącze montażowe
- Styk ekranowany 360°
- Specyfikacja techniczna:
- Materiał obudowy: Cynkowy odlew ciśnieniowy – niklowany
- Materiał styków: brąz fosforowy
- Ekranowanie styków: Nikiel, pozłacany 0,5 µ
- Specyfikacje fizyczne:
- Siła wtykania: Maks. 30 N (zgodnie z IEC 60603-7-5)
- Siła trzymania: 7,7 kg między gniazdem a wtyczką
- Zakres temperatur roboczych: -20°C do +70°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Cykle wtykania: >750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Średnica przewodu miedzianego: AWG (26/7 - 22/1), skrętki i drut pełny
- Testowany za pomocą stałego kabla instalacyjnego AWG 22/1
- (kabel instalacyjny DIGITUS® DK-174X-A-VH-X, AWG 22/1 CAT 7A)
- Wytrzymałość elektryczna: 1000 V DC (styk/styk), 1500 V DC (styk/masa)

Zawartość opakowania

- 1 x złącze polowe, ekranowane, beznarzędziowe
- 1 x odciążenie za pomocą nakrętki
- 1 x menedżer wiązek z informacją o okablowaniu
- 1 x menedżer wiązek z informacją o okablowaniu
- 1 x instrukcja montażu

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	500	14.30	47.00	36.00	18.00	30,456.00
Opakowanie wewnętrzne	50	1.43	18.00	16.00	9.50	2,736.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.03	12.50	4.50	2.50	140.63
Netto bez opakowania	1	0.03	12.50	4.50	2.50	140.63

Więcej zdjęć

