KDSZH60 Korytko siatkowe z łącznikiem zatrzaskowym zgrzewanym


Nowość System E-90 Szybki montaż Montaż bez użycia narzędzi


Informacje


Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej.


Materiał
G - ocynk galwaniczny
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– ilość łączników dolnych w korytkach o szerokościach:
– 60-200 mm - 1 szt.
– 300-600 mm - 2 szt.

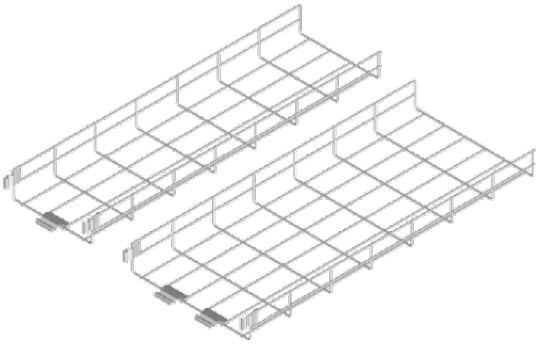

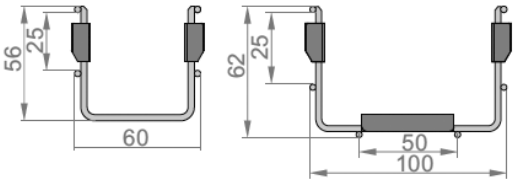

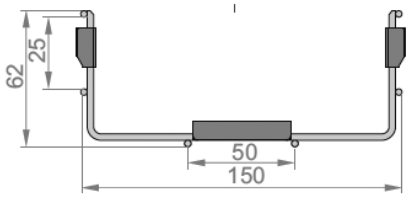


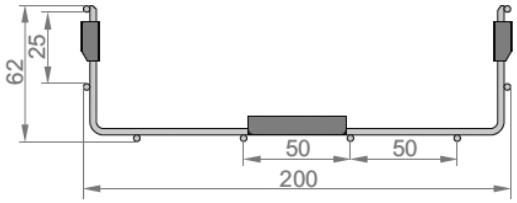


Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
KDSZ60H60/3	940106	60	3 000	2 200	0,56	24 / 72
KDSZ100H60/3	940110	100	3 000	4 300	0,81	24 / 72
KDSZ150H60/3	940115	150	3 000	7 000	0,86	24 / 72
KDSZ200H60/3	940120	200	3 000	9 400	1,11	12 / 36
KDSZ300H60/3	940130	300	3 000	14 600	1,88	12 / 36
KDSZ400H60/3	940140	400	3 000	19 800	2,26	6 / 18
KDSZ500H60/3	940150	500	3 000	25 000	3,21	6 / 18
KDSZ600H60/3	940160	600	3 000	30 200	3,68	6 / 18

Obciążenie

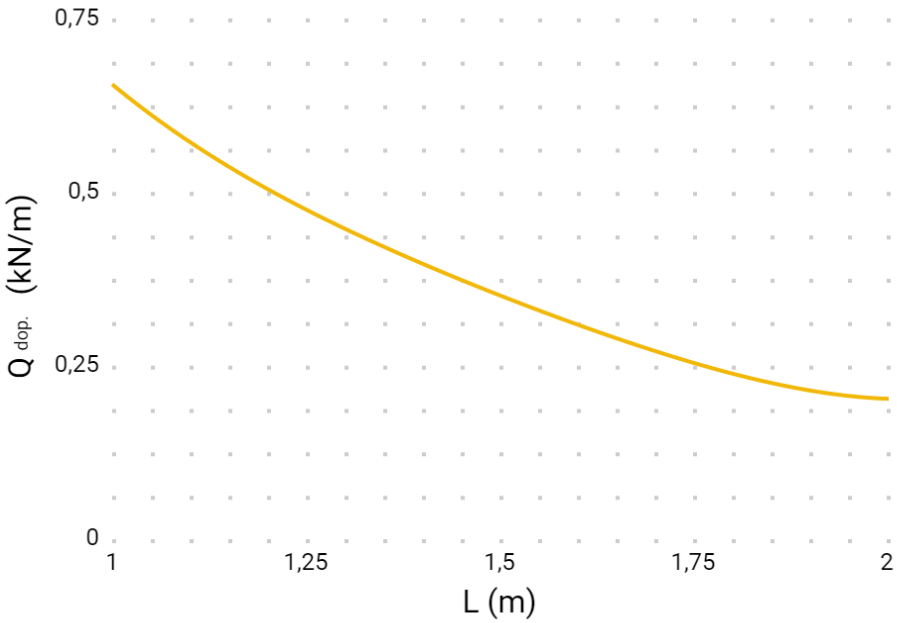

Przykłady

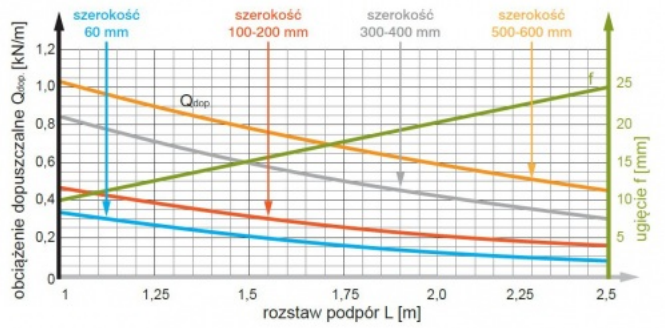

Sposób montażu korytek KDSZ nr 1



Sposób montażu korytek KDSZ nr 2, możliwy dzięki modyfikacji łącznika

