
TDC...H60N Trójnik

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

E90 System E-90


Informacje

Zastosowanie
Rozgałęzienie trasy kablowej.

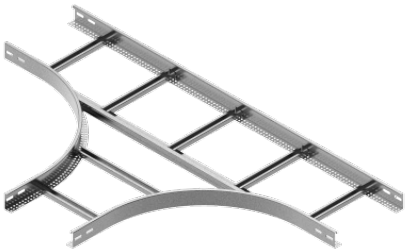

Materiał
S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– do montażu należy użyć 6 łączników LDCH... i 24 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
– przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b (jeżeli a=400, b=600 zamawiana kształtka
powinna mieć symbol TD...400/600/400H...)
– opcja E90 dla szerokości 100 - 400 mm

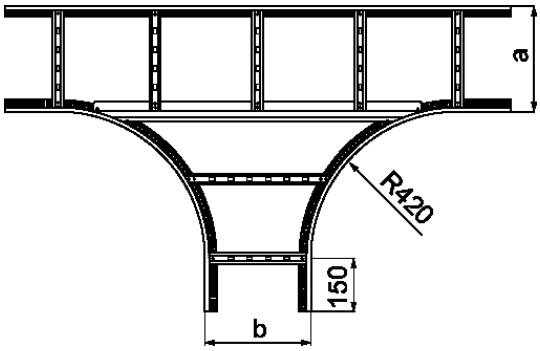

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a=b (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
TDC100H60N	467310	100	6,08	2
TDC200H60N	467320	200	7,05	2
TDC300H60N	467330	300	8,03	2
TDC400H60N	467340	400	9	2
TDC500H60N	467350	500	9,97	2
TDC600H60N	467360	600	10,96	2