TM.ONTEC S20 M1X
60/180 M/NM ST

TM TECHNOLOGIE





Numer katalogowy	TM-S2.MXSTX060W
Zastosowanie	oświetlenie antypaniczne
Czas pracy baterii	1 h
Tryb pracy	M
Wersja	ST - test standardowy
Kolor	RAL9003
Strumień świetlny	371 (1h); 154 (3h) lm
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	3.6 W
Zasilanie	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Zasilanie CB	186÷254 V DC
Funkcja ściemniania	nie
Zakres temperatury pracy	5-40 °C
Materiał	PC
Klasa izolacji	2
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK08
Stopień szczelności	IP65/IK08
Bateria	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB

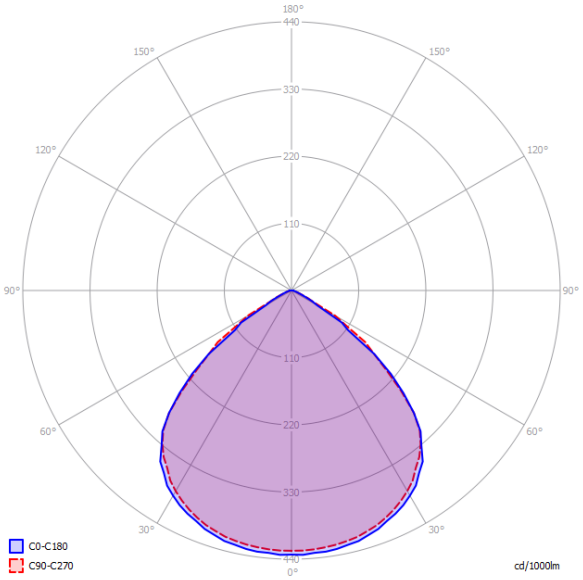

FOTOMETRIA [m]

Wysokość pomieszczenia	Odległość ściana - oprawa	Odległość oprawa-oprawa
2,5	3,5 - 1h | 3,0 - 3h	8,0 - 1h | 7,0 - 3h
3,0	3,5 - 1h | 3,5 - 3h	9,5 - 1h | 8,0 - 3h
4,0	4,5 - 1h | 4,0 - 3h	11,5- 1h | 9,5 - 3h
5,0	5,0 - 1h | 4,0 - 3h	13,0 - 1h | 11,0 - 3h
6,0	5,0 - 1h | 3,5 - 3h	15,0 - 1h | 12,5 - 3h
7,0	5,0 - 1h | 3,5 - 3h	16,5 - 1h | 13,5 - 3h
8,0	5,5 - 1h | 3,5 - 3h	18,0 - 1h | 14,0 - 3h
9,0	5,5 - 1h | 3,0 - 3h	19,0 - 1h | 14,5 - 3h
10,0	5,5 - 1h | 2,0 - 3h	20,0 - 1h | 15,0 - 3h